



Serie MWFRE

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. Disponen de un depósito de gran capacidad para una mayor autonomía de uso, pueden gestionarse fácilmente con mando a distancia o mediante pantalla digital electrónica.

Para enfriar las habitaciones abiertas o semiabiertas localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. **IPX4 para uso en exteriores.**

SERIE INDUSTRIAL.




DISPOSITIVO ANTIBACTERIAL UV PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA

Los enfriadores Eco Fresh Air están equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella u otras) y mohos.



WATERPROOF



MWFRE5001



MWFRE8000



MWFRE12000

Modelo	MWFRE5001	MWFRE8000	MWFRE12000
Código	722319007	722319011	722319016
Corriente de aire máx.	5.000 m ³ /h	9.000 m ³ /h	12.000 m ³ /h
Potencia	230 W	430 W	440 W
Tensión	220 V	220 V	220 V
Ventilador flujo axial	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Aire enfriado aprox.	120 / 130 m ²	180 / 200 m ²	250 m ²
Consumo de agua	3 / 4 l/h	6 / 8 l/h	8 / 10 l/h
Capacidad tanque	90 l	60 l	70 l
Nivel sonoro	51 - 54 - 57 dB	54 - 59 - 64 dB	54 - 58 - 63 dB
Dimensiones (l x an x al)	664 x 433 x 1.183 mm	860 x 500 x 1.400 mm	925 x 580 x 1.440 mm
Peso neto	16 kg	37 kg	43 kg
PRECIO	400€	760€	1.050€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, 3 paneles de actualización en cada uno de los 3 lados, panel LCD, tanque con flotador para control visual del nivel del agua, ruedas con frenos, temporizador, conexión a la red de suministro de agua, filtro externo antical para la conexión a la red de suministro de agua, 2 filtros a prueba de polvo, mando a distancia, cubierta de tela para refugio en invierno.





Serie MWHLB

ENFRIADORES para refrescar espacios abiertos o semicubiertos localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. No requieren instalación, se utilizan de manera inmediata y se pueden colocar donde es necesario. Reducen la temperatura percibida en aproximadamente 5°C/7°C con una agradable ventilación oscilante y regulable.

SERIE HOSTELERÍA.



· Todos los modelos con mando a distancia.

Modelo	MWHLB5000	MWHLB8000
Código	722319180	722319181
Corriente de aire máx.	5.000 m³/h	8.000 m³/h
Potencia	200 W	450 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	80 l
Dimensiones (l x an x al)	581 x 371 x 1.059 mm	679 x 440 x 1.294 mm
Peso neto	11,7 kg	20,5 kg
PRECIO	270€	451€



MWHLB5000

Serie MWJC

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. El principio de funcionamiento del enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panel que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. El aire, filtrado y enfriado, aleja el calor del ambiente generando una sensación de fresco alivio como ocurre en la naturaleza cerca del mar o cerca de una cascada.

SERIE INDUSTRIAL.



· Todos los modelos con mando a distancia.



MWJC5000

Modelo	MWJC5000	MWJC9000
Código	722319669	722319969
Corriente de aire máx.	5.000 m³/h	9.000 m³/h
Potencia	150 W	230 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	60 l
Dimensiones (l x an x al)	480 x 390 x 930 mm	685 x 405 x 1.176 mm
Peso neto	14,5 kg	16,2 kg
PRECIO	320€	487€



MWJC9000

MWSC25000

CLIMATIZADOR DE AIRE para el enfriamiento localizado. Para un uso fácil dentro de habitaciones grandes, no acondicionadas como estructuras tensadas, tiendas de campaña, pérgolas o simplemente al aire libre.

SERIE INDUSTRIAL.



- Refrigeración por zonas, tanto en el interior como en el exterior creando una gran área ventilada.
- No tiene unidades externas, ni tiempo ni coste de colocación.
- El flujo de aire frío es ajustable en varias direcciones gracias a los múltiples ángulos.
- Alta eficiencia de enfriamiento, incluso con altas temperaturas y a distancia de la unidad.

Ideal para:

Sector industrial.

Sector de la construcción naval - astilleros.

Sector hostelería.

Eventos, showrooms y empresas de alquiler.



Modelo	MWSC25000
Código	722319250
Corriente de aire máx. (condens.)	2.209 / 2.497 m³/h
Corriente de aire máx. (evapor.)	985 / 1.104 m³/h
Potencia	2.900 W
Tensión	230 V
Aire enfriado aprox.	60 / 80 m²
Capacidad de enfriamiento	25.000 BTU/h
Capacidad tanque	18 l
Ø de descarga de aire caliente	400 mm
Dimensiones (l x an x al)	560 x 730 x 1.300 mm
Peso neto	96 kg
PRECIO	5.600€



INCLUYE DE SERIE

Sonda de temperatura anticongelante, alarma/protección de tanque lleno, presostato de seguridad en la salida del compresor, depósito interno de condensado de 10 litros, cable de alimentación con enchufe schuko, filtro metálico contra el polvo del evaporador (lavable), condensador de filtro de polvo metálico (lavable), autodiagnóstico, conexión de escape, rearranque automático, termostato antihielo, 2 velocidades, controles de pantalla digital.

Serie BDP

METALWORKS

DESHUMIDIFICADORES con bomba de desagüe (hasta 5 m de altura). Ruedas fabricadas en PE resistente a los golpes y estructura metálica. Función automática (Humidistat) o manual. Compresor rotativo. Temporizador digital y filtro de aire lavable.

SERIE INDUSTRIAL.



· Chasis en acero

· Filtro lavable



· Grandes ruedas

· Resistente a golpes



· Display digital.

Modelo	BD50P	BD70P	BD90P
Código	722313555	722313557	722313559
Caudal de aire máx.	500 m³/h	700 m³/h	850 m³/h
Potencia	550 W	960 W	1.060 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
Capacidad de deshumidif.	23,65 l/24 h	32,8 l/24 h	42,57 l/24 h
Altura de descarga máx.	5 m	5 m	5 m
Dimensiones (l x an x al)	485 x 450 x 565 mm	554 x 450 x 760 mm	554 x 450 x 760 mm
Peso neto	23,5 kg	38 kg	38 kg
PRECIO	890€	1.100€	1.240€

Artik 70FC

PORTÁTIL 4 EN 1: refrigeración, ventilación, deshumidificación y calefacción.

EcoFriendly, gas refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. Ruedas multidireccionales.

FUNCIÓN CALOR.

METALWORKS

↓ Con mando a distancia.



Modelo	Artik 70FC
Código	722320001
Capacidad frigorífica	1.750 frigorías/h
Potencia refrigerante	7.000 BTU/h (2,05 kW)
Potencia calorífica	7.000 BTU/h (1,8 kW)
Capacidad para refrigerar estancias	10-16 m ²
Coefficiente de potencia energética	2,6 EER
Coefficiente de rendimiento	2,3 COP
Nivel sonoro	65 dB
Dimensiones	330 x 680 x 280 mm
Peso neto	19 kg
PRECIO	250€

Disponible hasta agotar existencias.





De suelo

METALWORKS

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio.

DFCF16 con oscilación.



DFCF16



DFCF18



DFCF20



DFCF24

Modelo	DFCF16	DFCF18	DFCF20	DFCF24
Código	722313603	722313604	722313600	722313605
Diámetro	400 mm	450 mm	550 mm	600 mm
Potencia del motor	90 W	110 W	140 W	140 W
Tensión	220 V	230 V	230 V	230 V
Caudal de aire	2.220 m³/h		4.620 m³/h	
Dimensiones	495 x 240 x 475 mm	550 x 220 x 560 mm	650 x 190 x 565 mm	700 x 310 x 640 mm
Peso neto	4,8 kg	6 kg	5,8 kg	9 kg
PRECIO	80€	70€	85€	125€

De pie

METALWORKS

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio. Altura regulable. Control oscilante por interruptor.

DFTK16/20 con base de metal.

DFTL24/26 con acabado negro.



DFTK16
DFTK20



DFTL24
DFTL26

Modelo	DFTK16	DFTK20	DFTL24	DFTL26
Código	722313614	722313615	722313609	722313610
Diámetro	400 mm	550 mm	600 mm	660 mm
Potencia del motor	80 W	110 W	140 W	160 W
Tensión	230 V	230 V	230 V	230 V
Nº de revoluciones	1.300 r.p.m.	1.300 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	2.100 m³/h.	4.380 m³/h.	5.640 m³/h.	6.660 m³/h.
Altura mín/máx.	981 / 1.280 mm	980 / 1.280 mm	1.300 / 1.750 mm	1.300 / 1.750 mm
Peso neto			13 kg	13 kg
PRECIO	62€	80€	95€	110€



Artículo de temporada.
Consultar disponibilidad.

ASLAK
ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

De suelo | De pie | De tambor


STANLEY

ST-12F-E - ST-20F-E. Inclínable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclínable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

ST-30P-DDF-E. De gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Altura regulable. Rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

ST-36DDF-E - 42BDF-E. 2 velocidades, 4 aspas robustas montadas encima de una estructura sobre ruedas con carcasa metálica. **Modelo ST-42BDF-E muy silencioso.**

SERIE INDUSTRIAL.



ST-12F-E
ST-20F-E



ST-30P-DDF-E



ST-36DDF-E
ST-42BDF-E

Modelo	ST-12F-E	ST-20F-E	ST-30P-DDF-E	ST-36DDF-E	ST-42BDF-E
Código	722313721	722313722	722313725	722313710	722313715
Diámetro	305 mm	508 mm	762 mm	914,4 mm	1.066,8 mm
Uso	Suelo	Suelo	Pie	Tambor	Tambor
Transmisión				Directa	Por correa
Potencia del motor	52 W / 230 V	180 W / 230 V	300 W / 230 V	450 W / 230 V	450 W / 230 V
Caudal de aire	1.615 / 1.955 / 2.210 m³/h	6.460 / 7.140 / 7.480 m³/h	6.000 / 7.000 / 8.500 m³/h	9.500 / 13.000 m³/h	9.800 / 14.200 m³/h
Dimensiones	420 x 210 x 390 mm	610 x 220 x 590 mm	699 x 699 x 2.180 mm	1.000 x 365 x 1.101 mm	1.135 x 365 x 1.135 mm
Peso neto	3,1 kg	6,4 kg	22 kg	28 kg	33 kg
PRECIO	85€	115€	270€	475€	480€

WV800

METALWORKS

DE TAMBOR para refrigerar o secar. Muy silencioso. Fácilmente transportable con 2 ruedas recubiertas de poliuretano. Alto rendimiento y bajo consumo.

SERIE INDUSTRIAL.

Modelo	WV800
Código	722313570
Diámetro	800 mm
Potencia del motor	600 W / 230 V
Nivel de ruido	67 dB
Caudal de aire	16.200 m³/h
N° de revoluciones	720 r.p.m.
Peso neto	52 kg
PRECIO	650€



MV200 - 300 - 500R - 600R

MW METALWORKS

VENTILADORES-EXTRACTORES.



MV200/MV300. Con asa y 4 pies de goma.



MV500R. Con 4 ruedas giratorias, 2 con freno.



MV600R. Con 4 ruedas giratorias, 2 con freno.



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	722313491	85€
MMV300	722313501	109€
MMV500	722313506	177€
MMV600	722313511	255€

Modelo	MV200	MV300	MV500R	MV600R
Código	722313490	722313500	722313505	722313510
Diámetro	200 mm	300 mm	500 mm	600 mm
Potencia del motor	250 W / 230 V	500 W / 230 V	1.100 W / 230 V	2.000 W / 230 V
N° de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	1.200 m³/h	3.900 m³/h	7.800 m³/h	14.400 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	325 x 245 x 320 mm	380 x 375 x 360 mm	480 x 580 x 755 mm	580 x 680 x 870 mm
Peso neto	7 kg	11 kg	27 kg	67 kg
PRECIO	115€	168€	434€	857€

MV200PP - 400PP

MW METALWORKS

VENTILADORES-EXTRACTORES. Portátiles, ligeros y resistentes.

¿PORQUÉ ELEGIR UN CHASIS DE POLIETILENO?

- No hay riesgo de oxidación o abolladura.
- Robusto y muy difícil de romper.
- Ligero y resistente a la humedad.
- Ideal cuando se puede mojar involuntariamente.



MV200PP



MV400PP

- Diseñado para uso prolongado y en situaciones difíciles.

- Gran flujo en un ventilador compacto.



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	722313491	85€
MMV400	722313658	132€

Modelo	MV200PP	MV400PP
Código	722313222	722313657
Diámetro	200 mm	400 mm
Potencia del motor	200 W / 230 V	700 W / 230 V
Cierre de aislamiento	F	IP22
N° de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.850 r.p.m.
Caudal de aire	1.008 m³/h	7.680 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	390 x 330 x 380 mm	560 x 545 x 590 mm
Peso neto	6 kg	18,50 kg
PRECIO	175€	308€

MV500PP

METALWORKS

VENTILADOR multifuncional de dos velocidades. Ideal para el secado rápido de agua.

- Se pueden montar varios ventiladores juntos.
- Gran ángulo de soplado.



ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV500	722313506	177€

Modelo	MMV500PP
Código	722313540
Diámetro	500 mm
Potencia del motor	200 W / 230 V
Clase de aislamiento	IP20
N° de revoluciones	1.450 r.p.m.
Caudal de aire	6.500 m³/h
Nivel sonoro	72 dB (A)
Dimensiones (l x an x al)	550 x 365 x 575 mm
Peso neto	17,50 kg
PRECIO	265€



- Apilables.

RV600

METALWORKS

VENTILADOR-SECADOR de baja altura, muy útil para daños por agua, limpieza y construcción. Versátil para secar suelos, alfombras, etc. Muy ligero y portátil, chasis de PE resistente a los golpes, tres ángulos de uso, horizontal y 45° a la vertical. Extremadamente silencioso y con radio de acción de 10 m.

- Apilables.
- 3 ángulos de soplado.
- Motor silencioso.
- Salida de aire extra para secado de suelo óptimo.




Modelo	RV600
Código	722313567
Diámetro	145 mm
Potencia del motor	65 W / 230 V
N° de revoluciones	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	576 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	280 x 305 x 335 mm
Peso neto	1,50 kg
PRECIO	96€



Serie RV

unicraft
 Werkstattstechnik

VENTILADORES-EXTRACTORES CENTRÍFUGOS. Para extraer virutas, humo, gases, granos, partículas de madera y plástico y similares. Las ruedas curvadas del ventilador aseguran el ahorro de energía y un funcionamiento silencioso. Alta eficiencia debido a un diseño optimizado.



RV 230


 RV 300
RV 305


RV 350



Juego 4 ruedas



Manguera de PU flexible

Modelo	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Código	6264230	6264300	6264305	6264350
Caudal de aire máx.	888 m³/h	1.914 m³/h	2.573 m³/h	4.212 m³/h
Ø del impulsor	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocidad aire expulsado	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Ø del tubo de aspiración	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Ø del tubo de expulsión	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potencia del motor	0,55 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,6 kW / 400 V	2,8 kW / 400 V
N° de revoluciones	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.	2.850 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	475 x 393 x 391 mm	600 x 460 x 545 mm	600 x 460 x 545 mm	677 x 580 x 595 mm
Peso neto	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
PRECIO	253€	597€	618€	1.009€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
JUEGO DE 4 RUEDAS		
RV 230	6264355	9,50€
RV 300/305/350	6264356	15,90€
MANGUERA DE PU FLEXIBLE (10 METROS)		
RV 230 (Ø 100 mm)	5142503	195€
RV 300 (Ø 125 mm)	5142509	122€
RV 305 (Ø 150 mm)	5142506	148€
RV 350 (Ø 180 mm)	5142511	185€



Artículo de temporada.
Consultar disponibilidad.

METALWORKS

Serie MWHSS-A

Con regulador de temperatura.

- Uso **gas propano o butano**.
- Para uso exterior en áreas ventiladas (mínimo 25% de la superficie del área abierta).
- Incluye manguera y regulador.




MWHSS-A-SS INOX



MWHSS-A BLANCA



MWHSS-A NEGRA



Gas propano o butano

INCLUYE DE SERIE
Manguera y regulador



Modelo	MWHSS-A NEGRA
Código	722315000
Color	Negro
Potencia	5 - 13 kW
Consumo	450 - 950 g/h
Área irradiada	13 m ²
Autonomía	14 h aprox.
Altura	2.210 mm
Ø del sombrero	810 mm
Ø de la base	460 mm
PRECIO	227€
Modelo	MWHSS-A-SS INOX
Código	722315005
Color	Inoxidable
PRECIO	278€
Modelo	MWHSS-A BLANCA
Código	722315010
Color	Blanco
PRECIO	215€




Serie MWHP

Orientable, puede aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores.



MWHP1

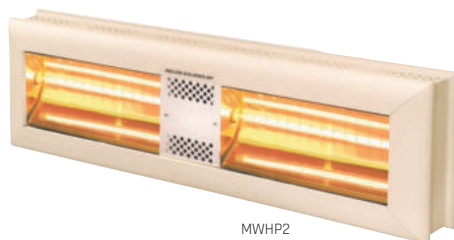


MWHP2

Modelo	MWHP1-20	MWHP2-30	MWHP2-40
Código	722318010	722318015	722318020
Potencia	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	12 m ²	30 m ²	30 m ²
Tipo de protección	IP20	IP20	IP20
Altura mín. instalac.	2,7 m	3,2 m	3,4 m
Dimensiones	420 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm	855 x 255 x 130 mm
Peso neto	4 kg	7 kg	7 kg
PRECIO	340€	593€	593€

Serie MWEHT

Orientable, puede aplicarse en la pared o en el cielorraso. Sin vidrio. Para interiores y exteriores.

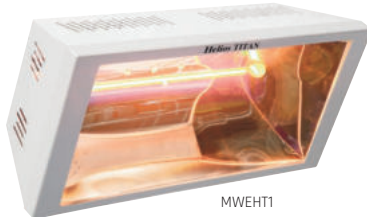

MWEHT1



MWEHT2



WATERPROOF

Modelo	MWEHT1-15	MWEHT1-20	MWEHT2-30	MWEHT2-40
Código	722318035	722318040	722318045	722318050
Potencia	1.500 W	2.000 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	15-20 m ²	15-20 m ²	25-30 m ²	25-30 m ²
Tipo de protección	IP25	IP25	IP25	IP25
Altura mín. instalac.	3,5 m	4,5 m	4 m	4,5 m
Dimensiones	470 x 230 x 130 mm	470 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm	1.040 x 230 x 130 mm
Peso neto	3,8 kg	3,8 kg	6,9 kg	6,9 kg
PRECIO	398€	398€	768€	768€

MWHPV2-30

Orientable, puede aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores.

Modelo	MWHPV2-30
Código	722318025
Potencia	3.000 W
Área calentamiento	18-20 m ²
Tipo de protección	IP20
Altura mín. instalac.	3,2 m
Dimensiones	420 x 390 x 130 mm
Peso neto	5 kg
PRECIO	519€





MWEHSAFE15-AL - 20-AL

Inclinable aplicable en la pared, con vidrio resistente al calor. Para interiores y exteriores. **Estructura de aluminio fundido.**



IP66



Para zonas con atmósferas
potencialmente explosivas.

Modelo	MWEHSAFE15-AL	MWEHSAFE20-AL
Código	722318066	722318071
Potencia	1.500 W	2.000 W
Área calentamiento	12-14 m ²	12-14 m ²
Tipo de protección	IP66	IP66
Altura mín. instalac.	2,5 m	2,5 m
Dimensiones	535 x 270 x 200 mm	535 x 270 x 200 mm
Peso neto	9,2 kg	9,2 kg
PRECIO	1.500€	1.500€

MWV400F



Orientable con soporte de piso. Para interiores.



Modelo	MWV400F
Código	722318075
Potencia	3.000 W
Área calentamiento	20 m ²
Tipo de protección	IP20
Dimensiones	470 x 1.130 x 510 mm
Peso neto	9,8 kg
PRECIO	626€

MWEH110/15

Compacto. Adecuado para la instalación en la pared para zonas limitadas.



TOP
VENTAS

Modelo	MWEH110/15
Código	722318080
Potencia	1.500 W
Área calentamiento	15-18 m ²
Tipo de protección	IPX5
Altura mín. instalac.	1,9 m
Dimensiones	430 x 83 x 110 mm
Peso neto	2 kg
PRECIO	258€



WATERPROOF

MWEHWP2/7

De suelo con soporte, vidrio de seguridad y rejilla de protección. Para exteriores.



Modelo	MWEHWP2/7
Código	722318076
Potencia	1.300 W
Área calentamiento	7-8 m ²
Tipo de protección	IP54
Dimensiones	320 x 240 x 180 mm (calefactor) 470 x 320 x 520 mm (soporte)
Peso neto	4,8 Kg
PRECIO	179€



Keroseno / gasoil A


Para uso exterior.

Principio de la combustión directa. Ideal para la descongelación, el secado o calentamiento de los espacios cerrado y no siempre habitados. Depósito de combustible incorporado con indicador de nivel. Manómetro y termómetro digital de serie. Luz indicadora. Fácilmente transportable gracias a 2 ruedas. Interruptor de encendido/apagado y termostato.

- Multifuel: gasoil A o keroseno.
- Luz indicadora de error.
- Dispositivo de seguridad para llama.
- Extensión de cable eléctrica.
- Termostato.

ST-215T-KFA-E

- Controladores montados en la parte superior.
- Ruedas macizas de 254 mm.
- Indicador digital de horas de uso y combustible restante.



ST-70T-KFA-E



ST-215T-KFA-E



ST-70T-KFA-E



ST-215T-KFA-E

Modelo	ST-70T-KFA-E	ST-215T-KFA-E
Código	722314150	722314220
Potencia calorífica	20,5 kW 70.000 BTU	63,0 kW 215.000 BTU
Caudal de aire	408 m³/h	1.138 m³/h
Capacidad del depósito	18,92 l.	49,21 l.
Consumo	2,0 l/h.	6,17 l/h.
Duración máx. de trabajo	9 h.	8 h.
Área calentamiento	385 m²	1.200 m²
Motor	50 W	94 W
Presión bomba de aire	0,26 bares	0,55 bares
Dimensiones (l x an x al)	760 x 340 x 390 mm	1.150 x 650 x 700 mm
Peso neto	12,7 kg	31 kg
PRECIO	438€	715€

Gas propano / butano

STANLEY

Calentador de aire de combustión directa, con funcionamiento a gas propano/butano, con limitador de presión. Con asa en la parte superior para facilitar su transporte. Para usar en espacios ventilados.



Ángulo
ajustable
de calor



Base
de metal



Ajuste
variable de
temperatura



Ventilador
de alta
resistencia



Manguera
y regulador
incluido



ST-150V-GFA-E

Modelo	ST-60V-GFA-E	ST-150V-GFA-E
Código	722315050	722315151
Potencia calorífica	11,2 / 13,8 / 17,5 KW 38 / 47 / 60.000 BTU	32,5 / 39,5 / 43,9 111 / 135 / 150.000 BTU
Flujo aire	510 m³/h	680 m³/h
Tipo de gas	13-15 kg Butano / Propano	47 kg Butano / Propano
Consumo de gas	0,77 / 0,95 / 1,2 kg/h	2,4 / 2,8 / 3,1 kg/h
Área calentamiento	339 m²	860 m²
Motor	60 W	80 W
Dimensiones (l x an x al)	480 x 190 x 330 mm	640 x 220 x 390 mm
Peso neto	5,5 kg	8,2 kg
PRECIO	218€	253€





Artículo de temporada.
Consultar disponibilidad.

Combustible radiante

STANLEY

Funciona con keroseno y gasoil A. Fácil de transportar. Inoloro a través del sistema de combustión por infrarrojos, garantiza la completa combustión. Funcionamiento muy silencioso. Totalmente cerrado para una mayor duración del motor. Igualmente apropiado tanto para exteriores como interiores, para la calefacción, el secado y la descongelación. Protegido contra el sobrecalentamiento mediante el control de la célula fotoeléctrica de llama incorporada. Gran durabilidad gracias a su cuerpo de acero inoxidable. Tanque de combustible integrado con indicador de nivel. Interruptor de encendido/apagado, sin termostato.

EL CALOR RADIANTE ES LA FORMA DE CALENTAMIENTO MÁS CONFORTABLE Y SALUDABLE.

PREPÁRATE PARA EL INVIERNO. TRABAJA EN UN AMBIENTE CONFORTABLE.



Modelo	ST-70-SS-E
Código	722315075
Potencia calorífica	20,5 kW 70.000 BTU
Tipo combustible	Keroseno/Gasóleo "A"
Capacidad del depósito	15,1 l
Consumo	1,5 l/h
Duración máx. de trabajo	7 h
Área de calentamiento	162 m²
Voltaje	230 V / 50 Hz
Dimensiones (l x an x al)	530 x 560 x 365 mm
Peso neto	14,5 kg
PRECIO	650€



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Trolley	722315090	48€

Eléctricos

STANLEY

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4. Con tres niveles de ajuste de calor.



Modelo	ST-03-230-E	ST-05-400-E
Código	722316207	722316211
Potencia calorífica	3,3 kW 11.250 BTU	0,3 - 2,5 - 5 kW 8.530 - 17.060 BTU
Flujo aire	476 m³/h	530 m³/h
Área de calentamiento	33 m²	50 m²
Potencia	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	350 x 375 x 455 mm	350 x 370 x 450 mm
Peso neto	6,5 kg	7,4 kg
PRECIO	87€	132€



Artículo de temporada.
Consultar disponibilidad.

ASLAK
ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Eléctricos Compact Turbo

STANLEY

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.



Ajustes calor
(excepto ST-302-231-E)



Termostato regulable



Ajuste sólo ventilador
(excepto ST-302-231-E)



Cable y enchufe
incluido



ST-302-231-E
ST-303-231-E



ST-305-401-E
ST-309-401-E



Modelo	ST-302-231-E	ST-303-231-E	ST-305-401-E	ST-309-401-E
Código	722316312	722316313	722316315	722316320
Potencia calorífica	2,0 kW 6.820 BTU	3 kW 10.250 BTU	5 kW 17.060 BTU	9 kW 30.710 BTU
Flujo aire	398 m³/h	411 m³/h	580 m³/h	844 m³/h
Área de calentamiento	20 m³	30 m³	50 m³	90 m³
Potencia	230 V	230 V	400 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	275 x 275 x 310 mm	275 x 275 x 310 mm	335 x 400 x 395 mm	335 x 400 x 395 mm
Peso neto	4 kg	4,7 kg	6,2 kg	8,2 kg
PRECIO	75€	104€	129€	180€

Eléctricos PTC

STANLEY

Calefactor cerámico con capacidad inmediata de generar calor. Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.



Modelo	ST-22-240-E	ST-23-240-E	ST-25-400-E
Código	722316522	722316523	722316525
Potencia calorífica	1 / 2 kW	1,5 / 3 kW	2,5 / 5 kW
Flujo aire	100 m³/h	150 m³/h	300 m³/h
Área de calentamiento	20 m³	40 m³	60 m³
Potencia	230 V	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	227 x 172 x 245 mm	290 x 215 x 310 mm	330 x 250 x 335 mm
Peso neto	15,6 kg	3,2 kg	4,8 kg
PRECIO	42€	70€	116€