

CINTAS REFLECTANTES DE PVC

FITA REFLECTORA PVC

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CRR3350	8436026386330		33 m x 50 mm.	6	19,32
CRA3350	8436026386347		33 m x 50 mm.	6	
CRB3350	8436026386354		33 m x 50 mm.	6	
CRE13350	8436026387634		33 m x 50 mm.	6	



CINTAS REFLECTANTES DE PVC EXTRA ANCHAS → 100 mm





FITA REFLECTORA PVC EXTRA LARGA → 100 mm

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CRR33100	8436026388037		33 m x 100 mm.	3	38,64
CRA33100	8436026388051		33 m x 100 mm.	3	
CRB33100	8436026388044		33 m x 100 mm.	3	



Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Espesor total	Temp. Aplicación	Resist. Temp.
Soporte	Adhesivo	Espessura		
PVC	Sensible a presión	0,39 mm.	10 / 28 C°	-20 +60 C°



Aplicaciones: Vehículos en general, tractores, remolques, furgones, columnas, pilares, containers, garajes, señales, advertencias de seguridad, tablón de anuncios, marcado de vallas, camiones, etc.
No certificado bajo norma UN ECE 104.

Aplicações: Veículos em geral, tratores, reboques, furgonetas, colunas, pilares, contentores, garagens, sinais, advertências de segurança, quadro de avisos, marcações de barreiras, etc. Não certificado pela norma UN ECE 104.

No utilizar las cintas reflectantes de PVC para exposiciones directas al sol, utilizar la cinta reflectante certificada (pag. 16).

Não use fitas reflectora de PVC para exposição direta ao sol, use fitas reflectoras certificadas (pag.16).

CINTAS REFLECTANTES BICOLOR DE PVC

FITA REFLECTORA DUAS CORES PVC

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas		€/Unid. €/Ud.
CRAN3350	8436026386378		33 m x 50 mm.	6	20,40
CRBR3350	8436026386361		33 m x 50 mm.	6	
CRE23350	8436026387641		33 m x 50 mm.	6	
CRE33350	8436026387658		33 m x 50 mm.	6	20,40
CRE43350	8436026387665		33 m x 50 mm.	6	
CRE53350	8436026387672		33 m x 50 mm.	6	



CINTAS REFLECTANTES BICOLOR EXTRA ANCHAS → 100 mm




FITA REFLECTORA DUAS CORES EXTRA LARGA → 100 mm

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas		€/Unid. €/Ud.
CRAN33100	8436026388068		33 m x 100 mm.	3	40,80
CRBR33100	8436026388075		33 m x 100 mm.	3	



Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Espesor total	Temp. Aplicación	Resist. Temp.
Soporte	Adhesivo	Espessura		
PVC	Sensible a presión	0,39 mm.	10 / 28 C°	-20 +60 C°




Aplicaciones: Vehículos en general, tractores, remolques, furgones, columnas, pilares, containers, garajes, señales, advertencias de seguridad, tablón de anuncios, marcado de vallas, camiones, etc.
No certificado bajo norma UN ECE 104.

Aplicações: Veículos em geral, tratores, reboques, furgonetas, colunas, pilares, contentores, garagens, sinais, advertências de segurança, quadro de avisos, marcações de barreiras, etc. Não certificado pela norma UN ECE 104.

No utilizar las cintas reflectantes de PVC para exposiciones directas al sol, utilizar la cinta reflectante certificada (pag. 16).

Não use fitas reflectora de PVC para exposição direta ao sol, use fitas reflectoras certificadas (pag.16).


CINTAS REFLECTANTES PMMA CERTIFICADA
FITA REFLETORA CERTIFICADA



REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas		€/Unid. €/Ud.
CRR2550H	8436026387467		25 m x 50 mm.	6	60,98
CRA2550H	8436026387474		25 m x 50 mm.	6	
CRB2550H	8436026387481		25 m x 50 mm.	6	



CINTAS REFLECTANTES PMMA CERTIFICADA SEGMENTADA
FITA REFLETORA CERTIFICADA POR SEGMENTOS



REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas		€/Unid. €/Ud.
CRR2550S	8436026388082		25 m x 50 mm.	6	67,31
CRA2550S	8436026388099		25 m x 50 mm.	6	
CRB2550S	8436026388105		25 m x 50 mm.	6	



Cinta reflectante con la aprobación de la clase C UN-ECE104. Sello de la certificación impreso en la cinta.

Fitas refletoras de PMMA com aprovação da classe C UN ECE-104. Selo de certificação impresso na fita.

CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO


REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€ /Unid. €/Ud.
C13NA3350	8436026386514		33 m x 50 mm.	4,81
C13RB3350	8436026386521		33 m x 50 mm.	
C13A3350	8436026386538		33 m x 50 mm.	
C13R3350	8436026386545		33 m x 50 mm.	
C13B3350	8445283000545		33 m x 50 mm.	
C13AZ3350	8445283000552		33 m x 50 mm.	
C13V3350	8445283000569		33 m x 50 mm.	
C13VB3350	8445283000576		33 m x 50 mm.	

ADHESIVO CAUCHO NATURAL. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL

• **Aplicaciones:** Marcaje de pasillos en plantas de fabricación · Marcaje de accesos restringidos o áreas peligrosas · Marcaje de áreas de trabajo · Señalización en suelos y paredes · Identificación y marcaje de objetos.

ADESIVO DE BORRACHA NATURAL. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

• **Aplicações:** Sinalizações de corredores em fábricas de produção. Sinalizações de acessos restringidos ou áreas perigosas. Sinalizações de áreas de trabalho. Sinalizações no chão e paredes. Identificação e sinalização de objetos.



NUEVO

CINTAS ADHESIVAS DE SEÑALIZACIÓN EXTRA ANCHAS → 100 mm FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO EXTRA LARGA → 100 mm

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€ /Unid. €/Ud.
C13A33100	8445283000033		33 m x 100 mm.	9,62
C13NA33100	8445283000040		33 m x 100 mm.	
C13RB33100	8445283000057		33 m x 100 mm..	



CINTA ADHESIVA LUMINISCENTE

FITA ADESIVA LUMINESCENTE

REF.	Código EAN	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Medidas	€ /Ud.
CRL1025	8436026386392	10 m x 25 mm.	12 13,17
CRL1050	8436026388112	10 m x 50 mm.	6 26,34

Aplicaciones: Rutas de evacuación, salidas de emergencia, pasajes peligrosos, escaleras, entradas, pasillos, marcos de puertas, zócalos, marcado de interruptores, etc.

Aplicações: Vias de evacuação, saídas de emergência, paisagens perigosas, escadas, entradas, corredores, caixilhos das portas, rodapés, marcação de interruptores, etc.

* En óptimas circunstancias y nunca en oscuridad total.

* Em ótimas circunstâncias e nunca em obscuridade total.

- Alta adherencia en superficies lisas.
- Hasta 8 horas de luminiscencia.
- Alta aderência em superfícies lisas.
- Até 8 horas de luminescência.



CINTA DE BALIZA - NO ADHESIVA

FITA DE SINALIZAÇÃO - NÃO ADESIVA

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€ /Ud.
C14RB20070	8436026386552	Roja/Blanca Vermelha/Branca	200 m x 70 mm.	1 4,45
C14NA20070	8436026386569	Negra/Amarilla Negra/Amarela	200 m x 70 mm.	1 4,45



Aplicaciones:

- Señalización de áreas no transitables o prohibidos al paso.
- Acordonamiento de obras y lugares de trabajo.
- Señalización de zonas peligrosas.

Aplicações:

- Sinalização de áreas não transitáveis ou de proibido acesso.
- Delimitação de acesso a obras e áreas de trabalho.
- Sinalização de áreas perigosas.



- Espesor: 30 µ
- Espessura: 30 µ



- Espesor: 30 µ
- Espessura: 30 µ

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRA FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA



APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo como escaleras, pasillos, rampas, vehículos, etc. Donde el tráfico de personas sea habitual.


APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas escorregadiças e com perigo de queda ou derrapagem, tais como escadas, corredores, rampas, veículos, etc. Onde habitualmente transitam pessoas.



REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAN0525	8436026384497	Negra	5 metros x 25 mm.	12	3,37
CAN1525	8436026384503	Negra	15 metros x 25 mm.	12	8,61
CAN0550	8436026384510	Negra	5 metros x 50 mm.	6	5,99
CAN1550	8436026384527	Negra	15 metros x 50 mm.	6	16,10

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos							
Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE



APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo como escaleras, pasillos, rampas, vehículos, etc. Donde el tráfico de personas sea habitual.


APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas escorregadiças e com perigo de queda ou derrapagem, tais como escadas, corredores, rampas, veículos, etc. Onde habitualmente transitam pessoas.



REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAT0525	8436026384459	Trans.	5 metros x 25 mm.	12	3,48
CAT1525	8436026384466	Trans.	15 metros x 25 mm.	12	8,95
CAT0550	8436026384473	Trans.	5 metros x 50 mm.	6	6,21
CAT1550	8436026384480	Trans.	15 metros x 50 mm.	6	16,82

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos							
Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



MODO DE EMPLEO:

- 1 Limpie la superficie y deje evaporar los disolventes o agentes desengrasantes utilizados durante al menos 10 minutos.
- 2 Cortar a medida redondeando las esquinas.
- 3 Retirar la protección sin tocar la parte adhesiva.
- 4 Fijar la cinta sobre la superficie limpia y seca.
- 5 Presionar la cinta con rodillo o similar.

MODO DE USO:

- 1 Limpe a superfície e deixe evaporar os dissolventes ou agentes desengordurantes usados durante pelos menos 10 minutos.
- 2 Cortar à medida arredondando as esquinas.
- 3 Remover a proteção sem tocar na parte adesiva.
- 4 Fixar a fita sobre a superfície limpa e seca.
- 5 Pressionar a fita com o rolo ou similar.

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR FITAS ADESIVAS ANTI-DERRAPANTE BICOLOR



¡SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN UNA SOLA CINTA! SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NUMA SÓ FITA!

APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas con peligro de caída o patinazo. Muy utilizados en industria, almacenes, áreas de trabajo, fábricas y todo tipo de establecimientos.


APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas com perigo de queda ou derrapagem. Frequentemente usadas na indústria, armazéns, áreas de trabalho, fábricas e todo o tipo de estabelecimentos.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CANA1050	8436026384534	Amarilla/Negra Amarela/Negra	10 m x 50 mm.	6 11,90
CARB1050	8436026384541	Roja/Blanca Vermelha/Branca	10 m x 50 mm.	6 11,90

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE CONFORMABLE FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE MANEJÁVEL



¡ESPECIAL PARA ESCALERAS METÁLICAS Y SUPERFICIES IRREGULARES! ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA ESCADAS METÁLICAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES!

APLICACIONES: Su fina lámina de aluminio le permite adherirse a todo tipo de superficies rugosas e irregulares. Muy utilizado en escaleras metálicas de almacenes y fábricas.


APLICAÇÕES: A sua fina lâmina de alumínio permite que esta se adira a todo o tipo de superfícies rugosas e irregulares. Frequentemente usadas em escadas metálicas de armazéns e fábricas.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CAAL1025	8436026384558	Negra Negra	10 mx 25 mm.	12 16,96

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
0,1 mm Al	Acrílico	Oxido Alum.	60	PET film	0,7-0,8 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C
0,1 mm Al	Acrílico	Oxido Alum.	60	PET film	0,7-0,8 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE VINILO FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE DE VINIL



¡ESPECIAL PARA PIES DESCALZOS! ESPECIAL PARA PÉS DESCALÇOS!

APLICACIONES: Zonas deslizando donde no se use calzado. Ideal para embarcaciones, escaleras interiores de viviendas, vestuarios, accesos a piscinas, balnearios y hoteles, parques acuáticos. etc. No se recomienda el contacto permanente con agua ya que puede dañar la adherencia de la cinta.


APLICAÇÕES: Zonas escorregadiças onde não se use calçado. Ideal para embarcaciones, escadas interiores de viviendas, vestuários, acessos a piscinas, balneários e hotéis, parques aquáticos. etc. Não é recomendável usá-la quando em contacto permanente com água pois a aderência da fita pode ficar danificada.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CAVN1050	8436026384565	Negra Negra	10 m x 50 mm.	6 19,58
CAVT1050	8436026384572	Transparente Transparente	10 m x 50 mm.	6 19,58

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
Vinilo	Acrílico	Relieve	-	Papel Blanco	0,6-0,7 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C
Vinilo	Acrílico	Relevo	-	Papel Branco	0,6-0,7 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C



NUEVAS CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA ZONAS OSCURAS
NOVAS FITAS ANTI-DERRAPANTES PARA ZONAS ESCURAS




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTES
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FLUORESCENTE

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAF0550	8436026385159	Fluorescente	5 m x 50 mm.	6	19,46
CAF0525	8436026385166	Fluorescente	5 m x 25 mm.	12	10,11

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BANDA LUMINISCENTE
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FAIXA LUMINESCENTE

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CALU0550	8436026385135	Luminiscente	5 m x 50 mm.	6	15,49

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BANDA REFLECTANTE
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FAIXA REFLETORA

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CARE0550	8436026385142	Reflectante	5 m x 50 mm.	6	12,67


Adhesión/Adesão: ★★★★★☆


Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆



ADHESIVOS ANTIDESLIZANTES 60 x 15 cm.

ADESIVOS ANTIDERRAPANTES 60 X 15 cm.

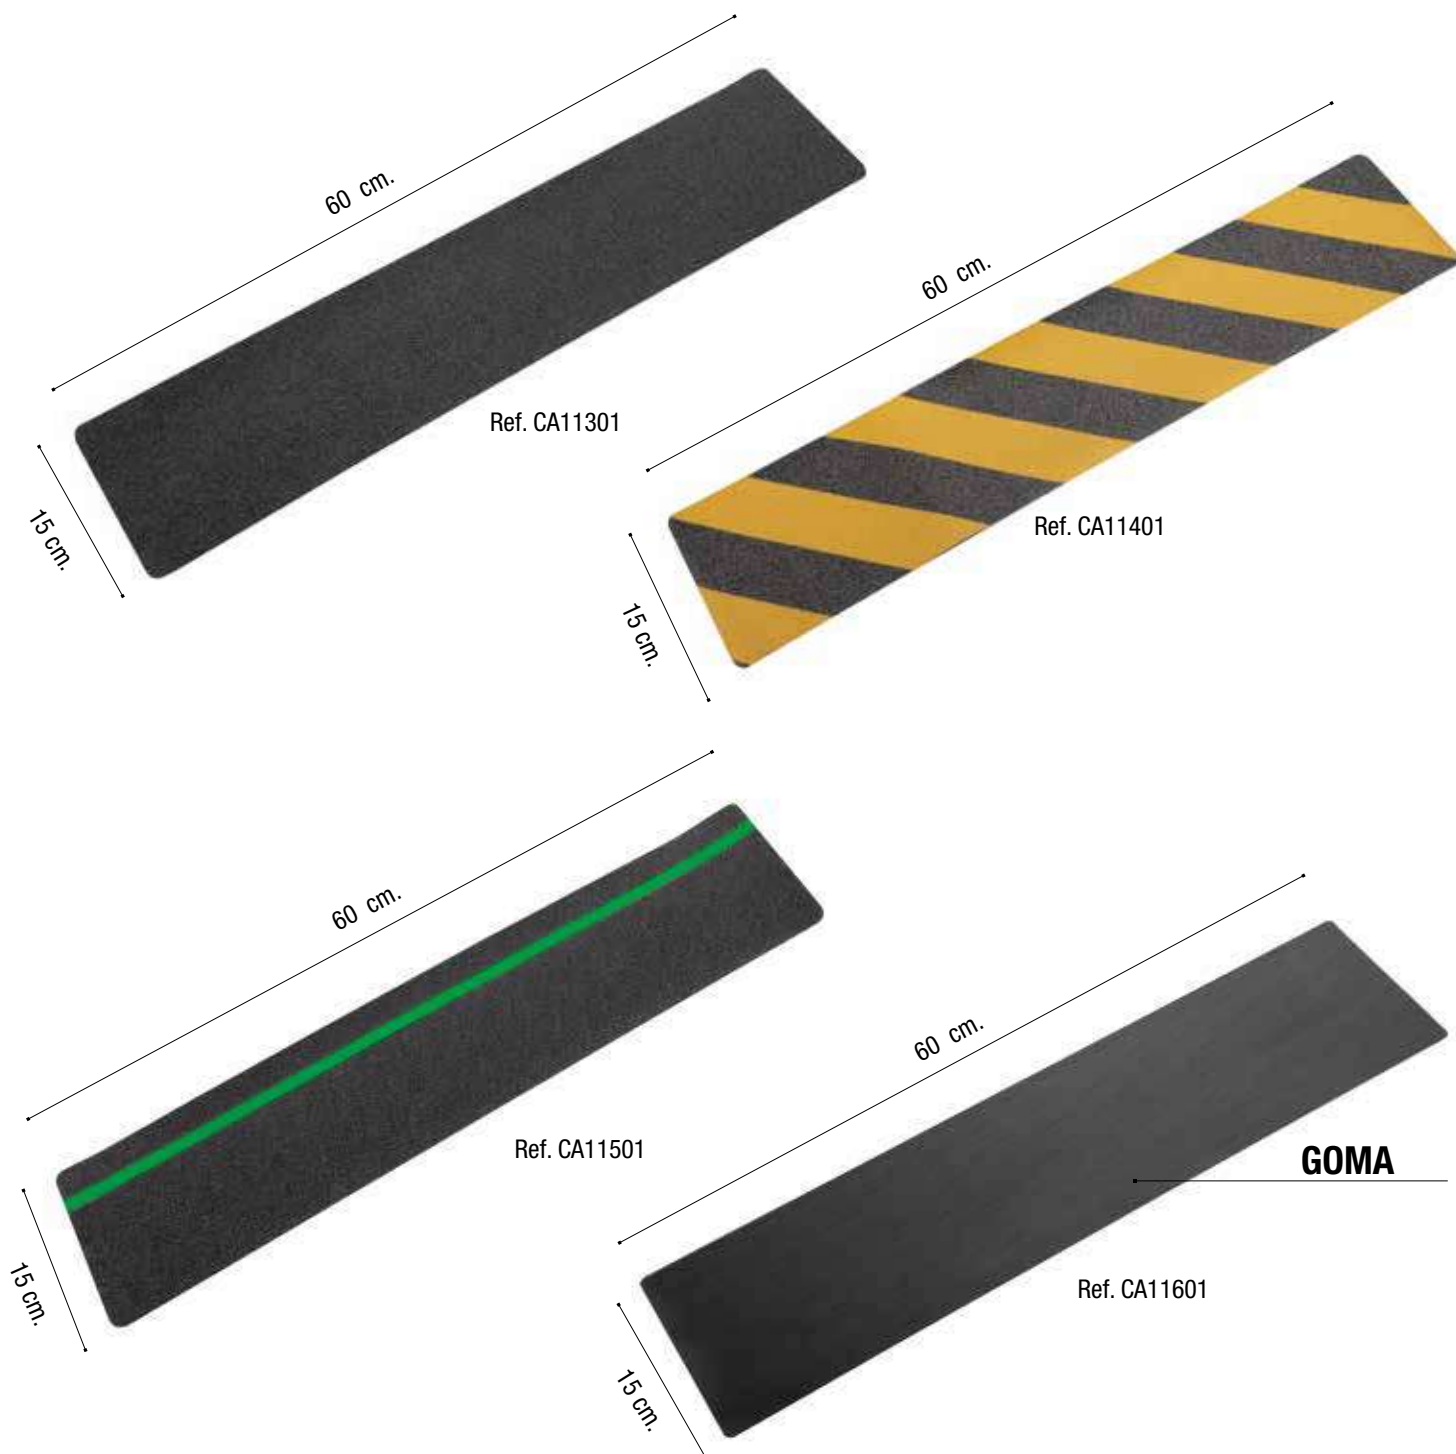

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€/ Pack 2 Unid. €/ Pack 2 Ud.
CA11301	8445283000484		60 x 15 cm.	7,67 *
CA11401	8445283000491		60 x 15 cm.	8,75 *
CA11501	8445283000507		60 x 15 cm.	10,88 *
CA11601	8445283000514		60 x 15 cm.	11,46 *

* Precio por Pack de 2 unidades.


* Preço por embalagem de 2 unidades.

ADHESIVOS VINILO CON BARNIZ ANTIDESLIZANTE
ADESIVO DE VINIL COM VERNIZ ANTIDERRAPANTE



REF.	Código EAN	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Medidas	€/Ud.
C21101*	8445283000316	100 x 12 cm.	5 4,69
C21201*	8445283000323	Ø 30 cm.	5 4,69

- Limpie la superficie y deje evaporar los disolventes o agentes desengrasantes durante al menos 10 minutos.
- Retirar la protección sin tocar la parte adhesiva.
- Fijar la cinta a la superficie limpia y seca.
- Presionar la cinta con rodillo o similar.



* **C21101P** y **C21201P** para Portugués e Inglés.



Ref. C21101



Ref. C21201

TIRAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES PARA BAÑERAS
TIRAS ADESIVAS ANTI-DERRAPANTES PARA BANHEIRAS

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
CAB38020	8436026385609	6 x tiras antideslizantes de 38x2cms. 6 x tiras anti-derrapantes de 38x2cms.	4,61



CINTA TAPA FUGAS

FITA DE FUGA

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
C2015010	8436026387764		150 x 10 cm.	12
C2015010B	8436026388150		150 x 10 cm.	12
				7,85

APLICABLE
INCLUSO
BAJO EL AGUA

APLICÁVEL
INCLUSIVE
DEBAIXO DE ÁGUA

- Cinta instantánea autoadhesiva.
- Aplicable incluso bajo el agua.
- No utilizar en canalizaciones con presión.
- Aplicar en superficies planas y limpias.

- Fita auto-adesiva instantânea.
- Aplicável mesmo debaixo de água.
- Não use em tubos com pressão.
- Aplique em superfícies planas e limpas.



UTILÍCELO EN: Grietas en tejavanas, canaletas, depósitos de agua, sellado de juntas y fisuras, botes, kayaks, embarcaciones y canoas, hinchables, colchones de aire, mangueras de jardín, tuberías de PVC de sin presión, carpas, toldos de vinilo, cubiertas y lonas, piscinas hinchables y mucho más.

UTILIZAR EM: Fendas em telhas, calhas, tanques de água, a selagem de juntas e fissuras, barcos, barcos e caiaques, canoas, colchões de ar insufláveis, mangueras de jardim, tubos de PVC, sem pressão, tendas, encerados, coberturas de vinil e lonas, piscinas e muito mais.


CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€ /Unid. €/Ud.
C170219	8436026386613	Transparente Transparente	2 m x 19 mm.	48 2,45
C170519	8445283000064	Transparente Transparente	5 m x 19 mm.	14 6,12

- **Aplicaciones:** Unión de objetos transparentes, translúcidos y de vidrio.
- Alta adhesión en superficies lisas de cristal, baldosas, plásticos, etc.
- Apropiado para uso en interiores como en exteriores.

- **Aplicações:** União de objetos transparentes, translúcidos e de vidro.
- Alta adesão em superfícies lisas de vidro, ladrilhos, plásticos, etc.
- Apropriada tanto para uso interior como exterior

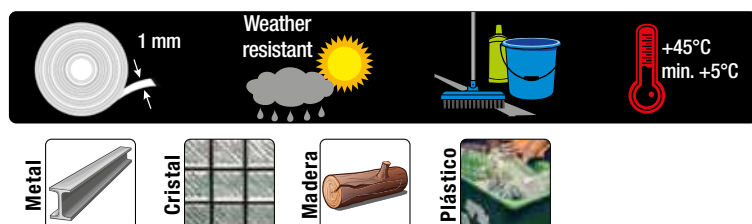


CINTA DOBLE CARA MULTIUSO

FITA DUPLA FACE MULTIUSOS


REF. REF.	Código EAN Código EAN	Medidas Medidas	€ /Unid. €/Ud.
C161050	8436026386590	10 m x 50 mm.	48 2,17
C162550	8436026386606	25 m x 50 mm.	6 5,44

- **Aplicaciones:** Colocación de Moquetas, decoración y uniones temporales de objetos.
- **Aplicações:** Para aplicação em alcatifas, decoração, uniões temporais de objetos.



CINTA DE ALUMINIO

FITA DE ALUMÍNIO



REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€ /Unid. €/Ud.
C151050	8436026386576	Aluminio Aluminio	10 m x 50 mm.	48 1,68
C155050	8436026386583	Aluminio Aluminio	50 m x 50 mm.	6 6,44

- **Aplicaciones:** Tubos de refrigeración y aire acondicionado, calefacción, extractores, etc.
- Protege los materiales termosensibles contra daños por calor.
- Reparación, mantenimiento, sellado y protección de tuberías y conductos.

- **Aplicações:** Ideal para aplicar em tubos de refrigeração e ar condicionado, aquecimento, extratores, etc.
- Protege materiais termosensíveis contra danos ocasionados pelo calor.
- Reparação, manutenção, selagem e proteção de tubagens e condutas.



CINTAS REFLECTANTES
FITAS REFLETORAS



REF. EXPOSITOR V201

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CRR3350	33mx50mm		3	483,24
CRA3350	33mx50mm		3	
CRB3350	33mx50mm		3	
CRAN3350	33mx50mm		5	
CRBR3350	33mx50mm		5	
CRL1025	10mx25mm		4	
CRL1050	10mx50mm		2	

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN
FITAS DE SINALIZAÇÃO



REF. EXPOSITOR V221

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
C13R3350	33mx50mm		12	230,88
C13A3350	33mx50mm		12	
C13RB3350	33mx50mm		12	
C13NA3350	33mx50mm		12	
			12	

CINTAS REFLECTANTES + CINTAS DE SEÑALIZACIÓN
FITAS REFLETORAS + FITAS DE SINALIZAÇÃO



REF. EXPOSITOR V222

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CRBR3350	33mx50mm		5	319,44
CRAN3350	33mx50mm		5	
C13RB3350	33mx50mm		12	
C13NA3350	33mx50mm		12	

CINTAS ANTIDESLIZANTES
FITAS ANTI-DERRAPANTES



REF. EXPOSITOR V112

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm		4	393,18
CAT1550	15mx50mm		3	
CAN1525	15mx25mm		7	
CAT1525	15mx25mm		7	
CAN0550	5mx50mm		6	
CAT0550	5mx50mm		6	
CAN0525	5mx25mm		12	
CAT0525	5mx25mm		12	

CINTAS ANTIDESLIZANTES NEGRAS
FITAS ANTIDERRAPANTES PRETAS



REF. EXPOSITOR V110

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm		7	386,00
CAN1525	15mx25mm		14	
CAN0550	5mx50mm		12	
CAN0525	5mx25mm		24	

CINTAS ANTIDESLIZANTES TRANSPARENTES
FITAS ANTIDERRAPANTES TRANSPARENTES



REF. EXPOSITOR V111

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAT1550	15mx50mm		7	401,08
CAT1525	15mx25mm		14	
CAT0550	5mx50mm		12	
CAT0525	5mx25mm		24	

CINTAS ANTIDESLIZANTES
FITAS ANTIDERRAPANTES



REF. EXPOSITOR V113

CINTAS ANTIDESLIZANTES
FITAS ANTIDERRAPANTES



REF. EXPOSITOR V114

CINTAS DOBLE CARA + RAPTOR WRAP
FITAS DUPLA FACE + RAPTOR WRAP



REF. EXPOSITOR V225

REF. EXPOSITOR V113

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm		7	351,18
CAN0550	5mx50mm		12	
CARB1050	10mx50mm		7	
CANA1050	10mx50mm		7	

REF. EXPOSITOR V225

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
C155050	50mx50mm	Aluminio	10	324,42
C151050	10mx50mm	Aluminio	16	
C162550	25mx50mm	Doble Cara	12	
2480	2mx50mm	Fibra Vidrio	14	

REF. EXPOSITOR V114

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CANA1050	10mx50mm	Amarilla/negra	4	609,94
CARB1050	10mx50mm	Roja/blanca	4	
CAF0550	5mx50mm	Fluoresc.	6	
CAF0525	5mx25mm	Fluoresc.	6	
CALU0550	5mx50mm	Luminisc.	6	
CARE0550	5mx50mm	Reflectante	6	
CAVN1050	10mx50mm	Negra	3	
CAVT1050	10mx50mm	Transp.	3	
CAAL1025	10mx25mm	Aluminio	3	

CINTAS ALTA ROTACIÓN
FITAS ALTA ROTAÇÃO

Nº1
EN VENTAS

REF. EXPOSITOR V900

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CRA3350	33mx50mm		2	467,03
CRB3350	33mx50mm		2	
CRR3350	33mx50mm		2	
CRE13350	33mx50mm		2	
CRAN3350	33mx50mm		2	
CRBR3350	33mx50mm		2	
CRE43350	33mx50mm		2	
CRE53350	33mx50mm		2	
CRAN33100	33mx100mm		1	
CRBR33100	33mx100mm		1	
CRL1025	10mx25mm		1	
CRL1050	10mx50mm		1	
CALU0550	5mx50mm		1	
CARE0550	5mx50mm		1	



REF. EXPOSITOR V900

CINTA DE SILICONA - AUTOVULCANIZABLE
FITA DE SILICONE - AUTO-VULCANIZÁVEL

SIN ADHESIVO

SELLADO HERMÉTICO

**APLICABLE INCLUSO CON:
SUCIEDAD, HUMEDAD, ACEITES, ETC**

IMPERMEABLE

AISLANTE

- SEM ADESIVO
- SELAGEM HERMÉTICA
- APLICÁVEL INCLUSIVE COM: SUJIDADE, HUMIDADE, ÓLEOS, ETC.
- IMPERMEÁVEL
- ISOLANTE



Contiene 24 Unidades
Contem 24 Unidades



Presentación en Blister
Apresentação em Blister



Resiste hasta 260° C
Resiste até 260° C



Aisla hasta >1.000 V
Isola até >1.000 V



Sellado hermético al instante
Selagem hermética imediata



Sellado de fugas con presión
Selagem de fugas com pressão

RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resiste Aceites, Ácidos, Disolventes, Salitre, Rayos UV, Altas Temperaturas.
- Aplicable bajo el agua.

IMPRESINDIBLE PARA:

- FONTANEROS: Fugas líquidos. (Reparación mangueras y tuberías)
- ELECTRICISTAS: Aislamiento y protección de cables.
- MECÁNICOS: Reparaciones en general.
- MARINA: Aplicaciones de fijado y sellado.
- AUTOMOCIÓN: Reparación de manguitos, etc.

RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resistente a óleos, ácidos, dissolventes, salitre, raios UV, altas temperaturas.
- Aplicável mesmo debaixo de água.

IMPRESINDÍVEL PARA:

- CANALIZADORES: Fugas líquidos. (Reparações em mangueiras e tubagens)
- ELETRICISTAS: Isolamento e proteção de cabos.
- MECÂNICOS: Reparações em geral.
- MARINA: Aplicações de fixação e vedação (selagem).
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL: Reparação de manguitos, etc.

REF.	Tamaño	Color		€
REF.	Tamanho	Cor		€
CSNE325	3mx25mm		6	6,91
CSRO325	3mx35mm		6	
CSTR325	3mx35mm	Transparente	6	
CSAZ325	3mx35mm	Transparente	6	
CSBL325	3mx35mm		6	
CSAM325	3mx35mm		6	
CSVE325	3mx35mm		6	
CSNA325	3mx35mm		6	



**¡REPARA
TODO TIPO DE
HERRAMIENTAS!**

**¡ÚSELO EN
FONTANERÍA!**
Tuberías, PVC, etc.

**REPARA
TODO TIPO DE
FERRAMENTAS!**

**USE-O EM
CANALIZAÇÕES!**
Tubagens, PVC, etc.



**RESISTENTE
AL AGUA**
Alta presión
Hasta 150 psi
RESISTENTE À ÁGUA
Alta pressão
Até 150 psi

**De - 45°
Hasta / Até + 150°**



**MADERA
MADERA**

**PLÁSTICO
PLÁSTICO**

**METAL
METAL**

**PREMIO
A LA
INNOVACIÓN
2015**



**DEPORTES
DESPORTES**

**TUBERÍAS
TUBAGENS**

**AUTOMOCIÓN
INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL**

**HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS**

**CASI
20%
MÁS DE
PRODUCTO**



**QUASE
20%
MÁS DE
PRODUCTO**

REF.	Código EAN	Medida		P.V.P.
REF.	Código EAN	Medida		P.V.P.
2447	8436026382752	6 x 127cms.	12	10,03 €

- Cinta reparadora de fibra de vidrio
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Aislante > 1000 V
- Fita reparadora de fibra de vidro
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Isolante > 1000 V

**¡3 SENCILLOS PASOS!
3 SIMPLES PASSOS!**



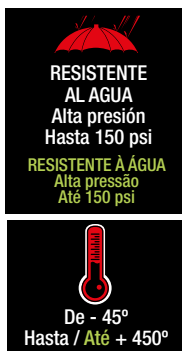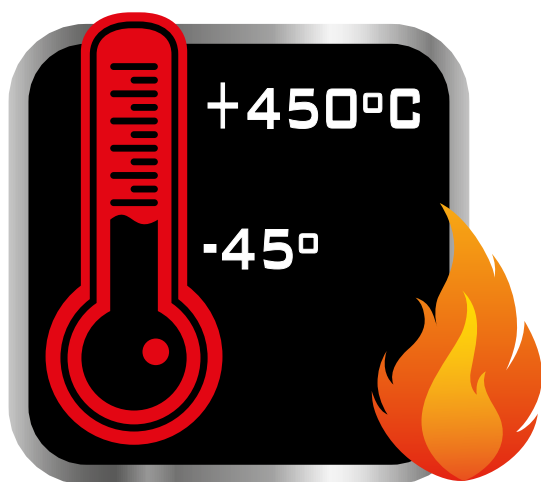

REF.	Código EAN	Medida		P.V.P.
REF.	Código EAN	Medida		P.V.P.
2480	8436026383230	5 x 200cms.	12	11,99 €

CIENTOS DE APLICACIONES CENTENAS DE APLICAÇÕES



MOTOR
MOTOR



CALEFACCIÓN AGUA
AQUECIMENTO
ÁGUA



CHIMENEAS
CHAMINÉS



TUBOS DE ESCAPE
TUBOS DE
ESCAPE



FONTANERÍA
CANALIZAÇÕES



AUTOMOCIÓN
INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL

¡3 SENCILLOS PASOS! 3 SIMPLES PASSOS



LIPIEZA Y LIJADO
LIMPEZA
E LIXADO



SUMERGIR LA VENDA EN AGUA
SUBMERGER
LIGADURA
EM ÁGUA



ENROLLAR CON FIRMEZA
ENROLAR COM
FIRMEZA

RaptorWrap es una malla de fibra de vidrio de alto grado que junto a una resina especial que se activa mediante agua crea uniones increíblemente fuertes para reparar casi cualquier cosa, incluyendo tuberías de PVC. Su proyecto de reparación, estará listo en pocos minutos.

RaptorWrap é uma fita de fibra de vidro de alta qualidade com uma resina especial que é resistente à água, incrivelmente forte e repara quase tudo, incluindo tubos de PVC. O projeto de reparação, estará pronto em poucos minutos.

**ENDURECE
COMO EL HIERRO**
ENDURECE COMO O FERRO

SOLDADURA EN FRIO
SOLDADURA EM FRIO



LA MEJOR SOLDADURA EN FRIO DEL MUNDO A MELHOR SOLDADURA EM FRIO DE TODO O MUNDO



CARACTERÍSTICAS


- **SOLDADURA JB WELD.** Es una resina epóxica /acero líquido, que forma una unión resistente como el acero. Resulta resistente al agua, gasolina, químicos y ácidos. Es una alternativa sencilla a la soldadura eléctrica, soldadura con soplete y soldadura con latón.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Consiga las mejores uniones en diversos **materiales:** Hierro, acero, aluminio, latón, cobre, bronce, estaño, madera, porcelana, cerámica, mármol, fibra de vidrio, cemento, algunos plásticos (PVC)...
- Resistencia a la tracción 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Tiempo de secado de 4 a 6 horas.

CARACTERÍSTICAS

- **SOLDADURA JB WELD.** É uma resina epóxi /ferro líquido, que forma uma união resistente com o aço. Resulta ser resistente à água, gasolina, químicos e ácidos. É uma alternativa simples à soldadura elétrica, soldadura com maçarico e soldadura com latão.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.
- Consiga as melhores uniões em diversos tipos de **material:** Ferro, aço, alumínio, latão, cobre, bronze, estanho, madeira, porcelana, cerâmica, mármore, fibra de vidro, cimento, alguns plásticos (PVC), etc.
- Resistência à tração 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Tempo de secagem de 4 a 6 horas.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8265SPA	56,8 gr	6	7,69

Código UPC: 043425900012



LA MEJOR SOLDADURA EN FRIO DEL MUNDO (TAMAÑO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

A MELHOR SOLDADURA EM FRIO DE TODO O MUNDO

(TAMANHO INDUSTRIAL 2 x 141,80 g)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado de 4 a 6 horas.
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Resistencia a la tracción 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: de 4 a 6 horas.
- Soldadura a 100%: 15 horas.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc
- Resistência à tração 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8281SPA	141,8 gr	6	23,84

Código UPC: 04325900104



SOLDADURA EN FRIO
SOLDADURA EM FRIO



SOLDADURA EN FRIO INMEDIATA SOLDADURA EM FRIO IMEDIATA

CARACTERÍSTICAS

- **JB kwik** es la alternativa de curado más rápida en comparación con la soldadura JB (J-B Weld). Ideal para reparaciones rápidas JB Kwik cura en tan solo 4 minutos. Contiene 2 tubos uno con resina epóxica /acero líquido y el otro endurecedor.
- Consiga uniones inmediatas en diversos **materiales**: Hierro, aluminio, acero, latón, cobre, bronce, estaño, madera, porcelana, cerámica, mármol, cemento, fibra de vidrio, algunos plásticos (PVC), vidrio...
- Tiempo de secado: 4 minutos.
- Resistencia a la tracción: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...

CARACTERÍSTICAS

- **JB kwik** é a alternativa de curado mais rápida quando comparada com a soldadura JB (J-B Weld). Ideal para reparações rápidas JB Kwik cura em apenas 4 minutos. Contém 2 tubos um com resina epóxi /aço líquido e o outro endurecedor.
- Consiga uniões imediatas em diversos tipos de material: Ferro, aço, alumínio, latão, cobre, bronze, estanho, madeira, porcelana, cerâmica, mármore, fibra de vidro, cimento, alguns plásticos (PVC), vidro, etc.
- Tempo de secagem: 4 minutos.
- Resistência à tração: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C
- Soldadura a 100%: 4 horas.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.



REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8276SPA	56,8 gr	6	7,69

Código UPC: 04325900081

SOLDADURA EN FRIO INMEDIATA (TAMAÑO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

SOLDADURA EM FRIO IMEDIATA TAMANHO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 4 minutos.
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Resistencia a la tracción: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: 4 minutos.
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.
- Resistência à tração: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8271SPA	141,8 gr	6	23,84

Código UPC: 04325900098



CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

MASILLA BICOMPONENTE MASSA BICOMPONENTE



MASILLA BICOMPONENTE PARA METAL MASSA BICOMPONENTE PARA METAL



CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Steel** es una masilla de resina epóxica reforzada con acero que se mezcla manualmente. No se oxida y repara o reconstruye rápidamente cualquier metal. Después de mezclarse, forma un compuesto de polímero de nivel industrial que puede moldearse en diversas formas o usarse para construir, sellar y reparar componentes de metal.
- Se fija en 3 a 5 minutos, y después de 60 minutos **Kwik Steel** se puede perforar, taladrar, mecanizar, lijar, limar e incluso pintar.
- **Materiales:** Acero inoxidable, aluminio, hierro, cobre, bronce, latón...
- **Aplicaciones:** Carcasas de metal, piezas de máquinas, roscas estropeadas, daños causados por el óxido, tuberías con pérdidas...

CARACTERÍSTICAS

- **A Kwik Steel** é uma massa de resina epóxi reforçada com aço que se mistura manualmente. Não oxida e repara ou reconstrói rapidamente qualquer metal. Depois de misturado, forma um composto de polímero de nível industrial que pode ser moldado em diversas formas ou usado para construir, selar e reparar componentes de metal.
- Fixa-se em 3 a 5 minutos, e posteriormente 60 minutos, A Kwik Steel pode ser perfurada, perfurada, maquinada, lixada, limada e até pintada.
- **Materiais:** Aço inoxidável, alumínio, ferro, cobre, bronze, latão, etc.
- **Aplicações:** Carcaças de metal, peças de máquinas, roscas danificadas, danos causados por óxido, tubagens com perdas, etc.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8267SPA	57 gr	6	10,15

Código UPC: 04325900050

MASILLA BICOMPONENTE PARA FUGAS DE LÍQUIDOS MASSA BI-COMPONENTE PARA FUGAS DE LÍQUIDOS

CARACTERÍSTICAS

- **Water Weld** tapa o sella prácticamente todo lo que gotea. Rellena agujeros y grietas y repara casi todo lo que está roto.
- Una vez seco (60 minutos) se podrá perforar, taladrar, mecanizar, lijar limar, e incluso pintar.
- No altera el agua potable
- Antes de aplicarlo, asegúrese de que la zona que quiere reparar este áspera y limpia.
- **Materiales:** Fibra de vidrio, plástico PVC, cobre, hierro, aluminio...
- **Aplicaciones:** Cañerías, tanques de combustibles, bañeras, duchas, desagües, barcos, tanques de agua potable...
- Cura debajo del agua.
- Indispensable en todas las fontanerías.

CARACTERÍSTICAS

- **A Water Weld** tapa ou veda praticamente todo o tipo de gotejamento. Enche orifícios e gretas, reparando quase tudo o que estiver danificado.
- Uma vez seca (60 minutos) pode-se furar, brocar, maquinar, lixar, limar e inclusive pintar.
- Não altera a água potável.
- Antes de aplicá-la, averiguar se a área que vai ser reparada está áspera e limpa.
- **Materiais:** Fibra de vidro, plástico PVC, cobre, ferro, alumínio, etc.
- **Aplicações:** Condutas, depósitos de combustíveis, banheiras, duchas, esgotos, barcos, depósitos de água potável, etc.
- Cura debaixo de água.
- Indispensável em todo tipo de canalizações.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8277SPA	57 gr	6	10,15

Código UPC: 04325900036



MASILLA BICOMPONENTE MASSA BICOMPONENTE



MASILLA BICOMPONENTE PARA MADERA MASSA BICOMPONENTE PARA MADEIRA



CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Wood** especialmente diseñada para reparar y restaurar madera fácil y rápidamente. Después de mezclar, forma un compuesto de polímero que adquiere la misma densidad que la madera.
- Tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores
- No contiene disolventes, no se pudre, no encoge, agrieta ni desprende
- Después de 60 minutos se podrá perforar, taladrar, mecanizar, lijar, limar e incluso pintar.
- **Aplicaciones:** Ventanas, marcos de puertas, grietas, nudos en madera, rayones, marcas de gubias, daños de polillas, agujeros de tornillos pasados...

CARACTERÍSTICAS

- A **Kwik Wood** foi especialmente concebida para reparar e restaurar madeira de forma fácil e rápida. Uma vez misturada, forma um composto de polímero que adquire a mesma densidade que a madeira.
- Apropriada para aplicações tanto no interior como exterior.
- Não contém dissolventes, não apodrece, encolhe, greta nem se desprende.
- Após (60 minutos) pode-se furar, brocar, maquinar, lixar, limar e inclusive pintar.
- **Aplicações:** Janelas, caixilharia de portas, gretas, nós na madeira, riscos, marcas de goivas, danos por traça, orifícios por parafusos aplicados, etc.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8257SPA	28 gr	6	10,15

Código UPC: 04325900074

MASILLA BICOMPONENTE PARA PLÁSTICOS MASSA BICOMPONENTE PARA PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Plastik** diseñada para una rápida fijación, formando una adherencia duradera en la mayoría de plásticos. Después de mezclarla, forma un compuesto de polímero que se puede moldear, estirar o utilizar casi cualquier cosa hecha de plástico rígido o semiflexible.
- Fija en 20 - 25 minutos
- **Aplicaciones:** Plástico rígido y semiflexible, tuberías ABS, PVC, CPVC, para choques y accesorios para automóvil, piezas de fibra de vidrio, láminas protectoras de vinilo...

- **Atención:** No válida para plásticos flexibles como polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (Teflón).

CARACTERÍSTICAS

- A **Kwik Wood** foi concebida para uma rápida fixação, formando uma aderência duradoura com a maioria dos plásticos. Depois de misturada, forma um composto de polímero que pode ser moldado, esticado ou utilizado em praticamente qualquer coisa fabricada em plástico rígido ou semi-flexível.
- Fixa em 20 - 25 minutos
- **Aplicações:** Plástico rígido e semiflexível, tubagens ABS, PVC, CPVC, para-choques e acessórios para automóvel, peças de fibra de vidro, lâminas protetoras de vinil, etc.

- **Atenção:** Não apta para aplicação em plásticos flexíveis, tais como polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (Teflão).

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7237	57 gr	6	10,15

Código UPC: 043425723703



MASILLA BICOMPONENTE
MASSA BICOMPONENTE



MASILLA BICOMPONENTE PARA ALTAS TEMPERATURAS MASSA BICOMPONENTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICAS


- **HighHeat™** es una masilla epóxica mezclable a mano específicamente formulada para unir y reparar materiales que estarán expuestos a altas temperaturas especialmente en labores de mantenimiento industrial y en automoción.
 - Tiempo de secado: 60 minutos Tiempo de curado: 8 horas.
 - Transcurridas 8 horas se podrá perforar, mecanizar, taladrar, lijar, limar, etc.
 - Color: Gris claro
 - Aguanta temperaturas de hasta 200°C de manera continua y 290° en exposiciones de calor intermitente.
- Utilícelo en : Tubos de escape, Silenciadores, Bloques de motor, Maquinaria, trabajos a altas temperaturas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **HighHeat™** é uma massa epóxi misturável à mão, especificamente formulada para unir e reparar materiais que vão estar expostos a altas temperaturas, em especial em trabalhos de manutenção industrial e na indústria automóvel.
 - Tempo de secagem: 60 minutos Tempo de cura: 8 horas
 - Passadas 8 horas pode-se perfurar, mecanizar, furar, lixar, limar, etc.
 - Cor: Cinzento-claro
 - Suporta temperaturas de até 200°C de forma contínua e 290°C em exposições de calor intermitente.
- Pode-se utilizar em: Tubos de escape, silenciadores, blocos de motor, máquinas, trabalhos a altas temperaturas, etc.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
8297SPA	57 gr	6	10,77

Código UPC: 04325900111




PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EXTREME HEAT™ PRODUTOS ESPECIALIZADOS EXTREME HEAT™

CARACTERÍSTICAS

- **ExtremeHeat™** está formulado para permitir reparaciones en hierro, acero y metales en ambientes de alta temperatura (2400 ° F / 1300 ° C).
- Cuando está completamente curado, este compuesto metálico se puede perforar, mecanizar o lijar.
- Es ideal para reparar grietas, pequeños espacios, conexiones de costura o agujeros en colectores de escape, conexiones de tubería, silenciadores, convertidores catalíticos, parrillas para exteriores, estufas y calentadores de agua.
- Este producto es a base de agua, no es inflamable y no contiene solventes ni compuestos orgánicos volátiles (COV).

CARACTERÍSTICAS

- **ExtremeHeat™** está formulado para permitir realizar reparações em ferro, aço e metais em ambientes de alta temperatura (2400 ° F / 1300 ° C).
 - Quando completamente curado, este composto metálico pode-se perfurar, mecanizar e lixar.
 - É ideal para reparar gretas, pequenos espaços, conexões de costura ou orifícios em coletores de escape, conexões de tubagens, silenciadores, conversores catalíticos, grades para exteriores, estufas e aquecedores de água.
- Este produto é à base de água, não é inflamável e não contém solventes nem compostos orgânicos voláteis (COV).

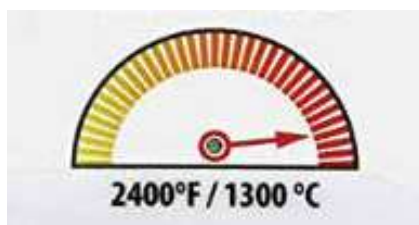

Fija en: 1 hora Cura en: 24 horas Color: Gris oscuro
Fixa em: 1 hora Cura em: 24 horas Cor: Cinzento-escuro

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
37901SPA	85 gr	6	10,77

Código UPC: 04325900227





LA MEJOR SOLDADURA EN FRÍO DEL MUNDO
A MELHOR SOLDADURA EM FRIO
DE TODO O MUNDO

NUEVA GAMA DE EPOXIS **NOVA GAMA DE EPÓXIS**

REF. 50112SPA (MULTI APLICACIÓN / APLICAÇÕES MÚLTIPLAS)

- Epoxy multiaplicación de secado rápido. Fija en 5 minutos y seca en 1 hora.
 - Aplicaciones Cerámica, vidrio, madera, tejas y la mayoría de plásticos.
 - Secado color claro.
 - Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
 - ☐ 6 unds.
-
- Epóxi de aplicações múltiplas de secagem rápida. Fixa em 5 minutos e seca em 1 hora.
 - Aplicável em cerâmica, vidro, madeira, telhas e na maioria dos plásticos.
 - Depois de seca fica de cor clara.
 - Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
 - ☐ 6 uds.

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425900043

REF. 50176SPA (REFORZADO DE ACERO / REFORÇO COM AÇO)

- Epoxy reforzado de acero de secado rápido. Fija en 6 minutos y seca de 4 a 6 horas.
 - Para trabajos en multiples superficies.
 - Ideal para: Automoción, fontanería, marina, trabajos domésticos....
 - Secado color gris.
 - Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
 - ☐ 6 unds.
-
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar. Fixa em 6 minutos e seca entre 4 e 6 horas.
 - Para trabalhos em múltiplas superfícies.
 - Ideal para: Indústria automóvel, canalizadores, marina, trabalhos domésticos, etc
 - Depois de seca fica de cor cinzenta.
 - Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
 - ☐ 6 uds.

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425900296

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA



**LA MEJOR SOLDADURA EN FRÍO DEL MUNDO
A MELHOR SOLDADURA EM FRIO
DE TODO O MUNDO**

NUEVA GAMA DE EPOXIS NOVA GAMA DE EPÓXIS

REF. 50132SPA (SOLDADURA DE PLÁSTICO / SOLDADURA DE PLÁSTICO)

- Epoxy multiaplicación de secado rápido. Fija en 5 minutos y seca en 1 hora.
- Aplicaciones: Composites y mayoría de plásticos duros, ABS, fibra de vidrio, PVC, vidrio y vinilo.
- Secado transparente.
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.
- Aplicações múltiplas de epóxi de secagem rápida. Fixa em 5 minutos e seca em 1 hora.
- Aplicações: Compósitos e a maioria dos plásticos duros, ABS, fibra de vidro, PVC, vidro e vinil.
- Secagem transparente.
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

**RÍGIDO
UNA VEZ
SECO**

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425900241

REF. 50133SPA (ESPECIFICO PARA PLÁSTICOS / ESPECIFICAMENTE PARA PLÁSTICOS)

- Estructura de alta resistencia adhesiva. Fija en 15 minutos y se puede usar en 60 minutos.
- Ideal para automoción OEM además de homologado y aprobado para los paneles de los camiones.
- Aplicaciones: Rellenar grietas y agujeros, sustituto de adhesivos para plásticos y todo tipo de reparaciones en general.
- Secado color verde
- Trabajos sobre materiales compuestos por fibra de carbono y termoestables, termoplásticos, metales recubiertos, piedra...
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.
- Estrutura de alta resistência adesiva. Fixa em 15 minutos e pode ser usada em 60 minutos.
- Ideal para indústria automóvel (OEM). Está também homologado e aprovado para uso nos painéis dos camiões.
- Aplicações: Encher gretas e orifícios, substituto de adesivos para plásticos e todo o tipo de reparações em geral.
- Depois de seco fica de cor verde
- Trabalhos sobre materiais compostos por fibra de carbono e termocurados, termoplásticos, metais revestidos, pedra, etc
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

**FLEXIBLE
UNA VEZ
SECO**

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425900258



**LA MEJOR SOLDADURA EN FRÍO DEL MUNDO
A MELHOR SOLDADURA EM FRIO
DE TODO O MUNDO**

NUEVO MEZCLADOR J.B.WELD STATIC MIXER NOVO MISTURADOR J.B.WELD STATIC MIXER

REF. 50099

Los mezcladores estáticos J-B Weld® son accesorios fáciles de usar para cualquiera de las jeringas J-B Weld® de 25 ml. Permiten una mezcla precisa de nuestros adhesivos de dos componentes. Cada mezclador viene con 16 elementos estáticos para garantizar una mezcla completa. La punta del mezclador se puede cortar para permitir un flujo de material más grande y fácil. La abertura del mezclador debe ajustarse según sea necesario para las diferentes jeringas J-B Weld®. KwikWeld™, J-B Weld™, MarineWeld™, WoodWeld™ y PlasticBonder™ son adhesivos de pasta más gruesa que pueden beneficiarse de una abertura más grande en la punta del mezclador. ClearWeld™, PlasticWeld™ y MinuteWeld™ deben fluir libremente a través de todos los tamaños de abertura de la mezcladora, ya que son más líquidos. No corte la punta más allá de la última cresta cónica ya que los elementos de mezcla podrían escapar. Cada mezclador debe usarse dentro del tiempo de curado del producto.

Os misturadores estáticos J-B Weld® são acessórios fáceis de usar em qualquer das seringas J-B Weld® de 25 ml. Permitem realizar uma mistura precisa dos nossos adesivos de dois componentes. Cada misturador é fornecido com 16 elementos estáticos para garantir uma mistura completa. A ponta do misturador pode ser cortada para permitir um fluxo de material mais grosso e facilitar o fluxo do material. A abertura do misturador deve ser ajustada, consoante seja necessário para as diferentes seringas J-B Weld®. KwikWeld™, J-B Weld™, MarineWeld™, WoodWeld™ e PlasticBonder™ são adesivos de pasta mais grossa que podem tirar proveito de uma abertura maior na ponta do misturador. ClearWeld™, PlasticWeld™ e MinuteWeld™ devem fluir livremente através de todos os tamanhos de abertura do misturador, pois são mais líquidos. Não corte a ponta para além da última cresta cônica, pois os elementos da mistura podem escapar. Cada misturador deve ser usado, no espaço de tempo indicado para a cura do produto.



NUEVO

UPC: 043425500991

P.V.P.: 4,94€/und.

NUEVO CIANOCRILATO SUPER WELD™ NOVO CIANOCRILATO SUPER WELD™

CARACTERÍSTICAS

SuperWeld™ es un cianocrilato especialmente formulado que proporciona un enlace fuerte e instantáneo en solo segundos. Funciona en superficies múltiples y difíciles de unir como metales, madera, aleaciones, mayoría de plásticos y resto de materiales no porosos. El aplicador de pincel (tamaño 6g) permite una aplicación uniforme en todas las superficies. El aplicador de punta de precisión en el tamaño de 20 g permite ser muy preciso en su aplicación.

CARACTERÍS

SuperWeld™ é um cianoacrilato especialmente formulado que proporciona uma ligação forte e instantânea em apenas alguns segundos. Funciona em múltiplos tipos superfícies que são difíceis de unir, tais como metais, madeira, metais, maioria dos plásticos e resto dos materiais não porosos. O aplicador de pincel (tamanho 6 g) permite realizar uma aplicação uniforme em todas as superfícies. O aplicador de ponta, de alta precisão e tamanho de 20 g, permite uma grande precisão na aplicação.

**ADHESIVO
INSTANTÁNEO**



PINCEL

UPC: 043425900210

UPC: 043425900067

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
33106SPA	6 gr	12	4,79
33120SPA	20 gr	6	7,50

CON PINCEL

FIJADOR DE ROSCAS
FIXADOR DE ROSCAS



FIJADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA FIXADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTÊNCIA

RESISTENCIA RESISTÊNCIA	ALTA
VISCOSIDAD VISCOSIDADE	2.475 m Pa.S
Tª MÁXIMA Tª MÁXIMA	150°C
TAMAÑO MAX. ROSCA TAMANHO MÁX ROSCA	M24



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
27106SPA	6 ml.	12	6,96

Código UPC: 043425900135

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicaciones industriales y pesadas.
- Especialmente apropiado para bloquear tornillos permanentemente.
- Bloquea incluso en áreas de vibración.
- Precisa de herramientas especiales o esfuerzos extras, para su desbloqueo.
- Para todo tipo de metales y capaz de tolerar aceites industriales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Balancín de válvulas, tornillos y tuercas, anclajes, sujetadores y bujes, tornillos pasados, dispositivos sensibles a vibración.

FIJADOR DE ROSCAS JB-WELD

- Es superior a los aparatos mecánicos convencionales, dado que aseguran un total apriete, evitando así que las uniones se debiliten ante golpes, caídas, vibraciones... manteniendo siempre las mejores condiciones de unión, los bloqueadores de roscas sellan las roscas para evitar fugas y prevenirlas ante el oxido y la corrosión.



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
27136	36 ml.	6	28,81

Código UPC: 043425271365

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicações industriais e pesadas.
- Especialmente adequado para bloquear parafusos de forma permanente.
- Bloqueia inclusive em áreas de vibração.
- Necessita de ferramentas especiais ou reforços adicionais, para que se possa desbloquear.
- Para todo tipo de metais, capaz de tolerar óleos industriais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Balancim de válvulas, parafusos e porcas, ancoragens, fixadores e buchas, parafusos passados, dispositivos sensíveis à vibração.

FIXADOR DE ROSCAS JB-WELD

- É superior aos aparelhos mecânicos convencionais, visto que assegura um aperto total, evitando assim que as uniões se debilitem quando expostas a impactos, quedas, vibrações, etc. Mantendo sempre as melhores condições de união, os bloqueadores de rosca selam as roscas para evitar fugas e prevenir o oxido e a corrosão.

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

FIJADOR DE ROSCAS
FIXADOR DE ROSCAS



RESISTENCIA RESISTÊNCIA	MEDIA
VISCOSIDAD VISCOSIDADE	480 m Pa.S
Tª MÁXIMA Tª MÁXIMA	150°C
TAMAÑO MAX. ROSCA TAMANHO MÁX ROSCA	M24

FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA FIXADOR DE ROSCAS DE RESISTÊNCIA MÉDIA



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
24206SPA	6 ml.	12	6,96

Código UPC: 043425900128

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para fijaciones de hasta M24, que tengan ligeras películas de aceite de motor, anticorrosivos y aceites de corte.
- Evita que las uniones se suelten en sitios de vibración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Balancín de válvulas, tornillos y tuercas, anclajes, sujetadores y bujes, tornillos pasados, dispositivos sensibles a vibración.



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
24236	36 ml.	6	28,81

Código UPC: 043425242365

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para fixações de até M24, que possuam filmes finos de óleo do motor, anticorrosivos e óleos de corte.
- Evita que as uniões se soltem em pontos expostos a vibrações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Balancim de válvulas, parafusos e porcas, ancoragens, fixadores e buchas, parafusos passados, dispositivos sensíveis à vibração.



1900 mm.

450 mm.

460 mm.

DUREZA GORILLA EN UN ROLLO

Pega en superficies rugosas, porosas e irregulares donde las cintas ordinarias no lo consiguen.

DUREZA GORILLA NUM ÚNICO ROLO

Cola em superfícies rugosas, porosas e irregulares onde as fitas normais não o conseguem.



Nunca antes ha probado una cinta como esta.

La Gorilla Tape es la cinta extra-dura para interior y exterior. Es resistente y está reforzada, pero aún así puede rasgarse a mano. Y ahora puede obtener aún más variedades.

Gorilla Tape es la cinta con actitud. Allí donde otras cintas se despegan, Gorilla conserva su resistencia. Se pega sobre superficies rugosas, porosas e irregulares, como la madera, la piedra y el ladrillo, incluso soportando las inclemencias de los elementos. No importa lo difícil que se lo pongan, la Gorilla Tape puede con ello.

Y puede utilizarla de la manera que desee.

Además de los productos Gorilla Tape Handy Roll, Tough & Wide, White y Camo, hay un nuevo miembro en la familia: la Gorilla Tape Silver. En todos sus aspectos es igual de buena. Y, en comparación con otras cintas adhesivas, es **dos veces más gruesa** y tiene tres veces más cantidad de adhesivo. Todo en uno, perfecta para cualquier superficie, incluyendo la reparación de conductos de calefacción, ventilación o aire acondicionado.

Nunca antes terá provado uma fita como esta.

A Gorilla Tap é uma fita extra dura tanto para uso interior como exterior. É resistente e está reforçada, mas não obstante pode ser rasgada com a mão. E agora está disponível em ainda mais variedades.

A Gorilla Tape é uma fita com atitude. Em superfícies onde outras fitas se descolam, a Gorilla mantém-se firme e resistente. Adere a superfícies rugosas, porosas e irregulares, tais como madeira, pedra e tijolo, inclusive suportando as inclemências dos elementos. Independentemente da dificuldade com que se possa deparar a Gorilla Tape supera-as todas.

E pode ser usada da forma que seja necessária.

Além dos produtos Gorilla Tape Handy Roll, Tough & Wide, White e Camo, existe agora um novo membro na família: a Gorilla Tape Silver. Em todos os seus aspetos é igual de eficaz. E, comparada com outras fitas adesivas, é **duas vezes mais grossa**, e com três vezes mais quantidade de adesivo. Tudo em um, perfeita para qualquer superfície, incluindo a reparação de condutas de aquecimentos, ventilação ou ar condicionado.

Ref.	Long.	Anchura	€/Unid.
3044500	8,23 m.	48 mm.	9,35

EAN13 producto: 5704947001711



Ref. Expositor	Long.	Unid.	€/Unid.
3044501	8,23 m.	8	74,80

EAN13 expositor: 5704947001780



Cinta Gorilla negra
Fita Gorilla negra



Cinta Gorilla blanca
Fita Gorilla branca



Cinta Gorilla plata
Fita Gorilla prateada



Cinta Gorilla de bolsillo
Fita Gorilla de bolso



Cinta Gorilla camuflaje
Fita Gorilla camuflagem



Cinta Gorilla dura y ancha
Fita Gorilla dura e larga

EXCELENTE EN
SUPERFICIES
RUGOSAS E IRREGULARES

EXCELENTE
SUPERFICIES
EM IRREGULARES
RUGOSAS

TRICAPA
TRICAMADA

La nueva cinta adhesiva GORILLA TAPE es capaz de pegar lo que la mayoría de las cintas normales del mercado no pueden pegar. Metal, ladrillo, estuco (molduras), madera, etc. Grosor extra / Adherencia extra.

A nova fita adesiva GORILLA TAPE é capaz de colar o que a maioria das fitas normais, existentes no mercado, não pode colar. Metal, tijolo, estuque (molduras), madeira, etc. Grossura extra / Aderência extra.

- **CAPA IMPERMEABLE** su capa impermeable crea una barrera de protección que permite su exposición al agua, rayos uva y temperaturas extremas.
- **CAMADA IMPERMEÁVEL**, a sua camada impermeável cria uma barreira de proteção que lhe permite estar exposta à água, raios UVA e temperaturas extremas.
- **MALLA INTERNA REFORZADA** fuertemente tejida para una mayor fuerza, sin perder la manejabilidad o facilidad de uso.
- **MALHA INTERNA REFORÇADA** fortemente tecida para maior fortaleza, sem perder maneabilidade ou facilidade de uso.
- **ADHESIVO DE DOBLE GROSOR** rellena los huecos en superficies rugosas e irregulares para una adherencia superior.
- **ADESIVO DE DUPLA GROSSURA**, para enchimento de orifícios em superfícies rugosas e irregulares para uma aderência superior.



CINTA / FITA AMERICANA (MADE IN USA)

ADHESIVO DOBLE GROSOR, INDEFORMABLE,
EXTRAFUERTE y 100% RESISTENTE AL AGUA
ADESIVO DUPLA GROSSURA, INDEFORMÁVEL,
EXTRA-FORTE e 100% RESISTENTE À ÁGUA

CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR PLATA FITA AMERICANA GORILLA: COR PRATEADA



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034300	48 mm	32 m	14,26

EAN13 producto: 5704947008451



6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034301	32 m	6 85,56

EAN13 expositor: 5704947008468

CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR BLANCO FITA AMERICANA GORILLA: COR BRANCA



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034600	48 mm	27,4 m	13,57

EAN13 producto: 5704947002640



6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034601	27,4 m	6 81,42

EAN13 expositor: 5704947003135

CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR NEGRO FITA AMERICANA GORILLA: COR NEGRA



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034025	48 mm	32 m.	14,26

EAN13 producto: 5704947002022



6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034026	32 m	6 85,56

EAN13 expositor: 5704947003111



CINTA / FITA AMERICANA (MADE IN USA)

ADHESIVO DOBLE GROSOR, INDEFORMABLE,
EXTRAFUERTE y 100% RESISTENTE AL AGUA
ADESIVO DUPLA GROSSURA, INDEFORMÁVEL,
EXTRA-FORTE e 100% RESISTENTE À ÁGUA

CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR PLATA 11M

FITA AMERICANA GORILLA: COR PRATEADA 11M



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034200	48 mm	11 m	7,80

EAN13 producto: 5704947008437

6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034201	11 m	46,80

EAN13 expositor: 5704947008444



CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR BLANCO 10M

FITA AMERICANA GORILLA: COR BRANCA 10M



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034605	48 mm	10 m	7,80

EAN13 producto: 5704947010492

6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034606	10 m	46,80

EAN13 expositor: 5704947009977



CINTA AMERICANA GORILLA: COLOR NEGRO 11M

FITA AMERICANA GORILLA: COR NEGRA 11M



Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3034020	48 mm	11 m	7,80

EAN13 producto: 5704947001971

6 unidades

Ref. Expositor	Long.	€€/Unid.
3034021	11 m	46,80

EAN13 expositor: 5704947003098





CINTA / FITA AMERICANA (MADE IN USA)

ADHESIVO DOBLE GROSOR, INDEFORMABLE,
EXTRAFUERTE y 100% RESISTENTE AL AGUA

ADESIVO DUPLA GROSSURA, INDEFORMÁVEL,
EXTRA-FORTE e 100% RESISTENTE À ÁGUA

CINTA AMERICANA GORILLA NEGRA (ESTRECHA)

FITA AMERICANA GORILLA NEGRA (ESTREITA)

25,4 MM. DE ANCHO/LARGURA



+ ESTRECHA

Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3044400	25,4 mm.	9 m.	5,44

EAN13 producto: 5704947001704

+ ESTRECHA

12 unidades

Ref. Expositor	Long.		€/Unid.
3044401	9 m.	12	65,28

EAN13 expositor: 5704947001773



CINTA AMERICANA GORILLA NEGRA (EXTRA-ANCHA)

FITA AMERICANA GORILLA NEGRA (EXTRA-LARGA)

73 MM. DE ANCHO/LARGURA



+ ANCHA

Referencia	Ancho	Largo	€/Unid.
3044300	73 mm.	27 m.	22,26

EAN13 producto: 5704947001735

+ ANCHA

6 unidades

Ref. Expositor	Long.		€/Unid.
3044301	27 m.	6	133,56

EAN13 expositor: 10052427600308



¡ LA MÁS POTENTE DEL MERCADO !
A MAIS POTENTE DO MERCADO !

DUREZA TRANSPARENTE

Todo tipo de soluciones y cintas.

DUREZA TRANSPARENTE

Todo tipo de soluções e fitas.



Gorilla Clear Repair es nuestra cinta más discreta hasta el momento. Pero no se deje engañar por las apariencias. Puede parecer sutil, pero esta cinta tiene una resistencia seria.


Gorilla Clear Repair funciona sobre todo tipo de superficies, tanto en el interior como a la intemperie. Desde parchear tiendas de campaña y colchonetas hasta proteger smartphones, no existe ninguna otra cinta tan eficaz como esta. Proporciona una adherencia resistente al clima y hermética y se garantiza que no se rasgará.

FIJA, PARCHEA, SELLA, SUJETAY PROTEGE

Fixa, tapa, veda, fixa e protege

A Gorilla Clear Repair é até à data de hoje a nossa fita mais discreta. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Pode parecer subtil, mas esta fita é de forte resistência.

A Gorilla Clear Repair funciona sobre todo o tipo de superfícies, tanto no interior como à intempérie. Desde fazer um patche em tendas de campismo e colchões até proteger smartphones, não existe nenhuma outra fita tão eficaz como esta. Proporciona uma aderência resistente ao clima e hermética, com garantia de que não se rasgará.



Automoción
Industria
automóvil



Smartphones rajados
Smartphones partidos



Superficies
húmedas
Superficies
húmedas




Toldos / marquesinas /
cubiertas
Toldos / marquises /
coberturas



6 unidades

CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE

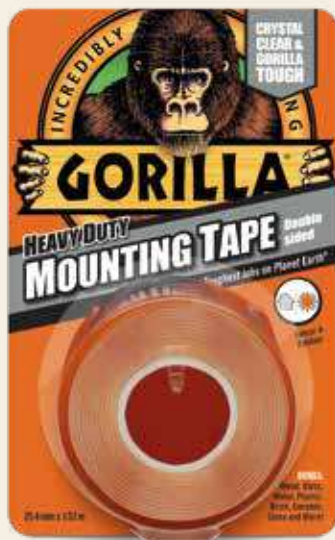

¿Necesita montar algo sin abrazaderas tradicionales? Necesita una cinta con resistencia industrial. El Gorilla Heavy Duty Mounting Tape es precisamente el rollo.

Nuestra Cinta de montaje de doble cara es la forma rápida y sencilla de montar y reparar. Dado que se adhiere tanto a superficies lisas como rugosas, se puede utilizar en madera, vidrio, metal, plástico, ladrillo, cerámica y piedra. Y, puesto que ofrece un amarre al instante y resistente al clima, es apta tanto para proyectos a la intemperie como en interior.

Necessita de instalar algo sem usar as tradicionais abraçadeiras? Necessita de uma fita com resistência industrial. O rolo Gorilla Heavy Duty Mounting Tape é exactamente o que necessita.

A nossa fita de montagem dupla face é a forma mais rápida e fácil de montar e reparar. Visto que adere tanto a superfícies lisas como rugosas, pode ser utilizada em madeira, vidro, metal, plástico, tijolo, cerâmica e pedra. E, tendo em conta que oferece um amarre instantâneo e resistente ao clima, é apta tanto para projetos à intempérie como no interior.

Referencia	Tamaño	Ancho	€/Unid.
3044100	1,5 m	25 mm	7,71

EAN13 producto: 5704947002503



6 unidades

Ref. Expositor	Long.	Unid.	€/Unid.
3044101	1,5 m	6	46,26

EAN13 expositor: 5704947002510



EXPOSITORES VERTICALES

EXPOSITORES VERTICAIS



Ref. Expositor	Producto	Unid.	€/Unid.
9034913	Cinta 11 m.	48	374,40



Ref. Expositor	Producto	Unid.	€/Unid.
9034901	Cinta 11 m.	24	358,32
	Cinta 32 m.	12	



Ref. Expositor	Producto	Unid.	€/Unid.
9034922	Cinta 32 m.	24	342,24



Ref. Expositor	Producto	Unid.	€/Unid.
9044953	Cinta PLATA 32 m.	24	342,24





PEGAMENTO / COLA GORILLA GLUE

CON BASE POLIURETANO CAPACIDAD DE EXPANSIÓN x3 ó x4
COM BASE POLIURETANO CAPACIDADE DE EXPANSÃO x3 ou x4

NO ES UN PEGAMENTO DE ACCIÓN INMEDIATA (tiempo de secado 1 hora el 80% y 24 horas el 100%)
NÃO É UMA COLA DE AÇÃO IMEDIATA (tempo de secagem 1 hora a 80% e 24 horas a 100%)

Nunca antes ha probado un pegamento como este. El pegamento Gorilla Glue® es el más vendido de América porque funciona allí donde otros pegamentos fracasan. Es resistente al agua y al clima, ¡lo resiste todo!

Una vez que se pega, ya nunca se suelta.

Gorilla Glue se asienta con orgullo en la parte superior. Es un producto que ha dominado las listas de líderes en ventas de Estados Unidos durante años. Y ahora también tiene presencia en España. Los minoristas en ambos lados del charco saben que, con este peso pesado entre sus existencias, tienen aseguradas las ventas.

Tanto entre profesionales como bricoladores, Gorilla Glue se ha ganado su reputación por su gran dureza. Más duro que sus competidores. Lo suficientemente duro como para durar.

Pega piedra, metal, cerámica, vidrio, madera y mucho más fácilmente. Incluso si las superficies son heterogéneas, se mantiene firme. Porque, cuando usa Gorilla, la adherencia es para siempre.

Nunca antes terás provado uma cola como esta. A cola Gorilla Glue é a mais vendida em toda a América, pois é efetiva onde outras fracassam. É resistente à água e ao clima, resiste a tudo!

Uma vez colada, nunca mais se desprende.

A Gorilla Glue adere com orgulho à parte superior. É um produto que se tem mantido, durante anos, no topo das listas Norte-americanas. E agora chegou também a Espanha. Retalhistas, a ambos os lados do oceano, sabem que, com este peso pesado entre os seus stocks, as suas vendas estão asseguradas.

Devido à sua dureza, a Gorilla Glue tem vindo a ganhar reputação entre profissionais e amadores da bricolagem. Mais dura que a fabricada pela concorrência. Suficientemente dura para durar.

Cola pedra, metal, cerâmica, vidro, madeira e muito mais e maneira muito fácil. Mesmo quando as superfícies são heterogéneas, se mantém firme. Porque, quando se usa Gorilla, a aderência é para sempre.

CLASSIFICAÇÃO:
D4
Segundo norma
europeia
EN 204-205

CLASIFICACIÓN:
D4
Según norma
europea
EN 204-205



Resistente al agua

Resistente à água



Alta resistencia

Alta resistência



Para interior /
exterior
Para interior /
exterior



Tiempo de
secado: 60 min.
Tempo de
secagem 60 min.

BOTE DE 60 ml. / EMBALAGEM DE 60 ml.



Ref. 1034200

Capacidad	Color Seco	€/Unid.
60 ml.	Marrón Claro	7,12

EAN13 producto: 5704947001841



Ref. Expositor 1034202

Producto	Unid.	€/Unid.
60 ml.	5	35,60

EAN13 expositor: 5704947002978

BOTE DE 115 ml. / EMBALAGEM DE 115 ml.



Ref. 1034400

Capacidad	Color Seco	€/Unid.
115 ml.	Marrón Claro	10,21

EAN13 producto: 5704947001889



Ref. Expositor 1034401

Producto	Unid.	€/Unid.
115 ml.	8	81,68

EAN13 expositor: 5704947003012

BOTE DE 250 ml. / EMBALAGEM DE 250 ml.



Ref. 1034800

Capacidad	Color Seco	€/Unid.
250 ml.	Marrón Claro	16,54

EAN13 producto: 5704947001926



Ref. Expositor 1034805

Producto	Unid.	€/Unid.
250 ml.	6	99,24

EAN13 expositor: 5704947003050



COLA BLANCA PARA MADERA GORILLA WOOD GLUE

COLA BRANCA PARA MADEIRA GORILLA WOOD GLUE

CLASSIFICAÇÃO:
D3
Segundo norma
europeia
EN 204

CLASIFICACIÓN:
D3
Según norma
europea
EN 204

VENTAJAS DEL GORILLA WOOD GLUE

VANTAGENS DA GORILLA WOOD GLUE

- NUEVO DISPENSADOR ANTIGOTEADO
- MÁS FUERTE Y FÁCIL DE USAR
- SECADO MÁS RÁPIDO Y MENOS TIEMPO DE PRESIÓN (20 min.)
- SECADO COLOR MADERA NATURAL (ebúrneo)
- SE PUEDE LIJAR, PINTAR Y ES FÁCIL DE LIMPIAR
- RESISTENTE AL AGUA PARA MUEBLES EN EXTERIORES
- NOVO DISPENSADOR ANTI-GOTEJAMENTO
- MAIS FORTE E FÁCIL DE USAR
- SECAGEM MAIS RÁPIDA E MENOS TEMPO DE PRESSÃO (20 min.)
- SECAGEM COR MADEIRA NATURAL (marfim)
- PODE SER LIXADO, PINTADO E É FÁCIL
- RESISTENTE À ÁGUA PARA MOVEIS DE EXTERIOR

Pegar madera nunca ha sido tan fácil o rápido gracias a Gorilla Wood Glue. Utilícelo para maderas duras, blandas y aglomerados.

Para proyectos de interior y exterior.

Gorilla Wood Glue es el adhesivo que todo el mundo puede utilizar, desde maestros carpinteros hasta papás en sus talleres. Es un PVA (Acetato de Polivinilo) más robusto que ha sido **especialmente formulado** para pegar cualquier proyecto de madera a madera.

Pero no se trata sólo de pegar una amplia variedad de superficies de madera. Gracias a su **gran resistencia al agua**, Wood Glue es igual de resistente en exterior o interior. Su extraordinaria adherencia ofrece todo el poder de retención por el que es conocido Gorilla y, cuando se seca, deja un color natural para obtener una línea invisible y profesional.

Colar madeira nunca foi tão fácil ou tão rápido, graças à Gorilla Wood Glue. Utilize-a para madeiras duras, macias e aglomeradas.

Para projetos de interior e exterior.

A Gorilla Wood Glue é o adesivo que todo o mundo pode utilizar, desde mestres carpinteiros até papás nos seus trabalhos de bricolagem. É um PVA (acetato de polivinila) mais robusto, **especialmente concebido** para todo tipo de projeto que envolva colar madeira na madeira.

Mas, não se trata unicamente de colar uma vasta diversidade de superfícies de madeira. Graças à sua **grande resistência à água**, a Wood Glue é resistente tanto no exterior como no interior. A sua extraordinária aderência oferece todo o poder de retenção, pelo qual é reconhecida a cola Gorilla; ao secar deixa uma cor natural que permite obter uma linha invisível e profissional.



Su exclusivo tapón detiene el secado, lo que evita a su vez que se produzcan bloqueos.

¡Ya no es necesario utilizar viejos clavos dentro del tapón como ocurre con otros pegamentos de madera!

A sua exclusiva tampa pára a secagem, o que por sua vez evita que se produzam bloqueios.

Já não é necessário usar velhos pregos dentro da tampa, como sucede com outras colas de madeira!

BOTE DE 532 ml.

EMBALAGEM DE 532 ml.

Ref.	Capacidad	€/Unid.
5034180	532ml.	9,07

EAN13 producto: 5704947002220



Ref.	Capacidad	€/Unid.
5034800	236ml.	7,30

EAN13 producto: 5704947002176

BOTE DE 236 ml.

EMBALAGEM DE 236 ml.

EXPOSITOR DE SOBREMESA

EXPOSITOR DE MESA

Ref. Expositor	Producto	Unid.	€/Unid.
5034801	236ml.	6	43,80
5034181	532ml.	4	36,28

EAN13 expositor: 5704947003197

EAN13 expositor: 5704947003227

- **Trabaja más rápido**
Sólo hay que sujetar con abrazaderas durante 20 minutos.
- **Fórmula de larga duración**
Consiga más de cada envase.
- **Resistencia al agua D3**
Adecuado para trabajos en el exterior.
- **Al secarse, se obtiene un color natural**
Para un acabado profesional.
Secado en color tipo ebúrneo.

- **Trabalhar mais rápido**
Somente é necessário fixar com abraçadeira durante 20 minutos.
- **Fórmula de longa duração**
Consiga mais com cada embalagem.
- **Resistente à água D3**
Adequada para trabalhos no exterior.
- **Ao secar, consegue-se uma cor natural**
Para um acabamento profissional.
Secagem de cor tipo marfim.

Gorilla Wood Glue es el pegamento para madera más trabajador y duradero perfecto para todo el mundo, desde maestros carpinteros hasta aficionados al bricolaje de fines de semana.

Gorilla Wood Glue é a cola para madeira mais versátil de trabalhar e duradoura, que melhor se adapta às necessidades de cada um, desde mestres carpinteiros até amadores da bricolagem de fim-de-semana.





GORILLA[®] SUPER GLUE

**RESISTENTE AO
IMPACTO COM
PARTÍCULAS DE
BORRACHA**

**RESISTENTE AL
IMPACTO
CON PARTÍCULAS
DE CAUCHO**

¿Cómo hacer que Súper-Glue sea aún mejor?

Haciendo que actúe aún más rápido. Hemos mejorado nuestra nueva fantástica formulación para que se asiente en un mínimo de 10 segundos.

Y sigue siendo igual de versátil. Un envase de Gorilla Super Glue amarrará goma, papel, madera, cuero, metal, cerámica y mucho más firmemente en su lugar. Y permanecerá así. Especialmente formulado con partículas de goma en miniatura, lo que significa que hay menos posibilidades de que se rompa el pegado si se produce un impacto o vibración.

Además, tenemos otras súper-opciones. Para nuestra opción más fácil de usar, pruebe el **NUEVO Gorilla Super Glue Brush & Nozzle**. Es el único Súper-Glue con dos formas de dispensación. Puede aplicarse rápidamente con la boquilla de precisión o utilizarse el cepillo de cerdas finas para áreas en las que se requiera máxima precisión.

Como fazer com que a Super Glue seja todavía melhor?

Fazendo com que atue mais rápido. Melhorámos a nossa nova fantástica formula para que assente em apenas em um mínimo de 10 segundos.

E continua a ser igual de versátil. Uma embalagem de Gorilla Super Glue fixará, no seu lugar e de forma muito mais firme, borracha, papel, madeira, couro, metal, cerâmica e muito mais. E assim permanecerá. Especialmente formulada com partículas de borracha em miniatura, o que significa que existem menos possibilidade de que quebre a colagem, devido a impacto ou vibrações.

Além disso, temos outras super opções. Experimente a nossa opção mais fácil de usar, a **NOVA Gorilla Super Glue Brush & Nozzle**. É a única Super Glue com duas formas de dispensação. Pode ser aplicada rapidamente com a boquilha de precisão ou utilizando a escova de cerdas finas para áreas nas quais é necessária a máxima precisão.



6 unidades

Ref. Expositor	Producto		€/Unid.
4034206	15 gr.	6	50,94

EAN13 expositor: 5704947008406



Referencia	Peso	€/Unid.
4034205	15 gr.	8,49

EAN13 producto: 5704947008390

- **Adhiere al instante prácticamente todo**
Utilícelo en materiales no porosos.
- **Resistencia a impactos**
Aumenta la resistencia a los impactos, incluso en golpes fuertes.
- **Reducción de atascos**
Mantenga el recipiente siempre fresco con el tapón anti-atascos con pincho metálico.
- **Tan fácil de usar**
Sólo 10 segundos y ya está sujeto.
No es necesario amarrar las piezas de forma continuada.

- **Adere instantaneamente a praticamente todo tipo de produto**
Utilize-a em materiais não porosos.
- **Resistência a impactos**
Aumenta a resistência aos impactos, inclusive contra colisões fortes.
- **Redução de bloqueios**
Manter o recipiente sempre fresco usando a tampa anti-bloqueios com pino metálico.
- **Muito fácil de usar**
Em apenas 10 segundos está fixo.
Não é necessário amarrar as peças de forma contínua.

Diseñado con la fórmula Impact-Tough™ que es lo suficientemente flexible como para manejar golpes y caídas, lo que proporciona una adherencia resistente y fiable.

Concebida com a fórmula Impact-Tough™ que é suficientemente flexível para suportar colisões e quedas, o que proporciona uma aderência resistente e fiável.



DUREZA EN DOS COMPONENTES

Un resultado resistente.

DUREZA EM DOIS COMPONENTES

Um resultado resistente.

Lleve el epoxy a un nuevo nivel, el nivel Gorilla.

Gorilla Epoxy ofrece alta resistencia y durabilidad para reparaciones domésticas y de vehículos.

Con su extraordinaria resistencia a los disolventes y al agua, Gorilla Epoxy es **el epoxy más resistente del lugar**. También es sencillo de aplicar. La jeringa de fácil utilización mantiene la resina y el endurecedor separados para que no se endurezca con el tiempo y para que su dispensación resulte siempre sencilla.

Gorilla Epoxy **pega fácilmente superficies irregulares y verticales** como acero, aluminio, madera, cerámica y azulejos, lo que lo convierte en la primera elección para todo tipo de proyectos de automoción y domésticos. La fórmula en dos partes y que rellena huecos se seca dejando un color transparente para proporcionar un acabado experto.

Leve a epoxy a um novo nível, o nível Gorilla.

A Gorilla Epoxy oferece alta resistência e durabilidade para levar a cabo reparações domésticas e de veículos.

Com a sua extraordinária resistência aos dissolventes e à água, a Gorilla Epoxy é o **epoxy mais resistente existente na redondeza**. É igualmente fácil de aplicar. A seringa de fácil uso mantém a resina e o endurecedor separados para que não endureça com o tempo e para que a sua dispensação seja sempre fácil.

A Gorilla Epoxy **pega-se facilmente a superfícies irregulares e verticais**, tais como aço, alumínio, madeira, cerâmica e azulejos, fazendo com que esta seja a primeira escolha para todo tipo de projetos da indústria automóvel e domésticos. A fórmula em duas partes e que enche orifícios seca deixando uma cor transparente para proporcionar um acabamento especializado.



Seringa reselável



El pegado soporta temperaturas extremas

A cola suporta temperaturas extremas



Se fija en 5 min.

Fixa em 5 min.



Resistente al agua

Resistente à água



Alta resistencia

Alta resistência

- **Se seca rápido.** Está listo en el tiempo que lleva preparar un café.
- **Cuando se seca, queda transparente.** Proporciona un acabado limpio y fácil.
- **Resistente al agua.** Puede exponerse a cantidades moderadas de humedad.
- **Llenado de huecos.** Rellena de forma eficiente huecos y vacíos.

- **Seca rápidamente.** Estará preparada no tempo que se tarda em preparar um café.
- **ma vez seca, fica transparente.** Proporciona um acabamento limpo e fácil.
- **Resistente à água.** Suporta bem a exposição a quantidades moderadas de humidade.
- **Enchimento de orifícios.** Enche de forma eficaz orifícios e espaços vazios.

Fácil de dispensar, Gorilla Epoxy aporta un pegado resistente y duradero tanto a reparaciones domésticas como de automoción.

Fácil de dispensar, a Gorilla Epoxy proporciona uma colagem resistente e duradoura, tanto em reparações domésticas como na indústria automóvel.



Referencia	Capacidad	€/Unid.
6044000	25 ml.	8,12

EAN13 producto: 5704947001520



Ref. Expositor	Unid.	€/Unid.
6044001	10	81,20

EAN13 expositor: 5704947001537

ADHESIVO DE MONTAJE DE ALTA CALIDAD

Pegado en multitud de materiales de construcción, elástico y resistente al agua.

ADESIVO DE MONTAGEM DE ALTA QUALIDADE

Cola em múltiplos materiais de construção, elástica e resistente à água.

El NUEVO Gorilla Grab Adhesive es tan versátil que lo amarra prácticamente todo al instante. Utilícelo tanto en el interior como a la intemperie, incluso bajo el agua, para una adherencia extra-fuerte y duradera.

Cuando quiere un adhesivo de amarre, necesita uno de alto rendimiento. Siguiente paso, Gorilla. Al contrario que otros adhesivos de amarre, nuestra fórmula proporciona un pegado duradero.

No se trata únicamente de alta resistencia y máxima durabilidad. Se trata de un adhesivo de amarre flexible, capaz de rellenar huecos y con poco o ningún achicamiento; resiste altas temperaturas y puede pintarse completamente una vez seco.

Además, pegará prácticamente todas las superficies – madera, metal, ladrillo y piedra – incluso cuando estas sean irregulares. Con todo esto de su parte, prácticamente todo estará listo para ser amarrado.

- Todas las superficies, multiusos
- Baños, cocinas y encimeras
- Tabiques, paneles y molduras
- Cantería, paisajismo y solado

A NOVA Gorilla Grab Adhesive é tão versátil que a amarra praticamente tudo no mesmo instante. Utilize-a tanto em interiores como à intempérie, inclusive, debaixo de água, para uma aderência extra-forte e duradoura.

Quando se quer um adesivo de amarre, necessita-se de um de alto rendimento. Seguente passo, Gorilla. Ao contrário do que acontece com outros adesivos de amarre, a nossa fórmula proporciona uma colagem duradoura.

Não é apenas de alta resistência e máxima durabilidade. Trata-se de um adesivo de amarre flexível, capaz de preencher orifícios e com pouco ou nenhum esvaziamento, resistente a altas temperaturas e pode ser pintada por completo uma vez seco.

Além disso, cola praticamente todos os tipos de superfícies - madeira, metal, tijolo e pedra - inclusive quando estão irregulares. Com todas estas vantagens, praticamente tudo está preparado para ser amarrado.

- Todas as superfícies, multiusos
- Quartos de banho, cozinhas e bancadas
- Tabiques, painéis e molduras
- Cantaria, paisagismo e soalho

• **Pega la mayoría de superficies.** Lo amarra prácticamente todo al instante.

• **Interior / exterior.** Funciona incluso bajo el agua.

• **Resistente a la temperatura.** Soporta temperaturas extremas, tanto cálidas como frías.

• **Llenado de huecos.** Rellena vacíos con poco o ningún achicamiento.

• **Fácil de usar.** Es flexible y puede pintarse.

• **Cola a maioria das superficies.** Amarra prácticamente todo no instante.

• **Interior / exterior.** Funciona mesmo debaixo de água.

• **Resistente à temperatura.** Suporta temperaturas extremas, tanto quentes como frias.

• **Enchimento de orifícios.** Enche ocas com pouco ou nenhum esvaziamento.

• **Fácil de usar.** É flexível e pode ser pintada.

Gorilla Heavy Duty Grab Adhesive es el adhesivo de amarre duro, versátil y resistente al clima.

Gorilla Heavy Duty Grab Adhesive é o adesivo de amarre mais duro, versátil e resistente ao clima.



Referencia	Peso	€/Unid.
2044000	290 ml.	13,54

EAN13 producto: 5704947002527



Ref. Expositor		€/Unid.
2044001	12	162,48

EAN13 expositor: 5704947002589



Fórmula de flujo fácil

