


Fresadora NOVA X16A

La Fresadora NOVA X16A está equipada con un motor sin escobillas de carbono de 500 W, cono MT3 y un marco de hierro fundido estable que garantiza un trabajo sin vibraciones. El cabezal de fresado inclinable hace que el trabajo sea versátil. El modelo con ruedas de metal es una buena solución a largo plazo para quienes hacen mucho trabajo de fresado.

Nota. El motor de alimentación de la mesa que se muestra en la ilustración es un accesorio.

- motor de carbono sin escobillas de 500W
- ruedas de metal duraderas
- mesa grande 460x120mm
- control de velocidad continuo
- disponible como accesorio motor de alimentación a la mesa

Código:	NOVA-X16A
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	500 W
Motor	100-2500 rpm
Capacidad taladro	16 mm
Capacidad fresado	36 / 20 mm
Inclinación cabezal	45 / 45°
Amarre	MK3
Ranuras T	12 mm
Distancia husillo a mesa	280 mm
Max movimiento de la cabeza	180 mm
Tamaño mesa principal	460 x 120 mm
Recorrido mesa	300 x 130 mm
Longitud	520 mm
Ancho	580 mm
Alto	760 mm
Peso	60 Kg

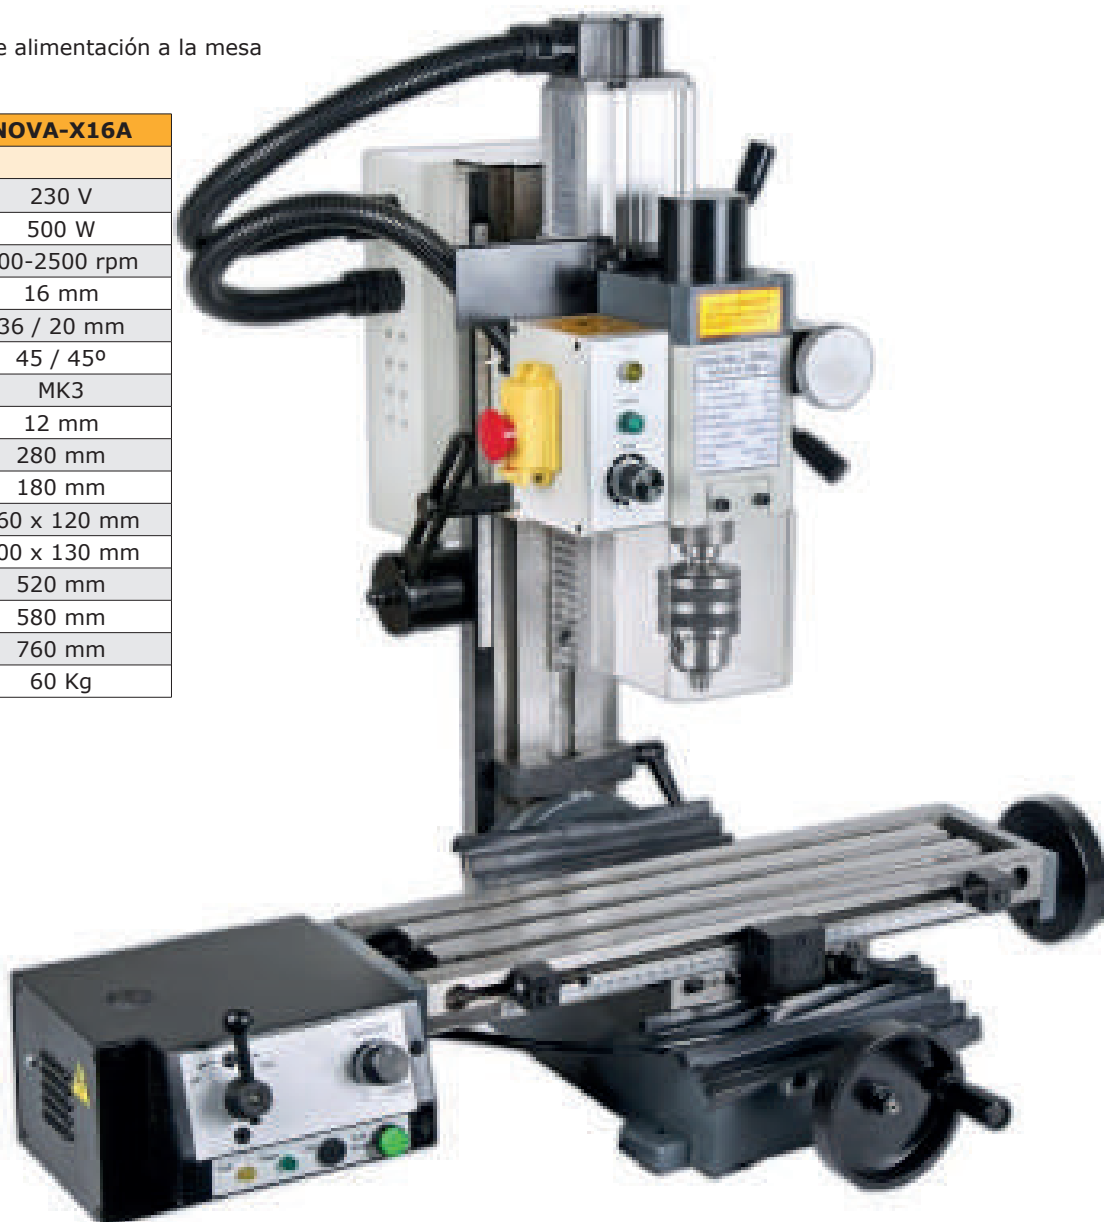

Fresadora NOVA BF25VL

La fresadora NOVA BF25VL ES una máquina de primera calidad con capacidad de fresado con motor de 25mm y 750 W para fresado, taladrado, rectificado y roscado. Marco de cola de salmón resistente, precisión de 0,01 mm e inclinación de 45 grados en ambas direcciones garantizan una marca de mecanizado de máxima calidad. La calidad de trabajo está garantizada por una mesa de alimentación cruzada de alta calidad, pantalla digital para el movimiento del husillo, control de velocidad continuo, así como inversión y dos rangos de velocidad.

El soporte de imagen es un accesorio.

**Fresadora NOVA BF25VL
(Visualizada)**

Código:	NOVA-BF25VL
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	750 W
Velocidad rotación	50 - 2250 rpm
Capacidad taldrado	25 mm
Capacidad fresado	65 / 20 mm
Inclinación cabezal	90°
Amarre	MK3
Ranuras T	12 mm
Distancia husillo a mesa	370 mm
Max movimiento de la cabeza	50 mm
Tamaño mesa principal	700 x 180 mm
Recorrido mesa	490 x 150 mm
Ruido funcionamiento	78 dB(A)
Longitud	570 mm
Ancho	950 mm
Alto	940 mm
Peso	120 Kg

Soporte (Opcional)

Código:	NOVA-BF20VL-25VL-STAND
Características	
Peso	32 Kg



Fresadora NOVA BF30VL

La fresadora NOVA BF30VL (sin display). Ofrecemos fresadoras de metales de muy alta calidad a un precio asequible. También disponible con una gran pantalla digital Sino, que hace que el trabajo sea muy fácil y preciso. La NOVA BF30VL es una máquina con un motor de 1,1 kW y una capacidad de taladrado de 30 mm para fresar, taladrar, rectificar y roscar. El robusto marco en cola de milano, la precisión de 0,01 mm y la inclinación de 45 grados en ambas direcciones garantizan resultados de mecanizado de máxima calidad. La calidad de trabajo está garantizada por una mesa de alimentación cruzada de alta calidad, una pantalla digital para el movimiento del husillo, control de velocidad continuo, así como un cambio de dirección y dos rangos de velocidad.

Fresadora NOVA BF30VL
(Visualizada)



Soporte (Opcional)



Código:	NOVA-BF30VL
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	1100 W
Motor	50-2250 rpm
Capacidad taldrado	30 mm
Capacidad fresado	30 / 70 mm
Incilicación cabezal	90º
Amarre	MK3
Zona de ranura T	61 mm
Ancho ranura T	14 mm
Distancia husillo a mesa	360 mm
Recorrido husillo	70 mm
Dimensiones mesa	840 x 210 mm
Recorrido mesa	590 x 220 mm
Nivel de ruido	78 dB(A)
Largo	680 mm
Ancho	1030 mm
Alto	1210 mm
Peso	235 Kg

Fresadora NOVA X40

La fresadora La NOVA X-40 es uno de los modelos de fresadora más populares del mercado.

La NOVA X-40 es uno de los modelos de fresadora más populares del mercado.

Equipada con una capacidad de taladrado de 40/32 mm (hierro / acero) y un engranaje, la fresadora tiene un motor de 1,1 kW, un "Micro-feed" y un sonido de funcionamiento silencioso. Las esquinas de taladrado / fresado versátiles y de alta calidad están garantizadas por una inclinación bidireccional de 90 ° y un cabezal de corte giratorio de 360 °. El movimiento longitudinal máximo de la mesa es de 560 mm y el movimiento transversal es de 190 mm. El soporte de imagen es un accesorio.

INCLUYE:

portabrocas, soporte de fresa MK4, manguitos adaptadores MK4-> MK3 y MK3-> MK2, tornillos de montaje con ranura en T, llave inglesa, bidón de aceite, llaves



Código:	NOVA-X40
Características	
Voltaje	380 V
Potencia del motor	1100 W
Motor	2850
Velocidad de rotación	75-3200 rpm (12 velocidades)
Capacidad de taladrado	40 / 32 mm
Capacidad de fresado	76 / 32 mm
Inclinación del cabezal	90°
Amarre	MK4
Ancho ranura T	14 mm
Distancia del husillo a mesa	450 mm
Recorrido	120 mm
Tamaño de la mesa	800 X 240 mm
Recorrido de la mesa	560 X 190 mm
Peso	285 Kg

Soporte (Opcional)

Código:	NOVA-X40-45-STAND
Características	
Peso	35 Kg



Fresadora NOVA X45

La fresadora NOVA X-45 (ALIMENTACIÓN POR HUSILLO + DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DIGITAL)

El NOVA X-45 está equipado con un alimentador automático de husillo, equipo de medición digital de 3 ejes y con un cuerpo de cola de milano, es decir, en lugar de un tubo vertical, el cuerpo es rectangular.

El NOVA X-45 está equipado con un alimentador automático de husillo, equipo de medición digital de 3 ejes y con un cuerpo de cola de milano, es decir, en lugar de un tubo vertical, el cuerpo es rectangular. Con una capacidad de perforación de 45/32 mm (hierro / acero) y una capacidad de fresado de 80/32 mm y con engranajes, tiene un motor de 1,5 kW, un "Micro-feed" y un sonido de funcionamiento silencioso. El taladrado / fresado versátil y de alta calidad en las esquinas está garantizado por un cabezal de fresado que se puede inclinar 90 ° en ambas direcciones.

El movimiento longitudinal máximo de la mesa es de 760 mm y el movimiento transversal es de 190 mm. Base de aceite y soporte de gabinete opcional.

INCLUYE:

portabrocas, escuadra de planear MK4, manguitos adaptadores MK4-> MK3 y MK3-> MK2, tornillos de montaje con ranura en T, llave de tuercas, bidón de aceite, llaves.

El soporte de imagen es un accesorio.



Soporte (Opcional)



Código:	NOVA-X40-45-STAND
Características	
Peso	35 Kg

Taladro - Fresadora NOVA 40H

El taladro-fresadora NOVA 40H es una fresadora / taladradora con motor de dos velocidades de 1,1 kW, accionamiento por engranajes y marcha atrás automática con o sin avance del husillo.

La NOVA 40H es una fresadora / taladradora con un motor de dos velocidades de 1,1 kW, transmisión por engranajes y marcha atrás automática. El taladrado / fresado versátil y de alta calidad en las esquinas está garantizado por un cabezal de fresado que se puede inclinar 90 ° en ambas direcciones. Sistema de refrigeración y luz de trabajo de serie. Máquina fiable y de alta calidad apta para roscar.

INCLUYE:

portabrocas de 13 mm, soporte de planeado MK4, manguitos adaptadores MK4-> MK3 y MK3-> MK2, tornillos de montaje con ranura en T, llave de llave, bidón de aceite.



Código:	NOVA-40H
Características	
Voltaje	380 V
Potencia del motor	1100 W
Velocidad de rotación	75-3200 rpm (12 Velocidades)
Capacidad taldrado	40 mm
Capacidad fresado	32 mm
Inclinación cabezal	90°
Amarre	MK4
Ranura en T	12 mm
Distancia husillo a mesa	610 mm
Distancia de husillo a cuerpo	278 mm
Recorrido	120 mm
Zona amarre mesa	600 X 190 mm
Dimensiones mesa	650 X 450 mm
Recorrido mesa	370 X 190 mm
Ancho	720 mm
Largo	820 mm
Alto	1830 mm
Peso	350 Kg


Fresadora NOVA 50CWV

La fresadora NOVA 50CWV, CONTROL DE VELOCIDAD PASO A PASO

Modelo diseñado para uso profesional, con potentes motores (propio husillo horizontal y vertical). Control de velocidad sin taladro con convertidor de frecuencia.

Modelo diseñado para uso profesional, con potentes motores (propio husillo horizontal y vertical). Además del control de velocidad continuo y bien equipado, también tenemos un sistema de medición digital de 3 ejes, una alimentación automática para el eje Y, un sistema de refrigeración y un husillo según la norma ISO40. Control de velocidad continuo implementado con un convertidor de frecuencia. Muy alta calidad, buen acabado y construcción robusta.

Código:	NOVA-50CWV
Características	
Voltaje	380V
Potencia	2,2kW + 1,5kW
Capacidad taladrado	30 mm
Capacidad fresado	100/25 mm
Inclinación cabezal	45°
Amarre	ISO40
Ranura T	14 mm
Distancia Husillo a mesa	70-370 mm
Distancia Husillo a columna	250-650 mm
Recorrido husillo	120 mm
Dimensiones mesa	1000 x 240 mm
Dimensiones recorrido	580 X 230 mm
Longitud	1280 mm
Ancho	1100 mm
Alto	2100 mm
Peso	850 Kg

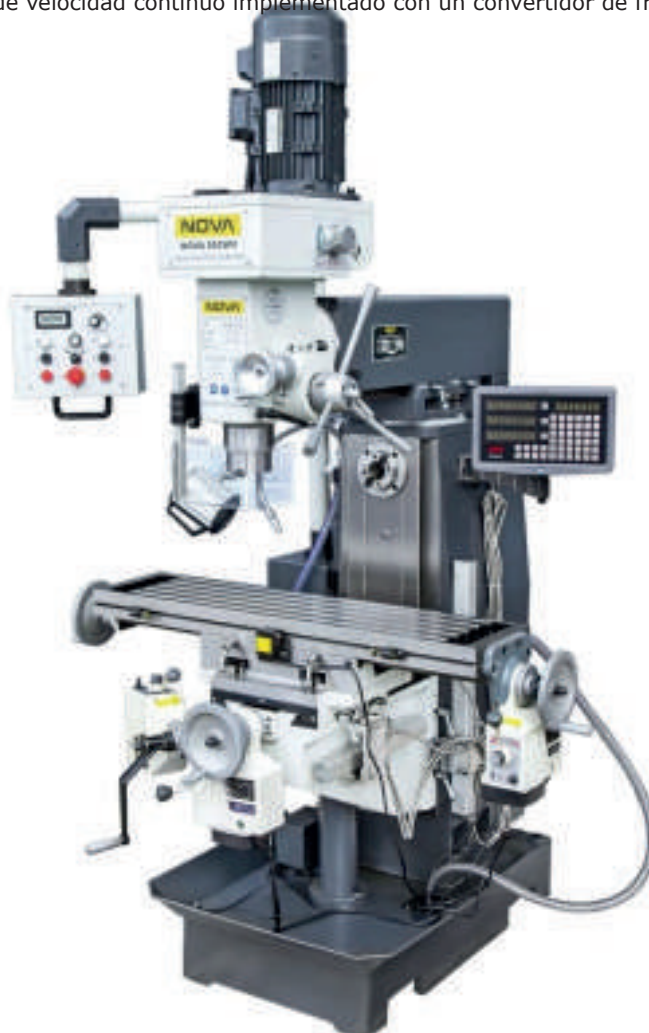

Taladro de columna NOVA 116

El taladro de columna NOVA 116 está equipado con una pantalla de velocidad digital, control de velocidad continuo y un puntero láser.



Código:	NOVA-116
Características	
Voltaje	230 V
Potencia del motor	450 W
Motor	1420 rpm
Velocidad de rotación	500-2600 rpm
Amarre	B16
Distancia del eje a mesa	155 mm
Diámetro del cuerpo	58 mm
Tamaño de la mesa	290 mm
Soporte	384 X 254 mm
Diámetro central mesa	ø30
Altura	880 mm
Peso	37 Kg