


Roscadora Neumática Taipu: R31091512 (TP915-12P)



- Portaherramientas de cambio rápido $\Phi 19$ mm (Serie 1).
- Incluye 6 cabezillas de roscado con la máquina
- Cambio rápido de 3 a 5 segundos para reducir el tiempo de trabajo y aumentar la productividad
- Base ajustable en altura de 40-60 mm que genera más radio de trabajo.
- Mediante el pie y con tres tornillos M8 se puede fijar la máquina a una mesa o banco de trabajo.

Características:	
Capacidad Roscado	M3-M12
Rango de Radio	915mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 1 - $\phi 19$ mm
Capacidad Aire	0.6mpa 90 PS (7bar-840lt/min)
Max rpm roscado	600 rpm
Orientación	Vertical
Peso Neto	13/19 Kg

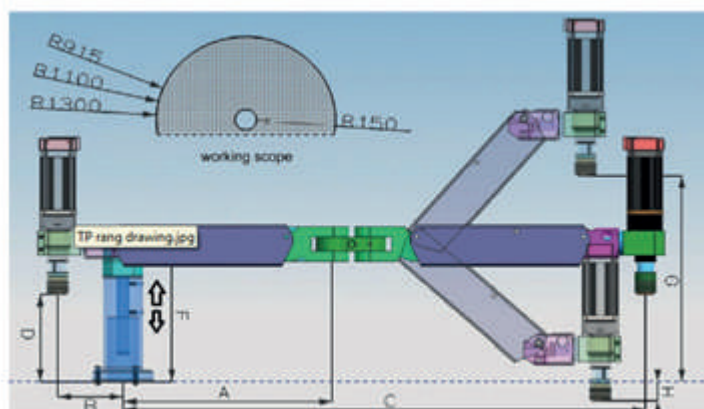


A	B	C	D	F	G	H
400	150	915	200	180	430-530	50

Roscadora Eléctrica Taipu: R31091512 (TP915-12P)

- Portaherramientas de cambio rápido $\Phi 19$ mm (Serie 1). Incluye 6 cabezillas de roscado con la máquina
- Cambio rápido de 3 a 5 segundos para reducir el tiempo de trabajo y aumentar la productividad
- Base ajustable en altura de 40-60 mm que genera más radio de trabajo.
- Mediante el pie y con tres tornillos M8 se puede fijar la máquina a una mesa o banco de trabajo.



Características:	
Capacidad Roscado	M2-M12
Rango de Radio	915mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 1 - $\phi 19$ mm
Potencia Motor (W)	1200W
Max rpm roscado	600 rpm
Max fuerza roscado	30N.m
Orientación	Vertical
Peso Neto	21/28 Kg

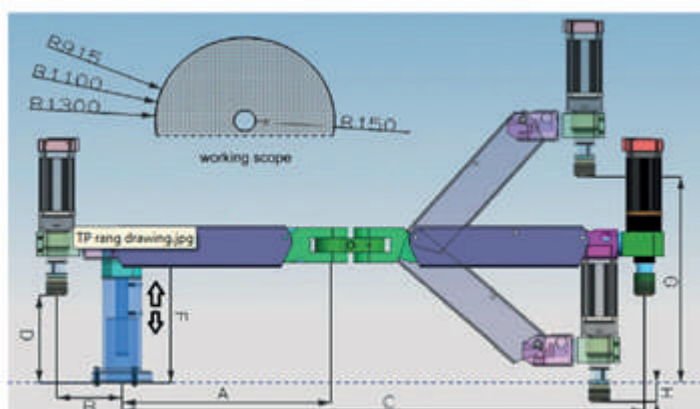


A	B	C	D	F	G	H
400	150	915	200	180	430-530	50

Roscadora Eléctrica Taipu: R32091516 (TP915-16A)

- Portaherramientas de cambio rápido $\Phi 19$ mm (Serie 1). Incluye 6 cabezillas de roscado con la máquina.
- Cambio rápido de 3 a 5 segundos para reducir el tiempo de trabajo y aumentar la productividad
- Base ajustable en altura de 40-60 mm que genera más radio de trabajo.
- Mediante el pie y con tres tornillos M8 se puede fijar la máquina a una mesa o banco de trabajo.

Características:	
Capacidad Roscado	M3-M16
Rango de Radio	915mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 1 - $\Phi 19$ mm
Potencia Motor (W)	1200W
Max rpm roscado	250 rpm
Max fuerza roscado	50N.m
Orientación	Vertical
Peso Neto	21/28 Kg

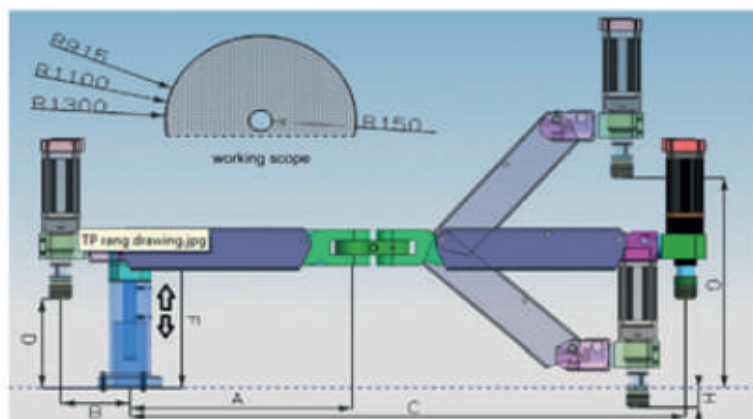


A	B	C	D	F	G	H
400	150	915	200	180	430-530	50



Roscadora Eléctrica Taipu: R32110024 (TP1100-24AU) - Roscado Vertical y Horizontal

- Portaherramientas de cambio rápido $\Phi 31$ mm (Serie 2). Incluye 6 cabezillas de roscado con la máquina.
- Cambio rápido de 3 a 5 segundos para reducir el tiempo de trabajo y aumentar la productividad
- Base ajustable en altura de 40-60 mm que genera más radio de trabajo.
- Mediante el pie y con tres tornillos M8 se puede fijar la máquina a una mesa o banco de trabajo.

Características:	
Capacidad Roscado	M3-M24
Rango de Radio	1100mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 2 - $\Phi 31$ mm
Potencia Motor (W)	1200W
Max rpm roscado	150 rpm
Max fuerza roscado	250N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	34/45 Kg

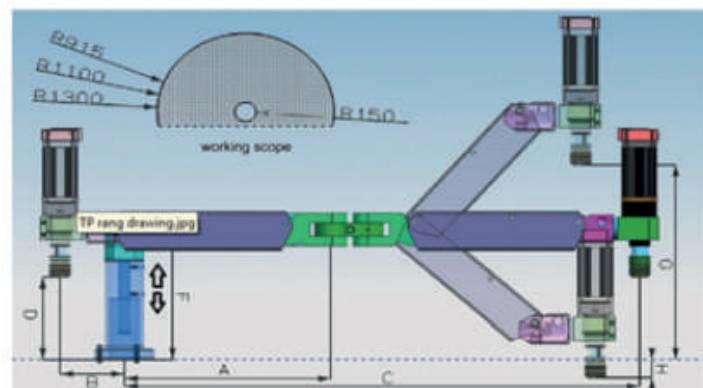


A	B	C	D	F	G	H
480	150	1100	230	300	450-50	100



Roscadora Eléctrica Taipu: R32110030 (TP1100-30AU) - Roscado Vertical y Horizontal



Características:	
Capacidad Roscado	M3-M30
Rango de Radio	1100mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 2 - $\varnothing 31\text{mm}$
Potencia Motor (W)	1200W
Max rpm roscado	150 rpm
Max fuerza roscado	270N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	35/46 Kg

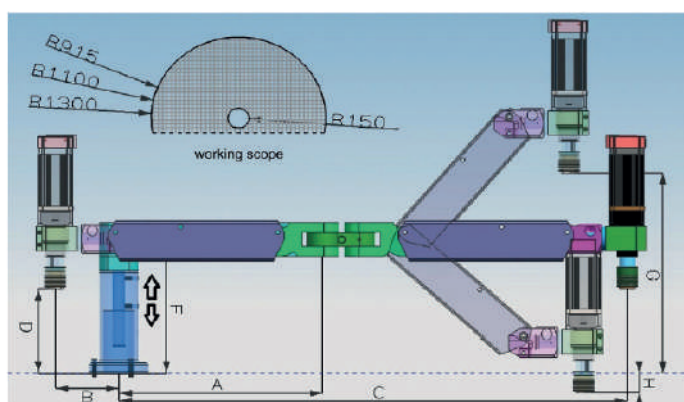


A	B	C	D	F	G	H
480	150	1100	230	300	450-50	100

Roscadora Eléctrica Taipu: R32130042 (TP1300-42AD) - Roscado Vertical y Horizontal




Características:	
Capacidad Roscado	M8-M42
Rango de Radio	1300mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 3 - $\varnothing 45\text{mm}$
Potencia Motor (W)	1050W
Max rpm roscado	30/100 rpm
Max fuerza roscado	600N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	110/120 Kg

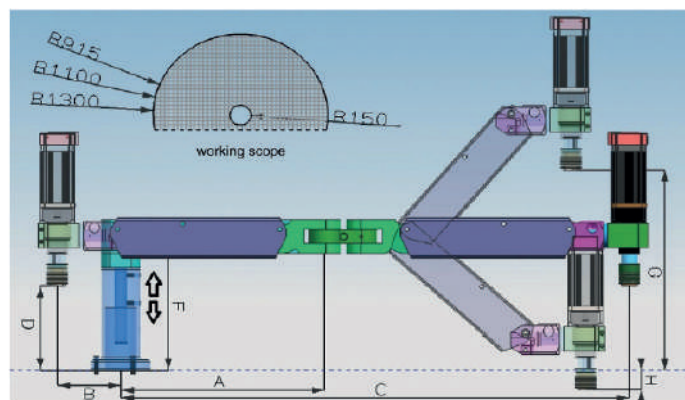


A	B	C	D	F	G	H
480	150	1300	150	400	350-750	50

Roscadora Eléctrica Taipu: R32130060 (TP1300-60VH) - Roscado Vertical y Horizontal

Características:	
Capacidad Roscado	M10-M60
Rango de Radio	1300mm
Tamaño de cabeza roscado	ø60mm
Potencia Motor (W)	1800W
Max rpm roscado	10/20 rpm
Max fuerza roscado	1300N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	155/165 Kg

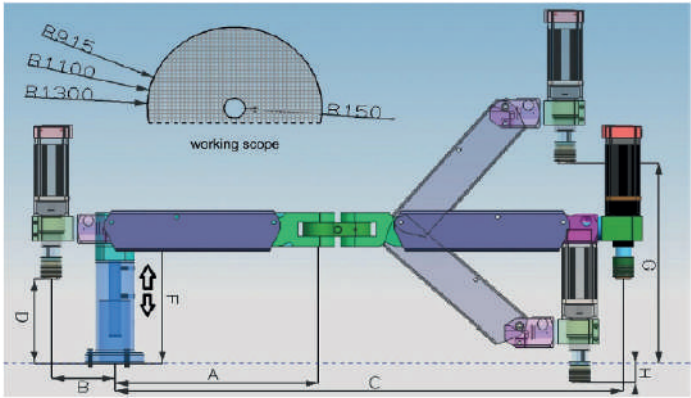

A	B	C	D	F	G	H
480	150	1300	150	400	350-750	50

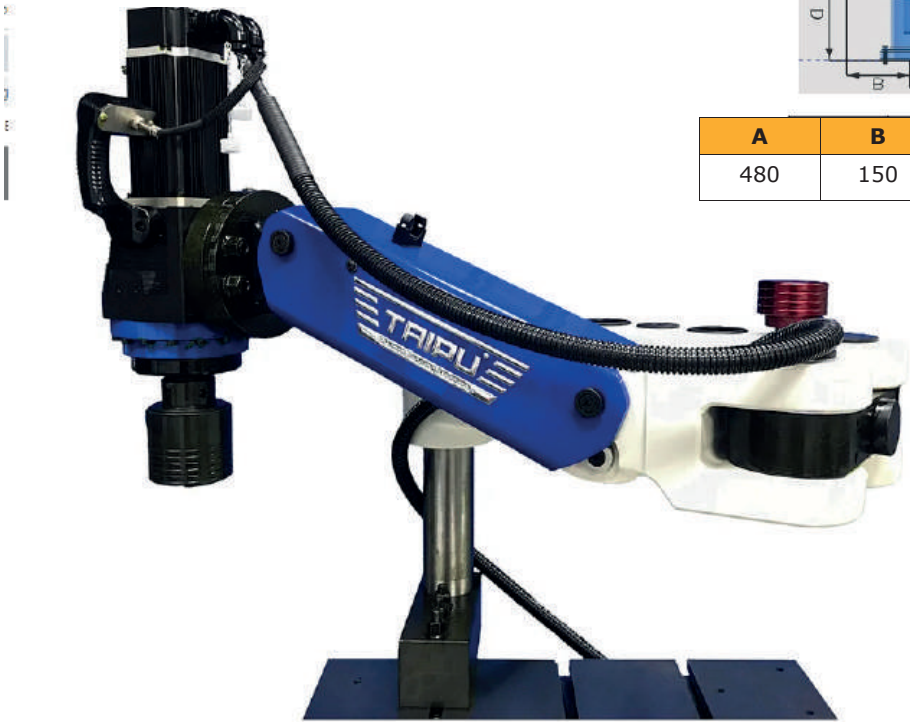

Roscadora Eléctrica Taipu: V40080080 (TP-VR1000)


Características:	
Capacidad Roscado	M20-M100
Rango de Radio	1000mm
Tamaño de cabeza roscado	ø60mm
Potencia Motor (W)	2000W
Max rpm roscado	10/20 rpm
Max fuerza roscado	2000N.m
Orientación	Vertical Horizontal (Con accesorios)
Peso Neto	155/165 Kg



Roscadora Eléctrica Taipu: Z33110008 (Z1100-M8) - Roscado Vertical y Horizontal




Características:	
Capacidad Roscado	M3-M8
Rango de Radio	1100mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 1 - $\phi 19$ mm
Potencia Motor (W)	800W
Max rpm roscado	1600 rpm
Max fuerza roscado	13N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	20/30 Kg

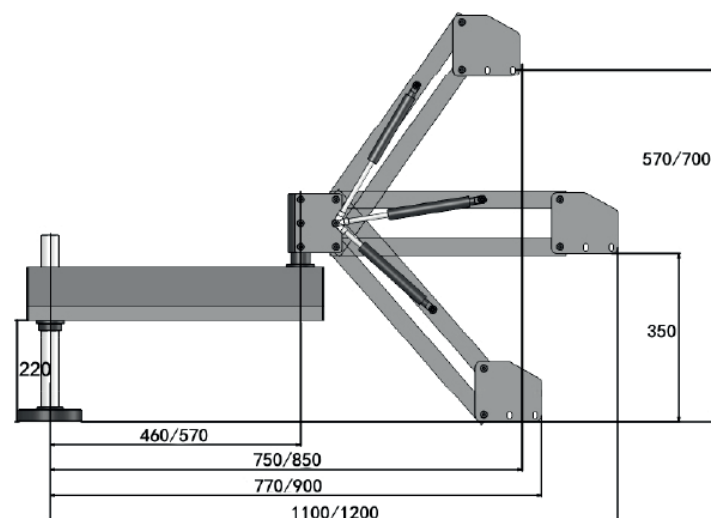

Roscadora Eléctrica Taipu: Z33110016 (Z1100-M16) - Roscado Vertical y Horizontal




Características:	
Capacidad Roscado	M3-M16
Rango de Radio	1100mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 1 - $\phi 19$ mm
Potencia Motor (W)	800W
Max rpm roscado	450 rpm
Max fuerza roscado	57N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	23/32 Kg

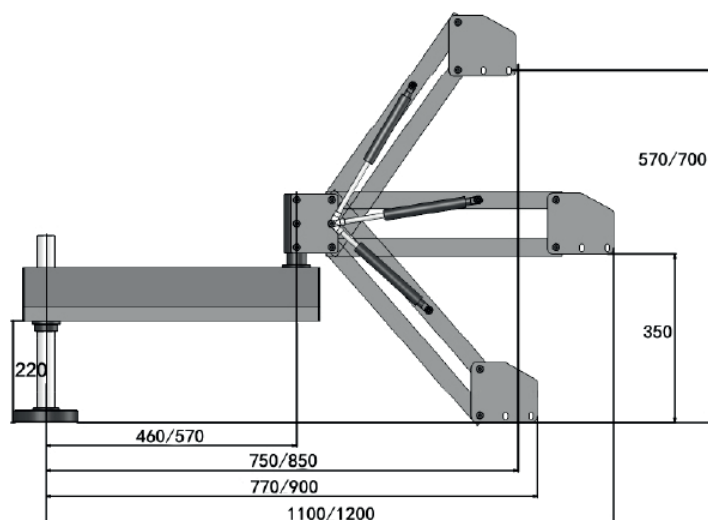

Roscadora Eléctrica Taipu: Z33150030 (Z1500-M30) - Roscado Vertical y Horizontal



Características:	
Capacidad Roscado	M3-M30
Rango de Radio	1200mm
Tamaño de cabeza roscado	Serie 2 - ø31mm
Potencia Motor (W)	2000W
Max rpm roscado	250 rpm
Max fuerza roscado	240N.m
Orientación	Vertical y Horizontal
Peso Neto	38/48Kg

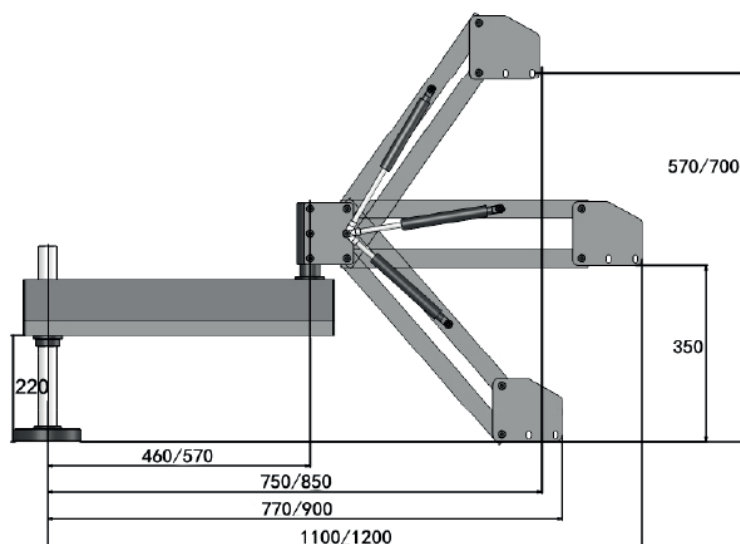

Taladro-Roscador-Avellanado Taipu DrillTap

- Magnífica máquina robusta para taladrar, roscar y avellanar.
- Suministrado con mesa rígida (Incluido) y adaptadores para roscado y taladrado.



Características: D33085010	
Capacidad de Taladrado	3-10 mm
Capacidad de Roscado	M5-M20
Revoluciones máximas taladrado	5000 rpm
Revoluciones máximas roscado	315 rpm
Máxima capacidad profundidad	80 mm

Características: D33085020	
Capacidad de Taladrado	3-16 mm
Capacidad de Roscado	M5-M20
Revoluciones máximas taladrado	1250 rpm
Revoluciones máximas roscado	315 rpm
Máxima capacidad profundidad	80 mm

Características: D33085030	
Capacidad de Taladrado	3-16 mm
Capacidad de Roscado	M10-M30
Revoluciones máximas taladrado	1250 rpm
Revoluciones máximas roscado	315 rpm
Máxima capacidad profundidad	80 mm

DCP002-U60 - Multiposicionador flexible



- Cuerpo de aleación de aluminio $\sigma_b = 24/60 \text{ kgf/mm}^2$
- Resistencia a la tracción (25 ° C MPa) = 175
 - Térmica expansiva (20-100) $23\mu\text{m/m} \cdot \text{k}$
 - Dureza 60

DCP002-U80 - Adaptador para rotación 360°



- Cuerpo de aleación de aluminio $\sigma_b = 24/60 \text{ kgf/mm}^2$
- Resistencia a la tracción (25 ° C MPa) = 175
 - Térmica expansiva (20-100) $23\mu\text{m/m} \cdot \text{k}$
 - Dureza 60

Bloque de amarre magnético



Referencia:	DCP009-300
Dimensiones	160x122x65mm
Carga	300 Kgs
Peso	9/10 Kg
Para modelos	R31091212 - R32091515 L32080008/12/16 L33080080/12/16 Z32110008/12/16 Z33110008/12/16

Bloque de amarre magnético




Referencia:	DCP009-600
Dimensiones	240x165x73mm
Carga	600 Kgs
Peso	18/20 Kg
Para modelos	R32110024/30 - L32080024/30 L33080024/30 - Z32120024/30 Z33120024/30

Bloque de amarre magnético



Referencia:	DCP009-1000
Dimensiones	278x165x80mm
Carga	1000 Kgs
Peso	22/25 Kg
Para modelos	R31200012 - Z32120042 T32200008/12/16 T33200008/12/16

Lubricación por pulverización externa magnética

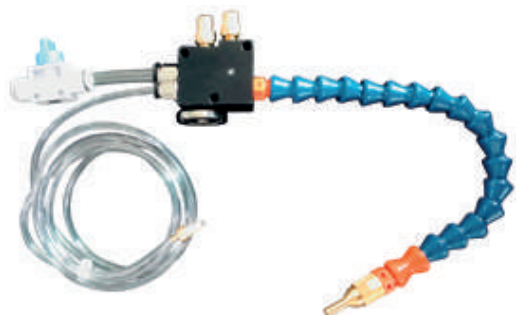

Referencia:	DCP003
-------------	--------

Mesa de trabajo rígida para roscadora



Referencia:	DCP001-500
Dimensiones	900x600x700mm
Carga	500 Kgs
Peso	95/105 Kg

Reductores de cabezal de roscado

Referencia:	Características
DCP005-3119	Reductor $\varnothing 31$ a $\varnothing 19$
DCP005-4831	Reductor $\varnothing 48$ a $\varnothing 31$
DCP005-6048	Reductor $\varnothing 60$ a $\varnothing 48$
DCP005-6031	Reductor $\varnothing 60$ a $\varnothing 31$



Posicionador de Angulo para roscadora



Referencia:	Características
DCP006-19	Posicionador Serie 1 ($\varnothing 19$ mm)
DCP006-31	Posicionador Serie 2 ($\varnothing 31$ mm)

Portaherramientas para roscado exterior con terraja



Referencia:	Características
DCP007-19	Posicionador Serie 1 ($\varnothing 19$ mm)
DCP007-31	Posicionador Serie 2 ($\varnothing 31$ mm)
DCP007-48	Posicionador Serie 3 ($\varnothing 48$ mm)
DCP007-60	Posicionador Serie 4 ($\varnothing 60$ mm)

Portaherramientas/Portabrocas para taladrado/avellanado

Referencia:	Características
DCP008-19	Para modelo Serie 1 ($\varnothing 19$ mm)
DCP008-31	Para modelo Serie 2 ($\varnothing 31$ mm)

