

Mangueras de 1/4 – Diámetro Interior 6

- Caudal de presión 2 a 3.5 Bar – 900l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.

Referencia:

82020A



20 Rótulas articuladas (Long. Total 300 mm)
3 Bocas de salida
(1.6-3.17-6.35 mm)
2 Racores 1/4 y 1/8

Referencia:

82021



20 Rótulas articuladas
Longitud Total: 300 mm

Referencia:

82051



Rollo de 1524 cm de Rótulas

Referencia	Descripción
	82022 Boquilla salida ø1.6 mm 4 Und
	82042 Boquilla salida ø1.6 mm 50 Und
	82023 Boca de salida ø3,17 4 Und
	82043 Boca de salida ø3,17 50 Und
	82024 Boca de salida ø6,35 4 Und
	82044 Boca de salida ø6,35 50 Und
	82223 Boca salida ø1,60 - 90° 4 Und
	82243 Boca salida ø1,60 - 90° 20 Und
	82224 Boca salida ø3,17 90° 4 Und
	82244 Boca salida ø3,17 90° 20 Und
	82225 Boca salida ø6,35 - 90° 4 Und
	82245 Boca salida ø6,35 - 90° 20 Und
	82226 Boca salida 90° - 6 Agujeros ø2,5 2 Und
	82246 Boca salida 90° - 6 Agujeros 2,5 20 Und
	82017 Boca salida plana recta 2 Und
	82037 Boca salida plana recta 20 Und
	82054 Boca plana 11x1 2 Und
	82074 Boca plana 11x1 20 Und
	82027 Boca de salida plana 24x0,8 2 Und
	82047 Boca de salida plana 24x0,8 20 Und
	82326 Juego de 4 boquillas salida 90° ø1.60 - ø3.17 ø6.35 mm - Plana 6 agujeros
	82220 Juego que contiene: 4 Tubos de prolongación, 90 mm 4 Bridas de fijación

Referencia	Descripción
	82053 Boca plana 20 2 Und
	82073 Boca plana 20 20 Und
	82025A Racor de 1/8 NPT 4 Und
	82035A Racor de 1/8 NPT 50 Und
	82026A Racor de 1/4 NPT 4 Und
	82036A Racor de 1/4 NPT 50 Und
	82028 Ramificación Y 1/4 2 Und
	82038 Ramificación Y 1/4 20 Und
	82062 Conector 1/4 hembra NPTF 4 Und
	82082 Conector 1/4 hembra NPTF 50 Und
	82011 Enlace recto 1/4 4 Und
	82031 Enlace recto 1/4 20 Und
	82013 Conector 5/8 hembra UNF 4 Und
	82033 Conector 5/8 hembra UNF 20 Und
	82014 Conector 7/16 hembra UNF 4 Und
	82034 Conector 7/16 hembra UNF 20 Und
	82012 Racor hembra 1/8 NPT - 1/4 4 Und
	82032 Racor hembra 1/8 NPT - 1/4 20 Und
	82222 Bridas de fijación 4 Und
	82242 Bridas de fijación 20 Und
	62420 Codo macho hembra 1/4 2 Und
	62430 Codo macho hembra 1/4 20 Und
	82221 4 Tubos de prolongación fijos de 90 mm
	82241 20 Tubos de prolongación fijos de 90 mm

Mangueras de 1/4 – Diámetro Interior 6

- Caudal de presión 2 a 3.5 Bar – 900l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.


Referencia	Descripción	
	82055	Boca plana 11x1,5 2 Und
	82075	Boca plana 11x1,5 20 Und
	82056	Boca plana - 7 agujeros ø1 2 Und
	82076	Boca plana - 7 agujeros ø1 20 Und
	82057	Boca plana - 5 agujeros ø1 2 Und
	82077	Boca plana - 5 agujeros ø1 20 Und
	62426	Conexión en T 1/4 2 Und
	62436	Conexión en T 1/4 20 Und
	62422	Conexión salida central 1/4 4 Und
	62442	Conexión salida central 1/4 20 Und
	62424	Tapones cierre 1/4 4 und
	62444	Tapones cierre 1/4 20 und
	82227	Boca plana - 20 agujeros 2 Und
	82247	Boca plana - 20 agujeros 20 Und
	82228	Boca plana - 20 agujeros ø1.5 2 Und
	82248	Boca plana - 20 agujeros ø1.5 20 Und
	82229	Boca plana - 20 agujeros ø1 2 Und
	82249	Boca plana - 20 agujeros ø1 20 Und
	26171	Pinza de montaje 1/4

Referencia	Descripción	
	62423	Anillo de 15 conexiones de salida con 1 tapón de cierre
	82721A	Grifo macho 1/4 NPT Adaptador 2 Und
	82731A	Grifo macho 1/4 NPT Adaptador 10 Und
	82722	Grifo en línea 1/4 2 Und
	82732	Grifo en línea 1/4 10 Und
	82723A	Grifo macho 1/4 NPT 2 Und
	82723A	Grifo macho 1/4 NPT 10 Und
	82724A	Grifo hembra 1/4 NPT 2 Und
	82774A	Grifo hembra 1/4 NPT 10 Und
	82725	Válvula de retención 1/4 2 Und
	82745	Válvula de retención 1/4 10 Und
	52400	Conjunto conector modular 1/4
	52410	Conjunto conector modular 1/4 con grifo
	52416	Soporte conector modular 1/4

Mangueras de 3/8 – Diámetro Interior 9 mm

- Caudal de presión 0.7 a 1.5 Bar – 3700l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 65°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.

Referencia: **83430A**



8 Rótulas articuladas
3 Bocas salida ø16 – ø20
1 Racor 3/8 NPT

Referencia: **83031**



20 Rótulas articuladas

Referencia: **83051**




Rótulas articuladas
Longitud Total: 762 cm

Referencia: **83091**




Rótulas articuladas
Longitud Total: 1524 cm

Referencia	Descripción
 83032	Bocas de salida ø6.35 - 3/8 4 Und
 83052	Bocas de salida ø6.35 - 3/8 50 Und
 83033	Boca salida ø9,30 - 3/8 4 Und
 83053	Boca salida ø9,30 - 3/8 50 Und
 83034	Boca salida ø12,7 - 3/8 4 Und
 83054	Boca salida ø12,7 - 1/2 50 Und
 83035A	Racor 3/8 NPT 4 Und
 83055A	Racor 3/8 NPT 50 Und
 83036A	Racor 1/2 NPT 4 Und
 83056A	Racor 1/2 NPT 50 Und
 83037	Boca salida plana 32x4,5 - 3/8 2 Und
 83057	Boca salida plana 32x4,5 - 3/8 20 Und
 83038	Ramificación Y 3/8 2 Und
 83058	Ramificación Y 3/8 20 Und

Referencia	Descripción
 83011	Adaptador 3/8 4 Und
 83041	Adaptador 3/8 20 Und
 84445	Válvula de retención 3/8 2 Und
 84465	Válvula de retención 3/8 10 Und
 83651	Adaptador 3/8 a 1/4 2 Und
 83851	Adaptador 3/8 a 1/4 10 Und
 83722	Válvula conexión línea 2 Und
 83742	Válvula conexión línea 10 Und
 83723A	Válvula conexión macho NPT 2 Und
 83743A	Válvula conexión macho NPT 10 Und
 83724A	Válvula conexión hembra 2 Und
 83744A	Válvula conexión hembra NPT 10 Und
 26176	Pinza de montaje - 3/8

Mangueras de 1/2 – Diámetro Interior 12 mm

- Caudal de presión 1.5 a 2 Bar – 1800l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.

Referencia: **84040A**


12 Rótulas articuladas
3 Bocas de salida
(6.35-9.30-12.7mm)
2 Racores 1/2 y 3/8

Referencia: **84041**

Pack de 2 Rótulas articuladas
Longitud: 13.5 cm

Referencia: **84081**

Rótulas articuladas Long.
Total: 1524 cm

Referencia	Descripción
 84044	Bocas de salida ø6.35 mm 4 Und
 84064	Bocas de salida ø6.35 mm 50 Und
 84042	Boca salida ø9,30 - 1/2 4 Und
 84062	Boca salida ø9,30 - 1/2 50 Und
 84043	Boca salida ø12,7 - 1/2 4 Und
 84063	Boca salida ø12,7 - 1/2 50 Und
 84443	Boca salida 90° - ø6,35 - 1/2 4 Und
 84463	Boca salida 90° - ø6,35 - 1/2 50 Und
 84055	Boca salida plana 1/2 2 Und
 84075	Boca salida plana 1/2 20 Und
 84056	Boca salida plana - 7 agujeros ø2 2 Und
 84076	Boca salida plana - 7 agujeros ø2 20 Und
 84057	Boca salida plana - 5 agujeros ø3 2 Und
 84077	Boca salida plana - 5 agujeros ø3 20 Und
84058	Boca salida 32 - 1/2 2 Und
84078	Boca salida 32 - 1/2 20 Und
84059	Boca salida 41 - 1/2 2 Und
84079	Boca salida 41 - 1/2 20 Und
84047	Boca salida plana 32x4,5 2 Und
84067	Boca salida plana 32x4,5 20 Und
84050	Boca salida plana 42x3 2 Und
84070	Boca salida plana 42x3 20 Und

Referencia	Descripción
 84444	Boca salida 90° ø9,3 - 1/2 4 Und
 84464	Boca salida 90° ø9,3 - 1/2 50 Und
 84445	Boca salida 90° ø12,7 - 1/2 4 Und
 84465	Boca salida 90° ø12,7 - 1/2 50 Und
 84446	Boca salida peine 1/2 2 Und
 84466	Boca salida peine 1/2 20 Und
 84054	Boca salida plana 1/2 2 Und
 84074	Boca salida plana 1/2 20 Und
 84011	Adaptador 1/2 4 Und
 84031	Adaptador 1/2 20 Und
 64620	Codo macho hembra 1/2 2 Und
 64640	Codo macho hembra 1/2 20 Und
 64626	Conexión T 1/2 2 Und
 64646	Conexión T 1/2 20 Und
64622	Conexión con salida central 1/2 4 Und
64642	Conexión con salida central 1/2 20 Und
64624	Tapón 1/2 2 Und
64644	Tapón 1/2 20 Und
84722	Grifo en línea 1/2 2 Und
84742	Grifo en línea 1/2 10 Und
84723A	Grifo macho 1/2 NPT 2 Und
84743A	Grifo macho 1/2 NPT 10 Und

Mangueras de 1/2 – Diámetro Interior 12 mm


- Caudal de presión 1.5 a 2 Bar – 1800l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.

Referencia	Descripción	
	84052	Boca salida plana 60x3 2 Und
	84072	Boca salida plana 60x3 20 Und
	84447	Boca plana - 20 agujeros ø2 2 Und
	84467	Boca plana - 20 agujeros 20 Und
	84046A	Conector 3/8 NPT 4 Und
	84066A	Conector 3/8 NPT 50 Und
	84045A	Conector 1/2 NPT 4 Und
	84065A	Conector 1/2 NPT 50 Und
	84048	Ramificación Y 1/2 a 1/2 2 Und
	84068	Ramificación Y 1/2 a 1/2 20 Und
	84049	Ramificación Y 1/2 a 1/4 2 Und
	84069	Ramificación Y 1/2 a 1/4 20 Und
	84651	Reducción 1/2 a 1/4 2 Und
	84851	Reducción 1/2 a 1/4 20 Und
	84441	4 Tubos de prolongación fijos
	84461	20 Tubos de prolongación fijos
	84346	Set de 4 Bocas de salida a 90°
	26172	Pinza de montaje 1/2

Referencia	Descripción	
	84724A	Grifo hembra 1/2 NPT 2 Und
	84744A	Grifo hembra 1/2 NPT 10 Und
	84725	Válvula de retención 1/2 2 Und
	84745	Válvula de retención 1/2 10 Und
	84346	Surtido de 4 Bocas 18x2 - 18x3 - 18x5 y 18x7
	54400	Conjunto conector modular 1/2
	54410	Conjunto conector modular 1/2 Con grifo
	54416	Soporte conector modular 1/2 Set 4
	84440	1 Set Tubos prolongación + 4 Bridas 1/2
	64643	Anillo de 15 Conexiones de salida con 1 tapón de cierre
	84442	Bridas de fijación 4 Und
	84462	Bridas de fijación 20 Und
	84021	Acoplamiento para montaje de 1/2 2 Und

Mangueras de 3/4 – Diámetro Interior 20 mm

- Caudal de presión 0.7 a 1.5 Bar – 3700l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.
- Absolutamente hermético y resistente a las vibraciones. Inalterable a los agentes químicos estándar.

Referencia: **86060A**

12 Rótulas articuladas
(Long. Total 350 mm)
2 Bocas salida ø16 – ø20
1 Racor 3/4 NPT

Referencia: **86061**

20 Rótulas articuladas Longitud:
15 cm

Referencia: **86081**

Rótulas articuladas
Longitud Total: 1524 cm

Referencia: **86091**



Rótulas articuladas
Longitud Total: 2500 cm

Referencia		Descripción
	86063	Boca de salida ø15.9 4 Und
	86064A	Racor de 3/4 NPT 4 Und
	86074A	Racor de 3/4 NPT 50 Und
	86021	Acoplamiento recto para imán 2 Und
	86022	Base Magnética para Pantalla ø65x10
	86023	Acoplamiento Lateral de Pantalla 2 Und
	86067	Boca plana 75x2 2 Und
	86077	Boca plana 75x2 2 Und
	86068	Ramificación Y 3/4 2 Und
	86078	Ramificación Y 3/4 20 Und
	86069	Reducción Doble 3/4 a 1/2 2 Und
	86079	Reducción Doble 3/4 a 1/2 30 Und

Referencia		Descripción
	86062	Boca de salida ø19 4 Und
	86051	Reducción 3/4 a 1/2 - 3/4 2 Und
	86071	Reducción 3/4 a 1/2 - 3/4 20 Und
	86011	Enlace Recto 3/4 4 Und
	86031	Enlace Recto 3/4 20 Und
	66620	Codo 3/4 2 Und
	66640	Codo 3/4 20 Und
	86722	Grifo en línea 3/4 – 3/4 2 Und
	86742	Grifo en línea 3/4 – 3/4 10 Und
	86723A	Grifo macho 3/4 NPT - 3/4 2 Und
	86743A	Grifo macho 3/4 NPT - 3/4 10 Und
	86724A	Grifo hembra 3/4 NPT - 3/4 2 Und
	86744A	Grifo hembra 3/4 NPT - 3/4 10 Und
	26177	Pinza de montaje 3/4

Sistemas de Aspiración 2 1/2"

- La manguera de aspiración Loc-Line esta diseñada para acoplar a sistemas de aspiración con el fin de aspirar humo, polvo, serrín, etc.
- Su fácil montaje hace que su utilización sea muy polivalente en múltiples aplicaciones como: humos de soldadura, rectificadora, electroerosión, maderas...
- Temperatura de fusión: 165° - Temperatura máxima de trabajo: 65° - Resistencia superficial 1000 E3ohm.

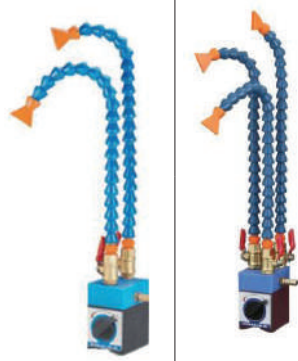
Referencia		Descripción	Referencia		Descripción
	89091	9 Rótulas		89722	Válvula en línea 1 Und
	89191	18 Rótulas		89742	Válvula en línea 10 Und
	89291	180 Rótulas		81206	Adaptador aspiradora 1 Und
	89094	Boca aspiración ø115 1 Und		89228	Adaptador aspiradora 10 Und
	89194	Boca aspiración ø115 10 Und		89097	Adaptador aspiradora 1 Und
	89092	Boca aspiración 153 x 89 1 Und		89197	Adaptador aspiradora 10 Und
	89192	Boca aspiración 153 x 89 10 Und		89099	Adaptador para tubo 1 Und
	89093	Boca aspiración ovalada 1 Und		89199	Adaptador para tubo 10 Und
	89193	Boca aspiración ovalada 10 Und		89038	Reductor Y para tubo 4ª a 2,5" 1 Und
	89095	Adaptador para tubo metálico de 3" (76.20 mm) 1 Und		89098	Adaptador aspiradora 1 Und
	89195	Adaptador para tubo metálico de 3" (76.20 mm) 10 Und		89198	Adaptador aspiradora 10 Und
	89101	Adaptador aspiradora 1 Und			Ejemplo de aplicación del sistema de aspiración
	89102	Adaptador aspiradora 1 Und			


Pantallas y Lanzas con Soporte Magnético


	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
	34101	Conjunto Completo Soporte + Pantalla 150 x 200	34101-8P	Recambio Pantalla 150x200
	34102	Conjunto Completo Soporte + Pantalla 190 x 250	34102-10P	Recambio Pantalla 190x250
	34103	Conjunto Completo Soporte + Pantalla 215 x 300	34103-12P	Recambio Pantalla 215x300


	Referencia	Descripción
	88003	Soporte Magnético y Lanza 1/4 - 180 mm
	88005	Soporte Magnético y Lanza 1/4 con grifo - 180 mm
	88103	Soporte Magnético y Lanza 1/4 - 365 mm
	88105	Soporte Magnético y Lanza 1/4 Con Grifo - 365 mm


Lanzas con Soporte Magnético

		Referencia	Descripción
		87011	Soporte Magnético y 3 Lanzas 1/4 con grifo - 365 mm
		87002	Soporte Magnético y 2 Lanzas 1/4 con grifo - 365 mm

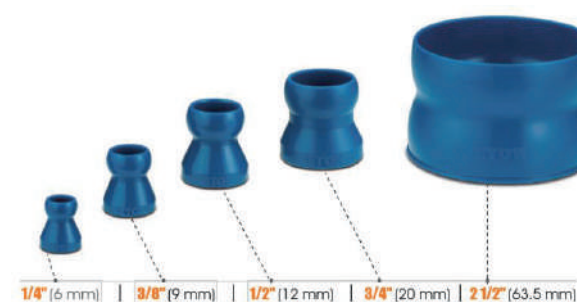
		Referencia	Descripción
		62720A	Lanza 365 mm + Adaptador Hembra 1/4 NPT y Boca 6.35 mm
		62721A	Lanza 365 mm + Adaptador Macho 1/4 NPT y Boca 6.35 mm

		Referencia	Descripción
		63720A	Lanza 315 mm + Adaptador Hembra 3/8 NPT y Boca 6.35 mm
		63721A	Lanza 315 mm + Adaptador Macho 3/8 NPT y Boca 6.35 mm

		Referencia	Descripción
		64720A	Lanza 290 mm + Adaptador Hembra 1/2 NPT y Boca 6.35 mm
		62721A	Lanza 290 mm + Adaptador Macho 1/2 NPT y Boca 6.35 mm

		Referencia	Descripción
		66720A	Lanza 325 mm + Adaptador Hembra 3/4 NPT y Boca 6.35 mm
		66721A	Lanza 325 mm + Adaptador Macho 3/4 NPT y Boca 6.35 mm

Información Técnica Jeton



Modelo	Características	
1/4"	2-3 kg/cm ³	900l/h
3/8"	2-3 kg/cm ³	1500l/h
1/2"	1.4-2 kg/cm ³	1700l/h
3/4"	0.7-1.4 kg/cm ³	1900l/h

¿Cómo Calcular las Longitudes?



Modelo	
1/4"	10.2 mm + (14.8 mm x B) + 35.2 mm = Total
3/8"	12.7 mm + (17.3 mm x B) + 39.2 mm = Total
1/2"	14.8 mm + (21.1 mm x B) + 37.8 mm = Total
3/4"	14.2 mm + (23.7 mm x B) + 43 mm = Total

Mangueras Resistente Ácidos de 1/4 – Diámetro Interior 6

• Caudal de presión 2 a 3.5 Bar – 900l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.

Referencia:

45463



20 Rótulas articuladas
3 Bocas de salida
(1.6 – 3.17 6.35 mm)
2 Racores 1/4 y 1/8

Referencia:

52021




20 Rótulas articuladas
Longitud Total: 280 mm



Referencia:

52051



Rollo de 1.524 cm
de Rótulas

Referencia	Descripción
 52022	Boca de salida ø1.6 mm - 4 Und
 52042	Boca de salida ø1.6 mm - 50 Und
 52024	Boca de salida ø6.35 mm - 4 Und
 52044	Boca de salida ø6.35 mm - 50 Und
 52025A	Racor de 1/8 NPT - 4 Und
 52035A	Racor de 1/8 NPT - 50 Und
 52028	Ramificación Y - 2 Und
 52038	Ramificación Y - 20 Und
 52420	Codos a 90° - 2 Und
 52430	Codos a 90° - 20 Und


Referencia	Descripción
 52403	Boca de salida ø3.17 mm - 4 Und
 52043	Boca de salida ø3.17 mm - 50 Und
 52027	Salida boca plana doble 24 x 0.8 2 Und
 52047	Salida boca plana doble 24x0.8 20 Und
 52026A	Racor de 1/4 NPT - 4 Und
 52036A	Racor de 1/4 NPT - 50 Und
 52011	Enlace Recto - 4 Und
 52031	Enlace Recto - 20 Und
 52426	Conexión en T - 2 Und
 52436	Conexión en T - 20 Und

Mangueras Resistente Ácidos de 1/2 – Diámetro Interior 12

• Caudal de presión 1.5 a 2 Bar – 1800l/hora. Temperatura de fusión 165° - Temperatura máxima de trabajo 76°C.

Referencia:

56863



20 Rótulas articuladas
3 Bocas de salida
(6.35 – 9.30 12.7 mm)
2 Racores 1/4 y 1/8

Referencia:

54041



12 Rótulas articuladas
Longitud Total: 270 mm

Referencia:

54081



690 Rótulas articuladas
Longitud Total: 15 m

	Código	Descripción
 54044	54044	Boca de salida ø6.35 mm - 4 Und
 54064	54064	Boca de salida ø6.35 mm - 50 Und
 54043	54043	Boca de salida ø12.7 mm - 4 Und
 54063	54063	Boca de salida ø12.7 mm - 50 Und
 54045A	54045A	Racor de 1/2 NPT - 4 Und
 54065A	54065A	Racor de 1/2 NPT - 20 Und
 54048	54048	Ramificación Y - 2 Und
 54068	54068	Ramificación Y - 20 Und
 54049	54049	Reducción doble 1/2 a 1/4 - 2 Und
54069	54069	Reducción doble 1/2 a 1/4 - 20 Und
54626	54626	Conexión en T - 2 Und
54646	54646	Conexión en T - 20 Und

	Código	Descripción
 54042	54042	Boca de salida ø9.30 mm - 4 Und
 54062	54062	Boca de salida ø9.30 mm - 50 Und
 54047	54047	Salida Plana doble 24 x 0.8 - 2 Und
 54067	54067	Salida Plana doble 24 x 0.8 - 20 Und
 54050	54050	Boca de salida 32 x 4.5 - 2 Und
 54070	54070	Boca de salida 32 x 4.5 - 20 Und
 54651	54651	Reducción 1/2 a 1/4 - 2 Und
 54851	54851	Reducción 1/2 a 1/4 - 20 Und
 54620	54620	Codo a 90° - 2 Und
54640	54640	Codo a 90° - 20 Und

Sistema de Alta Precisión Ajustable

- Presión: 30kg/cm2

Modelo JTSP



Modelo JTASP



Referencia JTSP	Modelo	D	Rosca	L	L1	D1	B1	Hexágono
JTSP-1-8-20-4	Ø4-20L	4	1/8"	20	10	6	6	17
JTSP-1-8-20-2	Ø2-20L	2	1/8"	20	10	6	6	17
JTSP-1-8-20-1	Ø1-20L	1	1/8"	20	10	6	6	17
JTSP-1-8-40-4	Ø4-40L	4	1/8"	40	10	6	6	17
JTSP-1-8-40-2	Ø2-40L	2	1/8"	40	10	6	6	17
JTSP-1-8-40-1	Ø1-40L	1	1/8"	40	10	6	6	17
JTSP-1-8-60-4	Ø4-60L	4	1/8"	60	10	6	6	17
JTSP-1-8-60-2	Ø2-60L	2	1/8"	60	10	6	6	17
JTSP-1-8-60-1	Ø1-60L	1	1/4"	60	10	6	6	17
JTSP-1-4-20-4	Ø4-20L	4	1/4"	20	10	6	6	17
JTSP-1-4-20-2	Ø2-20L	2	1/4"	20	10	6	6	17
JTSP-1-4-20-1	Ø1-20L	1	1/4"	20	10	6	6	17
JTSP-1-4-40-4	Ø4-40L	4	1/4"	40	10	6	6	17
JTSP-1-4-40-2	Ø2-40L	2	1/4"	40	10	6	6	17
JTSP-1-4-40-1	Ø1-40L	1	1/4"	40	10	6	6	17
JTSP-1-4-60-4	Ø4-60L	4	1/4"	60	10	6	6	17
JTSP-1-4-60-2	Ø2-60L	2	1/4"	60	10	6	6	17
JTSP-1-4-60-1	Ø1-60L	1	1/4"	60	10	6	6	17
JTSP-3-8-30-6	Ø6-30L	6	3/8"	30	13	8	10	24
JTSP-3-8-50-6	Ø6-50L	6	3/8"	50	13	8	10	24
JTSP-3-8-70-6	Ø6-70L	6	3/8"	70	13	8	10	24
JTSP-1-2-40-8	Ø8-40L	8	1/2"	40	18	10	12	32
JTSP-1-2-60-8	Ø8-60L	8	1/2"	60	18	10	12	32
JTSP-1-2-80-8	Ø8-80L	8	1/2"	80	18	10	12	32
Referencia JTASP	Modelo	D	Rosca	L	D1	B1	Hexágono	
JTASP-1-8-10-4	Ø4-10L	4	1/8"	10	6	6	17	
JTASP-1-8-10-2	Ø2-10L	2	1/8"	10	6	6	17	
JTASP-1-8-10-1	Ø1-10L	1	1/8"	10	6	6	17	
JTASP-1-8-30-4	Ø4-30L	4	1/8"	30	6	6	17	
JTASP-1-8-30-2	Ø2-30L	2	1/8"	30	6	6	17	
JTASP-1-8-30-1	Ø1-30L	1	1/8"	30	6	6	17	
JTASP-1-8-50-4	Ø4-50L	4	1/8"	50	6	6	17	
JTASP-1-8-50-2	Ø2-50L	2	1/8"	50	6	6	17	
JTASP-1-8-50-1	Ø1-50L	1	1/8"	50	6	6	17	
JTASP-1-4-40-4	Ø4-10L	4	1/8"	10	6	6	17	
JTASP-1-4-40-2	Ø2-10L	2	1/4"	10	6	6	17	
JTASP-1-4-40-1	Ø1-10L	1	1/4"	10	6	6	17	
JTASP-1-4-30-4	Ø4-30L	4	1/4"	30	6	6	17	
JTASP-1-4-30-2	Ø2-30L	2	1/4"	30	6	6	17	
JTASP-1-4-30-1	Ø1-30L	1	1/4"	30	6	6	17	
JTASP-1-4-50-4	Ø4-50L	4	1/4"	50	6	6	17	
JTASP-1-4-50-2	Ø2-50L	2	1/4"	50	6	6	17	
JTASP-1-4-50-1	Ø1-50L	1	1/4"	50	6	6	17	
JTASP-3-8-10-4	Ø4-10L	4	3/8"	10	6	6	17	
JTASP-3-8-10-2	Ø2-10L	2	3/8"	10	6	6	17	
JTASP-3-8-10-1	Ø1-10L	1	3/8"	10	6	6	17	
JTASP-3-8-30-4	Ø4-30L	4	3/8"	30	6	6	17	
JTASP-3-8-30-2	Ø2-30L	2	3/8"	30	6	6	17	
JTASP-3-8-30-1	Ø1-30L	1	3/8"	30	6	6	17	
JTASP-3-8-50-4	Ø4-50L	4	3/8"	50	6	6	17	
JTASP-3-8-50-2	Ø2-50L	2	3/8"	50	6	6	17	
JTASP-3-8-50-1	Ø1-50L	1	3/8"	50	6	6	17	