

portasol[®]

TARGET[®]
by I.P.T.

Blue Line

SOLDADORES

FERROS DE SOLDAR



SOLDADORES INDUSTRIALES CON TERMOSTATO
FERROS DE SOLDAR INDUSTRIAIS COM TERMÓSTATO




- Incluye soporte para soldador.
- Diseñado especialmente para usuarios profesionales y operarios industriales.
- Inclui suporte para ferro de soldar
- Especialmente concebidos para utilizadores profissionais e operadores industriais.

500 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SiT510	8436026386651	Soldador eléctrico industrial 500 W con termostato Ferro de soldar eléctrico industrial 500 W com termóstato	124,37
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
SiT510T1	8436026386668	Punta curva de 22 mm Ponta curva de 22 mm	40,31

DETALLE PUNTA DE RECAMBIO
DETALHES PONTA SOBRESSALENTE

SiT510T1



- Placa termostato de recambio Ref. SiT510E1 P.V.P. 18,61 €
- Resistencia recambio RSIT510: P.V.P. 49,62 €

- Placa termostato sobressalente Ref. SiT510 E1 P.V.P. 18,61 €
- Resistência sobressalente RSIT510: P.V.P. 49,62 €



38 cm

13 cm

5,5 cm

300 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SiT310	8436026386644	Soldador eléctrico industrial 300 W con termostato Ferro de soldar eléctrico industrial 300 W com termóstato	99,50
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si300T1	8436026376331	Punta curva de 19 mm / Ponta curva de 19 mm	31,01
Si300T2	8436026376324	Punta recta de 19 mm / Ponta reta de 19 mm	38,77
Si300T3	8436026376362	Punta tipo pala de 50 mm / Ponta tipo pá de 50 mm	31,01

* Punta incluida con el soldador.

* Ponta fornecida juntamente com o ferro de soldar.

• Placa termostato de recambio Ref. SiT310E1 P.V.P. 18,07 €

• Resistencia recambio RSIT310: P.V.P. 40,28 €

• Placa termostato sobressalente Ref. SiT310E1 P.V.P. 18,07 €


• Resistência sobressalente RSIT310: P.V.P. 40,28 €




DETALLE PUNTAS DE RECAMBIO

DETALHES PONTA SOBRESSALENTE






Si300T1



Si300T2



Si300T3



SOLDADORES INDUSTRIALES SIN TERMOSTATO FERROS DE SOLDAR INDUSTRIAIS SEM TERMÓSTATO



200 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si200	8436026386637	Soldador industrial 200 W Ferro de soldar industrial 200 W	66,94
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si300T1	8436026376331	Punta curva de 19 mm / Ponta curva de 19 mm	31,01
Si300T2	8436026376324	Punta recta de 19 mm / Ponta reta de 19 mm	38,77
Si300T3	8436026376362	Punta tipo pala de 50 mm / Ponta tipo pá de 50 mm	31,01




* Punta incluida con el soldador.

• Resistencia recambio RSIT300: **P.V.P. 40,28 €**

* Ponta fornecida juntamente com o ferro de soldar.

• Resistência sobressalente RSIT300: **P.V.P. 40,28 €**

DETALLE PUNTAS DE RECAMBIO DETALHES PONTA SOBRESSALENTE

Si300T1 	Si300T2 	Si300T3 
---	---	---

150 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si150	8436026375969	Soldador industrial 150 W Ferro de soldar industrial 150 W	55,44
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si150T1	8436026376300	Punta curva de 12,5 mm / Ponta curva de 12,5 mm	13,96
Si150T2	8436026376317	Punta recta de 2,5 mm / Ponta reta de 2,5 mm	17,83

* Punta incluida con el soldador.

• Temperatura de la punta 410 °C (13 min.)

• Resistencia recambio RSI150: **P.V.P. 23,89 €**



* Ponta fornecida juntamente com o ferro de soldar.


• Temperatura da ponta 410 °C (13 min.)

• Resistência sobressalente RSI150: **P.V.P. 23,89 €**

PRESENTACIÓN PUNTAS EN BLISTER INDIVIDUAL




DETALLE PUNTAS DE RECAMBIO	DETALHES PONTA SOBRESSALENTE
Si150T1 	Si150T2 

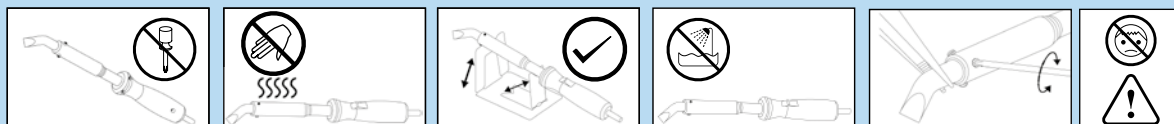

SOLDADORES DE LÁPIZ PARA ELECTRÓNICA
FERROS DE SOLDAR DE LÁPIS PARA ELETRÔNICA



25 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si25N	8436026374979	Soldador aplicaciones generales 25 W Ferro de soldar aplicações gerais 25 W	19,37
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
Si25T1	8436026375051	4 mm  0,4 mm	3,26
* Si25T2	8436026375884	4 mm  1,0 mm	3,26
* Si25T3	8436026375891	4 mm  2,5 mm 	3,26



* Puntas de larga duración incluidas con el soldador.

- Soldador universal para reparaciones eléctricas en general, domésticas o en talleres de 25 W.
- Opción de punta extra-fina de 0,4 mm.
- Alcanza los 475 °C

* Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.

- Ferro de soldar universal para reparações elétricas em geral, domésticas ou em oficinas de 25W
- Opção da ponta extra-fina de 0,4 mm
- Alcança 475 °C

40 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si40N	8436026375006	Soldador aplicaciones intermedias 40 W Ferro de soldar aplicações intermédias 40 W	21,53
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si40T1	8436026375068	5 mm  1,2 mm	3,62
* Si40T2	8436026375907	5 mm  2,5 mm 	3,62
Si40T3	8436026375914	5 mm  5 mm 	3,62



* Puntas de larga duración incluidas con el soldador.

- Soldador de prestaciones intermedias para la mayoría de reparaciones con soldadura en general, en las que se precisa un poco más de potencia, 40 W.
- Alcanza los 480 °C

* Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.

- Ferro de soldar de prestações intermédias para a maioria das reparações com soldadura em geral, nas quais se necessita um pouco mais de potência, 40 W
- Alcança 480 °C

80 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si80N	8436026375822	Soldador de altas prestaciones 80 W Ferro de soldar de altas prestações 80 W	25,29
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si80T1	8436026375921	7 mm  1,5 mm	6,33
Si80T2	8436026375938	7 mm  3 mm	8,77
* Si80T3	8436026375945	7 mm  5 mm 	6,33

* Puntas de larga duración incluidas con el soldador.


- Soldador de altas prestaciones para reparaciones en metales, como conexiones de baterías y operaciones de unión de metales, 80 W.
- Opción de punta extra-fina de 1,5 mm.
- Alcanza los 530 °C

* Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.

- Ferro de soldar de altas prestações para reparações em metais, como ligação a bateria e operações de união de metais, 80 W.
- Opción de punta extra-fina de 1,5 mm.
- Alcança 530 °C



PRESENTACIÓN PUNTAS LARGA DURACIÓN
APRESENTAÇÃO PONTAS LONGA DURAÇÃO

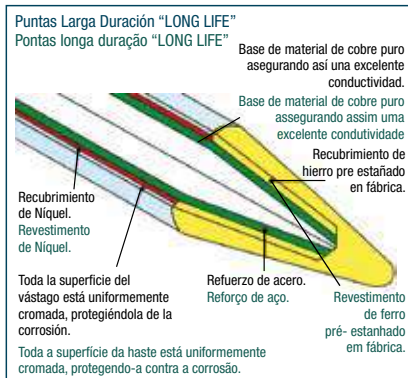



SOLDADORES DE LÁPIZ PARA ELECTRÓNICA
FERROS DE SOLDAR DE LÁPIS PARA ELETRÔNICA



**PARA
EXPORTACIÓN
PARA
EXPORTAÇÃO
120V-60HZ**


Blue Line

30 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si30-120V	8436026383797	Soldador aplicaciones generales 25 W Ferro de soldar aplicações gerais 25 W	22,65
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
Si25T1	8436026375051	4 mm  0,4 mm	3,26
* Si25T2	8436026375884	4 mm  1,0 mm	3,26
* Si25T3	8436026375891	4 mm  2,5 mm 	3,26



* Puntas de larga duración incluidas con el soldador. * Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.

40 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si40-120V	8436026383803	Soldador aplicaciones intermedios 40 W Ferro de soldar aplicações intermédias 40 W	23,89
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si40T1	843602675068	5 mm  1,2 mm	3,62
* Si40T2	8436026375907	5 mm  2,5 mm 	3,62
Si40T3	8436026375914	5 mm  5 mm 	3,62

* Puntas de larga duración incluidas con el soldador. * Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.

80 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
Si80-120V	8436026383810	Soldador de altas prestaciones 80 W Ferro de soldar de altas prestações 80W	28,79
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* Si80T1	8436026375921	7 mm  1,5 mm	6,33
Si80T2	8436026375938	7 mm  3 mm	8,77
* Si80T3	8436026375945	7 mm  5 mm 	6,33

* Puntas de larga duración incluidas con el soldador. * Pontas de longa duração fornecida juntamente com o ferro de soldar.



PRESENTACIÓN PUNTAS LARGA DURACIÓN
APRESENTAÇÃO PONTAS LONGA DURAÇÃO



EXPOSITOR SOLDADORES DE LÁPIZ

EXPOSITOR FERROS DE SOLDAR DE LÁPIS



P.V.P.
330,81 €

COMPOSICIÓN EXPOSITOR Ref. EXP SI
COMPOSIÇÃO EXPOSITOR Ref. EXP SI

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
Si25N	4	Soldador 25 W. / Ferro de soldar 25 W.
Si40N	4	Soldador 40 W. / Ferro de soldar 40 W.
Si80N	4	Soldador 80 W. / Ferro de soldar 80 W.
Si25T1	5	Punta 0,4 mm. para Si25 / Ponta 0,4 mm. para Si25
Si40T1	5	Punta 1,2 mm. para Si40 / Ponta 1,2 mm. para Si40
Si80T1	5	Punta 1,5 mm. para Si80 / Ponta 1,5 mm. para Si80



SOLDADOR DE BATERÍA PARA ELECTRÓNICA
FERRO DE SOLDAR DE BATERIA PARA ELETRÔNICA

**BATERÍA
BATERIA
Li-ION**

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SR101	8436026386675	6W - 3,7V	59,93
SR101T1	8436026386743	Punta recambio para SR101 Ponta sobressalente SR101	12,40

- Inalámbrico, compacto y listo para trabajar en cualquier lugar.
- Alcanza los 280°C en 35 segundos (max 490°).
- Con una carga de 3-4 horas hasta 60 minutos de uso.
- Batería Li-ION de 2.000mA 3,7V.
- Sem fios, compacto e preparado para trabalhar em qualquer sítio.
- Alcança 280°C em 35 segundos (Máx 490°).
- Com uma carga de 3-4 horas até 60 minutos de uso.
- Bateria Li-ION de 2.000mA 3,7V.



PISTOLA DE SOLDAR
PISTOLA DE SOLDAR



PRESENTACIÓN EN BLISTER
APRESENTAÇÃO EM BLISTER

- Carcasa de color negro con iluminación integrada y punta de soldadura de cobre.
- Pistola de uso profesional ideal para soldadura, corte, sellado y pirograbado con calor instantáneo mediante puntas intercambiables.
- Accionada con un disparador de gatillo, esta está lista para soldar en 7 segundos.
- Incluye 2 puntas, bote de pasta de soldadura y rollo de soldadura.

- Carcaça de cor negra com iluminação integrada e ponta de soldadura de cobre.
- Pistola de uso profissional ideal para soldadura, corte, selagem e piro-gravação com calor instantâneo por meio de pontas intercambiáveis.
- Acionador com um disparador de gatilho, esta está preparada para soldar em 7 segundos.
- Inclui 2 pontas, bisnaga de pasta de soldadura e rolo de soldadura.



Max.
320°C



PRESENTACIÓN PUNTAS EN BLISTER
APRESENTAÇÃO PONTAS EM BLISTER

100 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SIG100	8436026374986	Pistola de soldar de 100 W Pistola de soldar de 100 W	33,92
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
* SIG100T1	8436026376348	Punta para uso general / Ponta para uso geral	3,55
SIG100T2	8436026376355	Punta para cortar cuerdas / Ponta para cortar cordas	3,85

* Punta incluida en el blister. * Ponta incluída no Blister.



Especial corte cuerda hasta Ø 6 mm.
Especial corte corda hasta Ø 6 mm.

HOBBYKIT PARA TRABAJOS EN CUERO Y MADERA
HOBBYKIT PARA TRABALHOS EM COURO E MADEIRA

30 W

REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
WHK24	8436026376232	Hobbykit para termograbado Hobbykit para termogravações	24,87
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
WHK24-P1	8436026376225	22 puntas de recambio 22 pontas sobressalentes	12,89

- Soldador para termograbado de 30 W, cilindro corto.
- Incluye soporte para soldador.
- Estuche de plástico reutilizable.
- Punta para termocorte, con mandril de soporte.
- 22 puntas de recambio con diferentes motivos.
- Ferro de soldar para termogravações de 30 W, cilindro curto.
- Inclui suporte para soldador.
- Estojo de plástico reutilizável.
- Ponta para termocorte, com mandril de suporte.
- 22 pontas de troca com diferentes desenhos.



PRESENTACIÓN PUNTAS EN BLISTER
APRESENTAÇÃO PONTAS EM BLISTER



PRESENTACIÓN EN ESTUCHE DE
PLÁSTICO CON COLGADOR
APRESENTAÇÃO EM ESTOJO DE
PLÁSTICO COM PENDURADOR

SOLDADOR PARA VIDRIO Y LAMPARAS TIPO TIFFANY
FERRO DE SOLDAR PARA VIDRO E LÂMPADAS TIPO TIFFANY

100 W

REF	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SHK2TIF	8436026382578	Soldador para trabajos en vidrio de 100W Ferro de soldar para trabalhos em vidro de 100W	30,49
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES			
Si100T1	8436026375082	Punta larga duración 6 mm. / Ponta longa duração 6 mm.	7,83
Si100T2	8436026382691	Punta larga duración 1,5 mm. / Ponta longa duração 1,5 mm.	7,83
Si100T3	8436026382707	Punta biselado 45° 8 mm. / Ponta longa duração 45° 8 mm.	7,83


- 100 W de potencia
- Punta biselado 45°
- Soporte
- Presentación Blister
- Doble tornillo de sujeción de punta
- 100 W de potência
- Ponta biselagem 45°
- Suporte
- Apresentação Blister
- Parafuso duplo para fixação da ponta




**LISTO PARA
TRABAJAR EN
PRONTO PARA
TRABALHAR EM
10 SEG.**

**CORTADOR DE POLIESTIRENO
CORTADOR DE POLIESTIRENO**

Ref.: SIP110T3

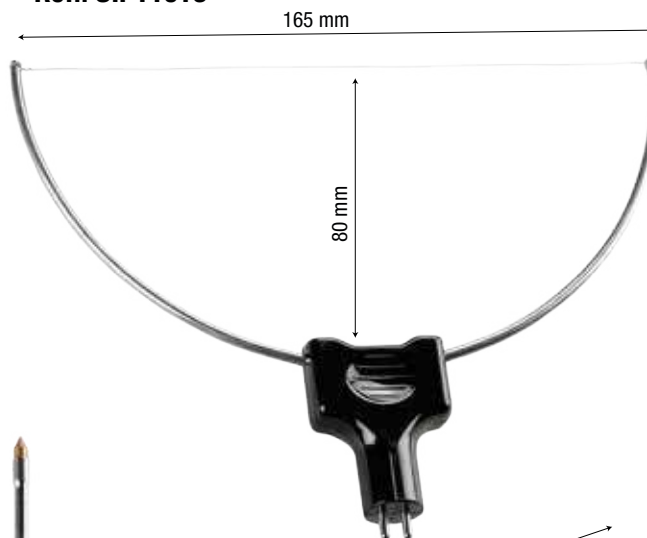

Ref.: SIP110T4


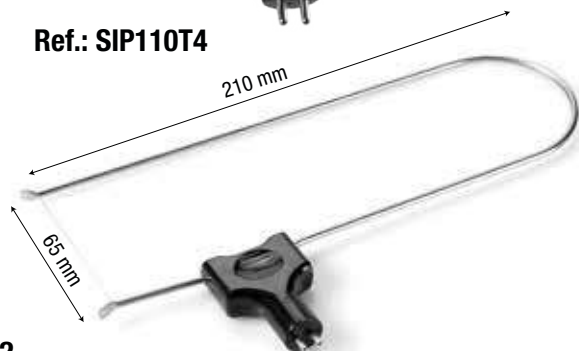


Ref.: SIP110T1 Ref.: SIP110T2



REF.	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	€
SiP110	8436026386705	Cortador de Poliestireno / Poliuretano 7W Cortador de Poliestireno / Poliuretano 7W	36,18
ACCESORIOS / ACESSÓRIOS			
* SiP110T1	8436026386774	Punta de corte larga / Ponta de corte comprida	8,89
* SiP110T2	8436026386781	Punta grabado corta / Ponta gravação curta	7,70
* SiP110T3	8436026386798	Punta arco normal / Ponta arco normal	7,70
SiP110T4	8436026386804	Punta arco profundo / Ponta arco profundo	9,48
* SiP110T5	8436026386811	Cable resistencia para arco normal / Cabo resistência para arco normal	1,48
SiP110T6	8436026386828	Cable resistencia para arco profundo / Cabo resistência para arco profundo	2,67

* Accesorios incluidos en el blister Ref. SiP110. * Acessórios incluídos no Blister Ref. SiP110.

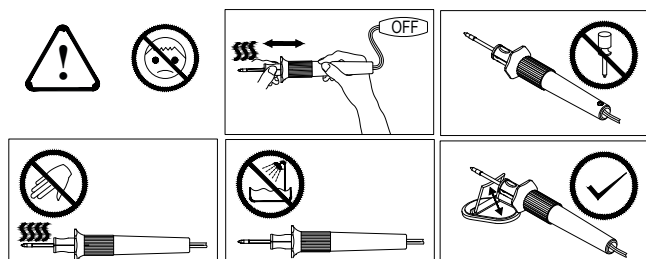

ESTACIÓN DE SOLDADURA DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA
ESTAÇÃO DE SOLDADURA DIGITAL COM CONTROLO DE TEMPERATURA




KUNOICHI



- * Rango de temperatura 150°C-450°C
- * Âmbito de temperatura 150°C-450°C

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	W	Voltios	Hz	€
SSC95	8436026386750	70	230	50	256,28
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES					
SSC40B	8436026386767	puntas de recambio de 0,4mm pontas sobressalentes de 0,4mm			47,31

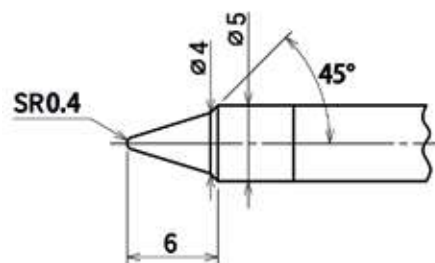

REF. SSC40B

ESTACIÓN DE SOLDADURA DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA
ESTAÇÃO DE SOLDADURA DIGITAL COM CONTROLO DE TEMPERATURA



- * Rango de temperatura 200°C-480°C
- * Âmbito de temperatura 200°C-480°C

REF.	CÓDIGO EAN	W	Voltios	Hz	€
760050	4006062600505	55	230	50	167,92
PUNTAS DE RECAMBIO / PONTAS SOBRESSALENTES					
262551	Punta de recambio de 0,5mm / Ponta sobressalente de 0,5mm				6,93
262554	Punta de recambio a 45° de 3mm / Ponta sobressalente a 45° de 3mm				6,93
262558	Punta de recambio de 3mm / Ponta sobressalente de 3mm				6,93

**3 PUNTAS
INCLUIDAS
3 PONTAS
INCLUÍDAS**

ACCESORIOS PARA SOLDADORES
ACESSÓRIOS PARA FERROS DE SOLDAR

DESOLDADOR ELÉCTRICO 30W

FERRO DESSOLDADOR 30W

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Descripción Descrição	€/Unid. €/Ud.
DSI30	8445283000378	Desoldador eléctrico 30w Ferro dessoldador 30w	35,13
DSI30TS	8445283000385	Set de 3 puntas Ø 1,3mm, Ø 1,8mm y Ø 2,3 mm Conjunto de 3 pontas Ø 1,3mm, Ø 1,8mm y Ø 2,3 mm	7,53



350°C
5 min. 30 sec



BOMBAS DESOLDADORAS

BOMBAS DE SOLDADURA

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Descripción Descrição	€/Unid. €/Ud.
SR3AN	8436026386699	Bomba Desoldadora metálica Bomba de soldadura metálica	31,98
BDS	8436026376263	Bomba Desoldadora estándar Bomba de soldadura	14,84



ACCESORIOS PARA SOLDADORES
ACESSÓRIOS PARA FERROS DE SOLDAR

SOPORTE CON LUPA Y LUZ LED PARA PLACAS ELECTRÓNICAS

SUPOTE COM LUPA E LUZ LED PARA PLACAS ELECTRÔNICAS

**REF.
KH30**
**P.V.P:
28,44 €**



SOPORTE UNIVERSAL PARA SOLDADOR
SUPOTE UNIVERSAL PARA FERRO DE SOLDAR

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
KH20	8436026386682	Suporte Universal para soldador / Estañador Suporte univesal para ferro de soldar	23,59



ESTAÑO PARA SOLDADURA
ESTANHO PARA SOLDADURA

ESTAÑO PARA SOLDADURA Sn99Cu1
ESTANHO PARA SOLDADURA Sn99Cu1

REF.	Código EAN	Ø	Cantidad	€/Unid.
REF.	Código EAN	Ø	Quantidade	€/Ud.
631906	4006062319063	1mm	100gr	12,05
535768	4006062357683	1mm	250gr	24,21
434349	4006062343495	3mm	100gr	11,27

ESTAÑO PARA SOLDADURA Sn60Pb40
ESTANHO PARA SOLDADURA Sn60Pb40

REF.	Código EAN	Ø	Cantidad	€/Unid.
REF.	Código EAN	Ø	Quantidade	€/Ud.
520529	4006062205298	1mm	100gr	9,06
520488	4006062204888	1mm	250gr	20,26
520452	4006062204529	1mm	500gr	38,87
522838	4006062228389	3mm	250gr	19,82
522839	4006062228396	3mm	500gr	36,95

ESTAÑO PARA SOLDADURA Sn96,5Ag3Cu0,5
ESTANHO PARA SOLDADURA Sn96,5Ag3Cu0,5

REF.	Código EAN	Ø	Cantidad	€/Unid.
REF.	Código EAN	Ø	Quantidade	€/Ud.
813009	4006062130095	0,7mm	100gr	20,82



ACCESORIOS PARA SOLDADORES

ACESSÓRIOS PARA FERROS DE SOLDAR

GRASA DE SOLDAR

PASTA DE SOLDAR

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
174091	4006062740911	Grasa de soldadura 20gr. DIN 29454 Pasta de soldar 20 g DIN 29454	2,76

- Emulsión de concentrados de soldadura en grasas minerales para trabajos de soldadura en general.
- Para soldadura de chapas blandas, latón, cobre, aleaciones de cobre y otros metales soldables.
- No recomendado para electrónica.

- Emulsão de concentrados de soldadura em pasta de minerais para trabalhos de soldadura em geral.
- Para soldadura de chapas leves, latão, cobre, ligas de cobre e outros metais soldáveis.
- Não apropriada para eletrônica.



PIEDRA DE SOLDAR DE CLORURO AMÓNICO

PEDRA DE SOLDADURA DE CLORETO DE AMÔNIO

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
907014	4006062070148	Piedra de soldar 65x45x20 Pedra de soldadura 65x45x20	3,39

- Utilizado para limpieza de las puntas de soldar.
- Utilizado para limpeza das pontas de soldadura.



LÍQUIDO SOLDAR DIN 29454

LÍQUIDO SOLDAR DIN 29454

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
940061	4006062140575	Líquido de soldar 30ml Líquido de soldar 30 ml	6,53

- Para soldaduras blandas de hierro, acero, cobre y trabajos de soldadura en general.
- PRECAUCIÓN: Contiene cloruro de cinc. Irritante.

- Para soldaduras leves de ferro, aço, cobre e trabalhos de soldadura em geral.
- PRECAUÇÕES: Contém cloreto de zinco. Irritante.



LIMPIA PUNTAS TIPPY

LIMPA PONTAS TIPPY

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
272018	8436026387153	Limpa puntas Tippy 12gr. Limpa pontas Tippy 12 gr	12,42

- El limpiador de puntas Tippy (sin plomo) limpia rápido y fácilmente las puntas sucias y oxidadas en una sola operación.
- Consiste en polvos de soldadura de alta calidad con aditivos activados.
- Para la limpieza, pase la punta del soldador por la superficie Tippy. La temperatura debe ser mínimo de 220°C, máximo de 450°C. A mayor temperatura, mejores resultados.

- O limpador de pontas Tippy (sem chumbo) limpa rápido e facilmente as pontas sujas e oxidadas, numa única operação.
- Composto por pós de soldadura de alta qualidade com aditivos ativados.
- Para limpar, passe a ponta do ferro de soldar através da superfície Tippy. A temperatura deve ser mínimo 220°C e máximo 450°C. Quanto mais elevada a temperatura melhor o resultado.



EXPOSITORES VERTICALES

EXPOSITORES VERTICAIS



REF. EXPOSITOR V411

REF.	Descripción		€
REF.	Descrição		€
SI25N	Soldador electrónica 25W Ferro de soldar eletrônica 25	3	538,03
SI40N	Soldador electrónica 40W Ferro de soldar eletrônica 40 W	3	
SI80N	Soldador electrónica 80W Ferro de soldar eletrônica 80W	3	
SI150	Soldador industrial 150W Ferro de soldar industrial 150W	1	
SI200	Soldador industrial 200W Ferro de soldar industrial 200W	1	
SIT310	Soldador con termostato 300W Ferro de soldar com termóstato 300W	1	
WHK24	Pirograbador 30W Pirogravador 30W	2	
SiG100	Pistola soldar 100W Pistola soldar 100W	2	



REF. EXPOSITOR V412

REF.	Descripción		€
REF.	Descrição		€
SI25N	Soldador electrónica 25W Ferro de soldar eletrônica 25W	3	685,91
SI40N	Soldador electrónica 40W Ferro de soldar eletrônica 40W	3	
SI80N	Soldador electrónica 80W Ferro de soldar eletrônica 80W	3	
SI150	Soldador industrial 150W Ferro de soldar industrial 150W	1	
SI200	Soldador industrial 200W Ferro de soldar industrial 200W	1	
SIT310	Soldador con termostato 300W Ferro de soldar com termóstato 300W	1	
SHK2TIF	Soldador para Tiffany 100W Ferro de soldar para Tiffany 100W	2	
SiP110	Cortador de poliestireno Cortador de poliestireno	3	
SR3AN	Bomba desoldadora metálica Bomba de soldadura metálica	3	



REF. EXPOSITOR V413

REF.	Descripción		€
REF.	Descrição		€
SI25N	Soldador electrónica 25W Ferro de soldar eletrônica 25W	3	741,66
SI40N	Soldador electrónica 40W Ferro de soldar eletrônica 40W	3	
SI80N	Soldador electrónica 80W Ferro de soldar eletrônica 80W	3	
SI150	Soldador industrial 150W Ferro de soldar industrial 150W	1	
SI200	Soldador industrial 200W Ferro de soldar industrial 200W	1	
SIT310	Soldador con termostato 300W Ferro de soldar com termóstato 300W	1	
P-1K	Kit soldadura gas Kit soldadura a gás	1	
SP-1	Soldador gas super pro 125 Ferro de soldar a gás super Pro125	2	
GT220	Soldador de llama torch 220 Ferro de soldar tipo tocha torch 220	2	

SOLDADORES DE GAS Y ACCESORIOS

ACESSÓRIOS A GÁS PARA FERROS DE SOLDAR

RECARGA DE GAS

RECARGA DE GÁS

REF.	Descripción	€/Unid.
REF.	Descrição	€/Ud.
CO51616049	Recarga de gas 75 ml Recarga de gás 75 ml	7,93

SOLDADOR DE BUTANO PORTASOL 50 ORIGINAL

FERRO DE SOLDAR DE BUTANO PORTASOL 50 ORIGINAL

REF.	Código EAN	Descripción	Peso gr.	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	Peso (g)	€/Ud.
P-50	5099681200019	Soldador de gas Pro-50 Ferro de soldar a gás Pro-50	85	26,92

- Funciona con gas butano
- Equivalente a 50W
- 60 minutos de autonomía entre recarga y recarga
- 10 segundos para recarga completa
- Temperatura máxima de 375°C
- Sistema único y exclusivo de recambio de puntas, con el cual las puntas se acoplan a un calentador (P50T-1) reemplazable, reduciendo así el costo de los recambios
- Depósito de gas con soldadura ultrasónica, para prevenir fugas de gas, ante golpes, caídas, rayos ultravioleta y temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
- Plásticos compatibles al butano, aseguran un producto más duradero, fiable y de confianza.

- Funciona com gás butano
- Equivalente a 50 W
- 60 minutos de autonomia entre recarregamento e recarregamento
- 10 segundos para recarregamento completo
- Temperatura máxima de 375°C
- Sistema único e exclusivo de troca de pontas, com o qual as pontas se acoplam a um aquecedor (P50T-1) substituível, reduzindo assim o custo das peças sobressalentes.
- Depósito de gás com soldagem ultra-sônica, para prevenir fugas de gás, no caso de impactos, quedas, raios ultra-violeta e temperaturas extremas, tanto frio como calor.
- Plásticos compatíveis com o butano, asseguram um produto mais duradouro, fiável e de confiança.

- Formado por soldador, punta PT50T-4 + tapón de cierre con encendedor de chispa integrado.
- Incluye ferro de soldar, punta PT50T-4 + tampa de fecho com isqueiro de centelha integrado.



PUNTAS DE SOLDADURA PARA SOLDADOR P-50

PONTAS DE SOLDAR PARA FERRO DE SOLDAR P-50



P50T-2



P50T-3



P50T-4



P50T-5



P50T-1

REF.	Código EAN	Descripción	Punta	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	Ponta	€/Ud.
P50T-1	5099681290058	Soporte calentador para puntas / Suporte aquecedor para pontas	P50T-2-3-4-5	13,58
P50T-2	5099681290027	Punta de soldar "fina" / Ponta de soldar "fina"	0,8 mm.	6,80
P50T-3	5099681290010	Punta de soldar / Ponta de soldar	2,4 mm.	6,80
P50T-4	5099681290041	Punta de soldar / Ponta de soldar	4,8 mm.	6,80
P50T-5	5099681290034	Punta de corte / Ponta de corte	Cuchillo / Faca	6,80

SOLDADORES DE GAS Y ACCESORIOS

FERROS DE SOLDAR A GÁS E ACESSÓRIOS

KIT DE SOLDADOR DE BUTANO PORTASOL ORIGINAL P-1K

KIT FERRO DE SOLDAR DE BUTANO DA PORTASOL ORIGINAL P-1K

- Potencia ajustable equivalente 10-60W.
- 60 minutos de autonomía entre recarga y recarga
- Ventana de nivel de gas
- Recarga en 10 segundos
- 8 puntas de recambio diferentes
- Temperatura máxima de 400°C
- Formado por: soldador, esponja P50T-9, soporte P50T-8 + puntas P1K-T2, P1K-T5, P1K-T6 y P1K-T7.

- Potência regulável equivalente 10-60 W.
- 60 minutos de autonomia entre recarregamento e recarregamento
- Visor indicação nível do gás.
- Recarregamento em 10 segundos
- 8 pontas sobressalentes diferentes
- Temperatura máxima de 400°C
- Inclui: ferro de soldar, esponja P50T-9, suporte P50T-8 + Pontas P1K-T2, P1K-T5, P1K-T6 e P1K-T7.

Ventajas del Portasol P-1K

- Soldador de gas original y compacto presentado en kit profesional
- Depósito de gas con soldadura ultrasónica, para prevenir fugas de gas, ante golpes, caídas, rayos ultravioleta y temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
- Plásticos compatibles al butano, aseguran un producto más duradero, fiable y de confianza.



Vantagens do ferro de soldar Portasol P-1K

- Ferro de soldar a gás original e compacto apresentado em kit profissional
- Depósito de gás com soldagem ultra-sônica, para prevenir fugas de gás, no caso de impactos, quedas, raios ultra-violeta e temperaturas extremas, tanto frio como calor.
- Plásticos compatíveis com o butano, asseguram um produto mais duradouro, fiável e de confiança.

REF.	Código EAN	Descripción	Peso gr.	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	Peso (g)	€/Ud.
P-1K	5099681500027	Kit de soldador Portasol Original Kit ferro de soldar Portasol Original	85	79,99

PUNTAS DE SOLDADURA PARA SOLDADOR P-1K

PONTAS DE SOLDAR PARA FERRO DE SOLDAR P-1K



REF.	Código EAN	Descripción	Punta	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	Ponta	€/Ud.
P1K-T1	5099681190013	Punta de soldar / Ponta de soldar	1,0 mm.	13,58
P1K-T2	5099681190020	Punta de soldar / Ponta de soldar	2,4 mm.	13,58
P1K-T3	5099681190037	Punta de soldar / Ponta de soldar	3,2 mm.	13,58
P1K-T4	5099681190044	Punta de soldar / Ponta de soldar	4,8 mm.	13,58
P1K-T5	5099681190075	Boquilla de llama / Bocal de chama	Llama / Chama	13,58
P1K-T6	5099681190082	Boquilla de aire caliente / Bocal de ar quente	Aire Caliente Ar quente	13,58
P1K-T7	5099681190051	Cuchilla de corte / Faca de corte	Corte	13,58
P1K-T8	817280010243	Punta de reparación de esquís / Ponta de reparação de esquís	Esquí	13,58
P50T-9	5099681190089	Bandeja esponja / Bandeja esponja	Esponja	2,20
P50T-8	Granel / Granel	Bandeja esponja / Bandeja esponja	Soporte / Suporte	1,10

SOLDADORES DE GAS PORTASOL FERROS DE SOLDAR A GÁS DA PORTASOL

SOLDADOR DE GAS SUPER PRO 125 DE PORTASOL FERRO DE SOLDAR A GÁS SUPER PRÓ 125 DA PORTASOL



- Hasta 2 horas de autonomía
- Alcanza la temperatura de trabajo en menos de 30 segundos
- Sistema único de puntas patentado para una mayor vida útil
- Depósito de gas con soldadura ultrasónica, para prevenir fugas de gas, ante golpes, caídas, rayos ultravioleta y temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
- Plásticos compatibles al butano, aseguran un producto más duradero, fiable y de confianza.
- Rango de potencia ajustable equivalente de 25 a 125W.
- Encendido piezo eléctrico.



REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
SP-1	5099681400037	Soldador Super Pro 125 Ferro de soldar Super Pro 125	71,05

PUNTAS DE SOLDADURA PARA SOLDADOR SP-1 PONTAS DE SOLDAR PARA FERRO DE SOLDAR SP-1



SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-4 SPT-5 SPT-6 SPT-7 SPT-8 SPT-9 SPT-10 SPT-12 SPT-16 SPT-17 SPT-18

REF.	Código EAN	Descripción	Punta	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	Punta	€/Ud.
SPT-1	5099681480015	Punta de soldar fina / Ponta de soldar fina	1,0 mm.	11,67
SPT-2	5099681480022	Punta de soldar / Ponta de soldar	2,4 mm.	11,67
SPT-3	5099681480039	Punta de soldar / Ponta de soldar	3,2 mm.	11,67
SPT-4	5099681480046	Punta de soldar / Ponta de soldar	4,8 mm.	11,67
SPT-5	5099681480053	Punta de soldar fina / Ponta de soldar fina	1,0 mm.	11,67
* SPT-6	5099681480060	Punta de soldar / Ponta de soldar	2,4 mm.	11,67
SPT-7	5099681480077	Punta de soldar / Ponta de soldar	3,2 mm.	11,67
SPT-8	5099681480084	Punta de soldar / Ponta de soldar	4,8 mm.	11,67
SPT-9	5099681480091	Boquilla aire caliente / Bocal de ar quente	-	11,67
SPT-10	5099681480107	Punta de corte / Ponta de corte	Cuchillo/ Faca	11,67
SPT-12	5099681480114	Punta especial cableado / Ponta especial cablagem	Semiredonda	7,53
SPT-16	5099681480152	Boquilla soporte / Bocal suporte	-	14,50
SPT-17	5099681480176	Soporte recarga de gas / Suporte recarregamento de gás	-	11,57
SPT-18	5099681480183	Pinza para boquillas / Pinça para bocais	-	12,84

* Punta incluida de serie en soldador SP1

SOLDADORES DE GAS Y ACCESORIOS FERROS DE SOLDAR A GÁS E ACESSÓRIOS

SOLDADOR DE LLAMA TORCH 820

FERRO DE SOLDAR TIPO TOCHA TORCH 820

REF.	Código EAN	Descripción		€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição		€/Ud.
HP820	5099681710020	Soldador de gas tipo antorcha Ferro de soldar a gás tipo tocha	1	80,21



* Recarga de gas no incluido.
Recarga de gás não incluída.



- Boquilla de antorcha de acero inoxidable extra fuerte para proteger la resistencia.
- Depósito de gas con soldadura ultrasónica, para prevenir fugas de gas, ante golpes, caídas, rayos ultravioleta y temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
- Plásticos compatibles al butano, aseguran un producto más duradero, fiable y de confianza.
- Llama ajustable hasta 12 cm
- 45 minutos de autonomía
- Temperatura máxima de 1350°C
- Llama resistente a rachas de viento
- Potencia de llama ajustable
- Recarga en 10 segundos
- Potencia regulable equivalente de 50 a 820W

- Bocal da tocha em aço inoxidável, extra forte, para proteção da resistência.
- Depósito de gás com soldagem ultra-sônica, para prevenir fugas de gás, no caso de impactos, quedas, raios ultra-violeta e temperaturas extremas, tanto frio como calor.
- Plásticos compatíveis com o butano, asseguram um produto mais duradouro, fiável e de confiança.
- Chama ajustável até 12 cm
- 45 minutos de autonomia
- Temperatura máxima de 1350°C
- Chama resistente a rajadas de vento
- Potência ajustável da chama
- Recarregamento em 10 segundos
- Potência ajustável equivalente de 50 a 820W.

SOLDADORES DE GAS Y ACCESORIOS FERROS DE SOLDAR A GÁS E ACESSÓRIOS

SOLDADOR DE LLAMA TORCH 220

FERRO DE SOLDAR TIPO TOCHA TORCH 220

REF.	Código EAN	Descripción		€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição		€/Ud.
GT220	5099681710013	Soldador de gas tipo antorcha Ferro de soldar de gás tipo tocha	1	49,56



- Depósito de gas con soldadura ultrasónica, para prevenir fugas de gas, ante golpes, caídas, rayos ultravioleta y temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
- Plásticos compatibles al butano, aseguran un producto más duradero, fiable y de confianza.
- Llama ajustable hasta 9 cm.
- 60 minutos de autonomía continua a mitad de potencia
- Llama resistente a rachas de viento
- Botón ajustable de llama
- Recarga en 10 segundos
- 75 minutos de autonomía
- Potencia regulable equivalente de 50 a 220W

- Depósito de gás com soldagem ultra-sônica, para prevenir fugas de gás, no caso de impactos, quedas, raios ultra-violeta e temperaturas extremas, tanto frio como calor.
- Plásticos compatíveis com o butano, asseguram um produto mais duradouro, fiável e de confiança.
- Chama ajustável até 9 cm
- 60 minutos de autonomia contínua, com metade da potência
- Chama resistente a rajadas de vento
- Botão ajustável da chama
- Recarregamento em 10 segundos
- 75 minutos de autonomia
- Potência ajustável equivalente de 50 a 220W.



* Recarga de gas no incluido.
Recarga de gás não incluída.

ACCESORIOS PARA SOLDADORES HP820 & GT220

ACESSÓRIOS PARA FERROS DE SOLDAR HP820 & GT220

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
HP820-1	5099681711010	Punta resistencia para HP820 Ponta resistência para HP820	10,85
GT220-1	5099681711027	Punta resistencia para GT220 Ponta resistência para GT220	10,85



SOLDADOR DE GAS REPARADOR DE PLÁSTICOS

FERRO DE SOLDAR A GÁS PARA REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS



VENTAJAS:

- Se puede soldar cerca de partes sensibles al calor, como por ejemplo, cables, espumas y materiales textiles
- Se pueden soldar partes y láminas plásticas delgadas. Transferencia de calor controlada, lo que significa menos arrugas en las partes a soldar.
- Las partes no se oxidan debido al aire caliente
- Los plásticos problemáticos que absorben agua son más fáciles de soldar, por ejemplo, plásticos ABS, PC y PA.
- Rejilla de refuerzo para brindar resistencia adicional o donde se deba rellenar un orificio

VANTAGENS:

- Permite soldar peças sensíveis ao calor, como por exemplo, cabos, espumas e têxteis.
- Apto para soldar peças e lâminas plásticas finas. Transferência de calor controlada, o que significa menos engelhamento das peças a soldar
- As peças não oxidam devido ao ar quente
- Os plásticos problemáticos que absorvem água são mais fáceis de soldar, por exemplo, plásticos ABS, PC e PA.
- Grelha de reforço para conseguir resistência adicional ou que permita enchimento de orifícios.

CONTIENE:

- Soldador
- Punta de soldadura plástica
- Cepillo de latón
- Llave allen
- Pistón de limpieza
- Rejilla de refuerzo
- Varillas de soldadura : - Polietileno (PE) 5 x 20cm.
- Poliestirol (PS) 5 x 20cm.
- Polipropileno (PP) 5 x 20cm.
- ABS 5 x 20cm.
- Manual de instrucciones

P.V.P.: 27,35 €

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
PP75	5099681128207	Reparador plásticos Reparador plásticos	172,11

CONTEÚDO:

- Ferro de soldar
- Ponta de soldadura plástica
- Escova de latão
- Chave Allen
- Pistão de limpeza
- Grelha de reforço
- Varetas de soldadura : - Polietileno (PE) 5 x 20cm.
- Poliestireno (PS) 5 x 20cm.
- Polipropileno (PP) 5 x 20cm.
- ABS 5 x 20cm.
- Manual de instruções

P.V.P.: 26,55 €

ACCESORIOS PARA PP75

ACCESORIOS PARA PP75

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
PPT-9	5099681780092	Punta interna de aire caliente Ponta interna de ar quente	13,58
WT-1	-	Boquilla + llave Allen estándar de 1,5mm. Bocal interno+Chave Allen padrão de 1,5mm.	32,86



PPT-9

WT-1

SOLDADOR DE GAS PARA DESCORNADO FERRO DE SOLDAR A GÁS PARA DESCORNA

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
DH111	5099681580005	Soldador para descornado Ferro de soldar para descorna	178,00



- El momento óptimo para el descornado es entre la tercera y la octava semana, aunque puede variar entre las diversas razas. La longitud de la cepa del cuerno joven, no debe ser superior a 1 cm.
- Recorte con cuidado todo el pelo que rodea a la cepa del cuerno. Es recomendable usar anestesia local adecuada en la zona del cuerno y dejar que transcurra suficiente tiempo, antes de sujetar al ternero para llevar el descornado.
- Presione el descornador precalentado contra la base de la cepa del cuerno durante 10–15 segundos. El efecto del descornado puede aumentarse girando el descornador en ambas direcciones.
- Para garantizar que todas las células del cuerno hayan quedado destruidas, la ubicación de la marca del hierro debería mostrar un anillo quemado completo “de color cobrizo” alrededor de la cepa.
- No quite la costra que aparezca. No administre medicación, ni utilice pomadas. La cepa del cuerno y la costra se caerán después de 4 a 6 semanas.
- Es posible que los usuarios que utilicen anestesia deseen retirar la cepa del cuerno completamente en lugar de esperar a que la naturaleza siga su curso. En este caso no se asume ninguna responsabilidad, aunque se desea recalcar que este procedimiento debe realizarse con rapidez y de tal manera que cause el mínimo estrés posible al animal.
- Recarga en 10 segundos
- Temperatura máxima de 650°C
- Hasta 45 minutos de autonomía

- O momento idóneo para a descorna é entre a terceira e a oitava semana, embora possa variar entre as diversas raças. O comprimento da haste do corno jovem, não deve ser superior a 1 cm.
- Recortar cuidadosamente todo o pelo que rodeia a haste do corno. É recomendável usar anestesia local adequada na zona do corno e deixar passar suficiente tempo para que a anestesia tenha efeito, antes de levar o vitelo a descornar.
- Premir o descornador pré-aquecido contra a base da haste do corno, durante 10-15 segundos. O efeito do processo de descornar pode ser aumentado rodando o descornador para ambas as direções.
- Para garantir que todas as células do corno ficam destruídas, convém que a localização da marcação do ferro mostre um anel queimado “de cor de cobre” à volta da haste.
- Não remover a crosta que aparece. Não administrar medicação, nem usar pomadas. A haste do corno e a crosta cairão passadas 4 a 6 semanas.
- Os utilizadores, que usam anestesia, poderão querer remover a haste do corno por completo, em vez de deixar a natureza seguir o seu curso. Neste caso não assumimos nenhuma responsabilidade; não obstante é importante assinalar que este procedimento deve ser levado a cabo com rapidez e de forma que cause o mínimo de stress possível no animal.
- Recarregamento em 10 segundos
- Temperatura máxima de 650°C
- Até 45 minutos de autonomia

ACCESORIOS PARA SOLDADOR DH111

ACESSÓRIOS PARA FERRO DE SOLDAR DH111

REF.	Descripción	€/Unid.
REF.	Descrição	€/Ud.
D3	Kit reparación / Kit reparação	25,89
DH111-T1	Punta 15 mm. / Ponta 15 mm	33,25
DH111-T2	Punta 18,5 mm. / Ponta 18,5 mm	33,25

