


Torno NOVA CJ300

- Un mini torno con 300 mm entre centros. La precisión es de 0,01 mm o mejor.
- El motor 400 W / 230 V es silencioso y con control de velocidad continuo (100-2500 rpm).

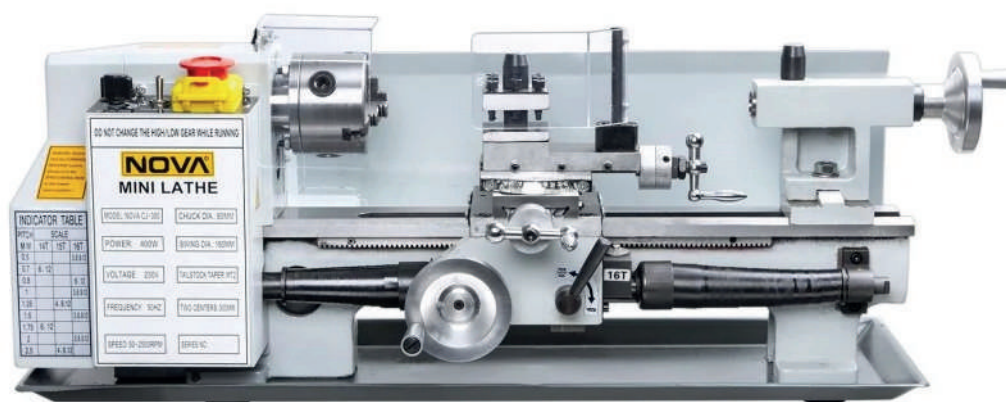

Código:	NOVA-CJ300
Características	
Alimentación	230 V
Revoluciones	100-2500 rpm
Distancia entre centros	300 mm
Distancia sobre bancada	180 mm
Diámetro del husillo	20 (amarre 16mm)
Cono contrapunto	MK2
Recorrido carro Y	35 mm
Recorrido carro X	65 mm
Velocidad Y	0,1 - 0,20 mm/r
Potencia	400 W
Herramienta máxima de amarre	10 mm
Rango rosca (métrica)	0,5-2,5
Longitud	310 mm
Ancho	820 mm
Altura	300 mm
Peso	38 Kg

Torno NOVA 290VF

NOVA 290VF con convertidor de frecuencia. El modelo cuenta con 700 mm de espacio entre centros y alimentación automática longitudinal y lateral. Potente motor de 1100 vatios, control de velocidad continuo y pantalla digital para RPM. 38 mm de diámetro de agujero a través del husillo. Mesa deslizante de hierro fundido templado. Las barras deslizantes del banco están endurecidas por inducción, lo que proporciona una precisión de 0,04 / 0,01 mm. Rodamientos de rodillos cónicos de alta calidad.

Mandril protegido, parada de emergencia e interruptor de mínima tensión.

- Incluye: Plato de 3 garras (160 mm), Puntos Fijos (MT2 y MT5), juego de engranajes para roscar, 2 rodamientos de soporte (guías y bandeja), placa trasera, llaves y caja de herramientas de mantenimiento.

- El soporte de la imagen es opcional.



Código:	NOVA-290VF
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	1100 W
Velocidad de rotación	50-2000 rpm
Distancia entre centros	700 mm
Distancia sobre bancada	290
Diámetro del husillo	38 mm
Herramienta máxima de amarre	12 mm
Cono contrapunto	MK3
Recorrido del contrapunto	70 mm
Recorrido Y	70 mm
Recorrido X	140 mm
Velocidad eje Y	0.07-0.72
Velocidad eje X	0.017-0.25
Gama rosca (mm)	0,2-3,5 (18pcs)
Gama rosca (pulgada)	8-56 (21pcs)
Longitud	620 mm
Ancho	1400 mm
Altura	520 mm
Peso	210 Kg

Torno NOVA 6133B

Torno central NOVA 6133B (230 V) con equipamiento muy versátil. El precio incluye la placa trasera y el soporte. Las barras deslizantes están templadas por inducción. La distancia entre centros es de 600 mm y una pieza grande de 320 mm tiene espacio para girar en el mandril. Avances automáticos longitudinales y verticales. Potente motor (1100 V). Cuerpo sin vibraciones y estructura fuerte. Incluye: mandril de 3 mordazas (160 mm), juego de engranajes, centro vivo, placa posterior, caja de herramientas y soporte.



Código:	NOVA-6133B
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	1100W
Velocidad de rotación	65-1600 rpm (12 velocidades)
Distancia entre centros	600 mm
Distancia sobre bancada	320 mm
Diámetro del husillo	38 mm
Herramienta máxima	16 mm
Cono contrapuntopunto	MK3
Recorrido del contrapunto	70 mm
Recorrido carro Y	100 mm
Recorrido carro X	170 mm
Velocidad eje Y	0,1 - 1,4
Velocidad eje X	0,022 - 0,3
Gama rosca (mm)	0,5-4 (17)
Gama rosca (pulgada)	9-48TPI (26)
Longitud	660 mm
Ancho	1400 mm
Altura	520 mm
Peso	255 Kg

NOVA 290VF+25VL

¡MÁQUINA COMBINADA NOVA 290VF + 25V DE CALIDAD SUPERIOR

El nuevo modelo tiene una distancia entre puntas de 700 mm y alimentación automática longitudinal y lateral. Potente motor de 1100 W, control de velocidad continuo y display digital de revoluciones y rosca del asiento.

Casquillo husillo 38 mm. Hierro fundido, mesa guía endurecida y conductores de tierra y endurecidos por inducción permiten una precisión de 0,04 / 0,01 mm. Opciones de roscado versátiles y alta calidad de rodamientos de rodillos cónicos.



Código:	NOVA-290VF+25VL
---------	-----------------

El torno tiene un protector de mandril, parada de emergencia y disparador de mínima tensión. El cortador / taladro tiene su propio motor potente de 750 W y un fuerte bastidor en cola de milano, que garantiza la estabilidad y la máxima precisión del cortador. Siempre puede obtener los ángulos de taladrado y fresado correctos con un cabezal de corte giratorio de 90 ° en ambas direcciones. Escala de medición precisa también para la altura del cabezal de corte con limitador de movimiento longitudinal. Desviación de la concentricidad mediante un rodamiento de rodillos cónicos superpreciso: imenos de 0,015 mm medidos desde el asiento del eje!

INCLUYE: Mandril de 3 mordazas, puntas centrales (MK2 y MK4 fijas), Juego de engranajes para roscar, soporte de guía y soporte para el carro, placa trasera, cárter de aceite / bandeja de carga, llaves, caja de herramientas.

El soporte de imagen es un accesorio no incluido

Torno NOVA 230A

Torno para metales NOVA 230A de ALTA CALIDAD para usos exigentes. Las guías templadas y mecanizadas con precisión garantizan una precisión de primera clase. Avance longitudinal y lateral automático. Nova 230A es un torno con un espaciado de punta de 910 mm, con un diámetro máximo de la pieza de trabajo de 300 mm y una pieza guía desmontable de hasta 430 mm. Potente motor trifásico de 1,5 kW. INCLUYE: Accesorios completos: Mandriles de tres y cuatro mordazas, freno de pie y soporte resistente con gabinete, placa trasera, cárter de aceite, sistema de enfriamiento, soportes de cojinetes (2 piezas) y luz de trabajo.




Código:	NOVA-230A
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1500 W
Velocidad de rotación	65-1800 rpm (18pcs)
Distancia entre centros	910 mm
Distancia bancada	300 mm
Giro sobre carro transversal	178 mm
Agujero husillo	38 (MK5)
Máxima herramienta	16 mm
Cono contrapunto	MK3
Recorrido contrapunto	100 mm
Recorrido	860 mm
Recorrido de carro Y	76 mm
Recorrido de carro X	160 mm
Velocidad avance Y	0.052-1.392 mm/r (32pcs)
Velocidad avance X	0.014-0.38 mm/r (32pcs)

Características	
Rango de hilos (métrico)	0.4-7.0 (26pcs)
Rango de hilos (pulgadas)	4-56 (34pcs)
Longitud	730 mm
Ancho	1600 mm
Alto	1160 mm
Peso	431 Kg
Sistema Amarre	D1-4 Camlock (MK5)

Torno NOVA 38B

El NOVA 38B es un torno de puntas con un mandril de 51 mm, con una gran pantalla digital Sino de serie. Además de los mandriles de 200 mm de 3 y 4 mordazas, templado por inducción y guías mecanizadas de precisión. El torno viene con dos soportes guía. Comodidad en el trabajo y la seguridad se ve reforzada por un freno de pie y una luz de trabajo halógena. Diámetro máximo de la pieza de trabajo es de 375 mm y gracias a la pieza de cable desmontable hasta 502 mm.

INCLUYE: soporte (con gabinete y caja), mandril de 3 mordazas (200 mm), mandril de 4 mordazas (200 mm), 2 rodamientos de soporte (para guías y carro), cárter de aceite, placa trasera, pieza de montaje de brida de 250 mm, luz de trabajo, bomba de enfriamiento, llaves, caja central y caja de herramientas.

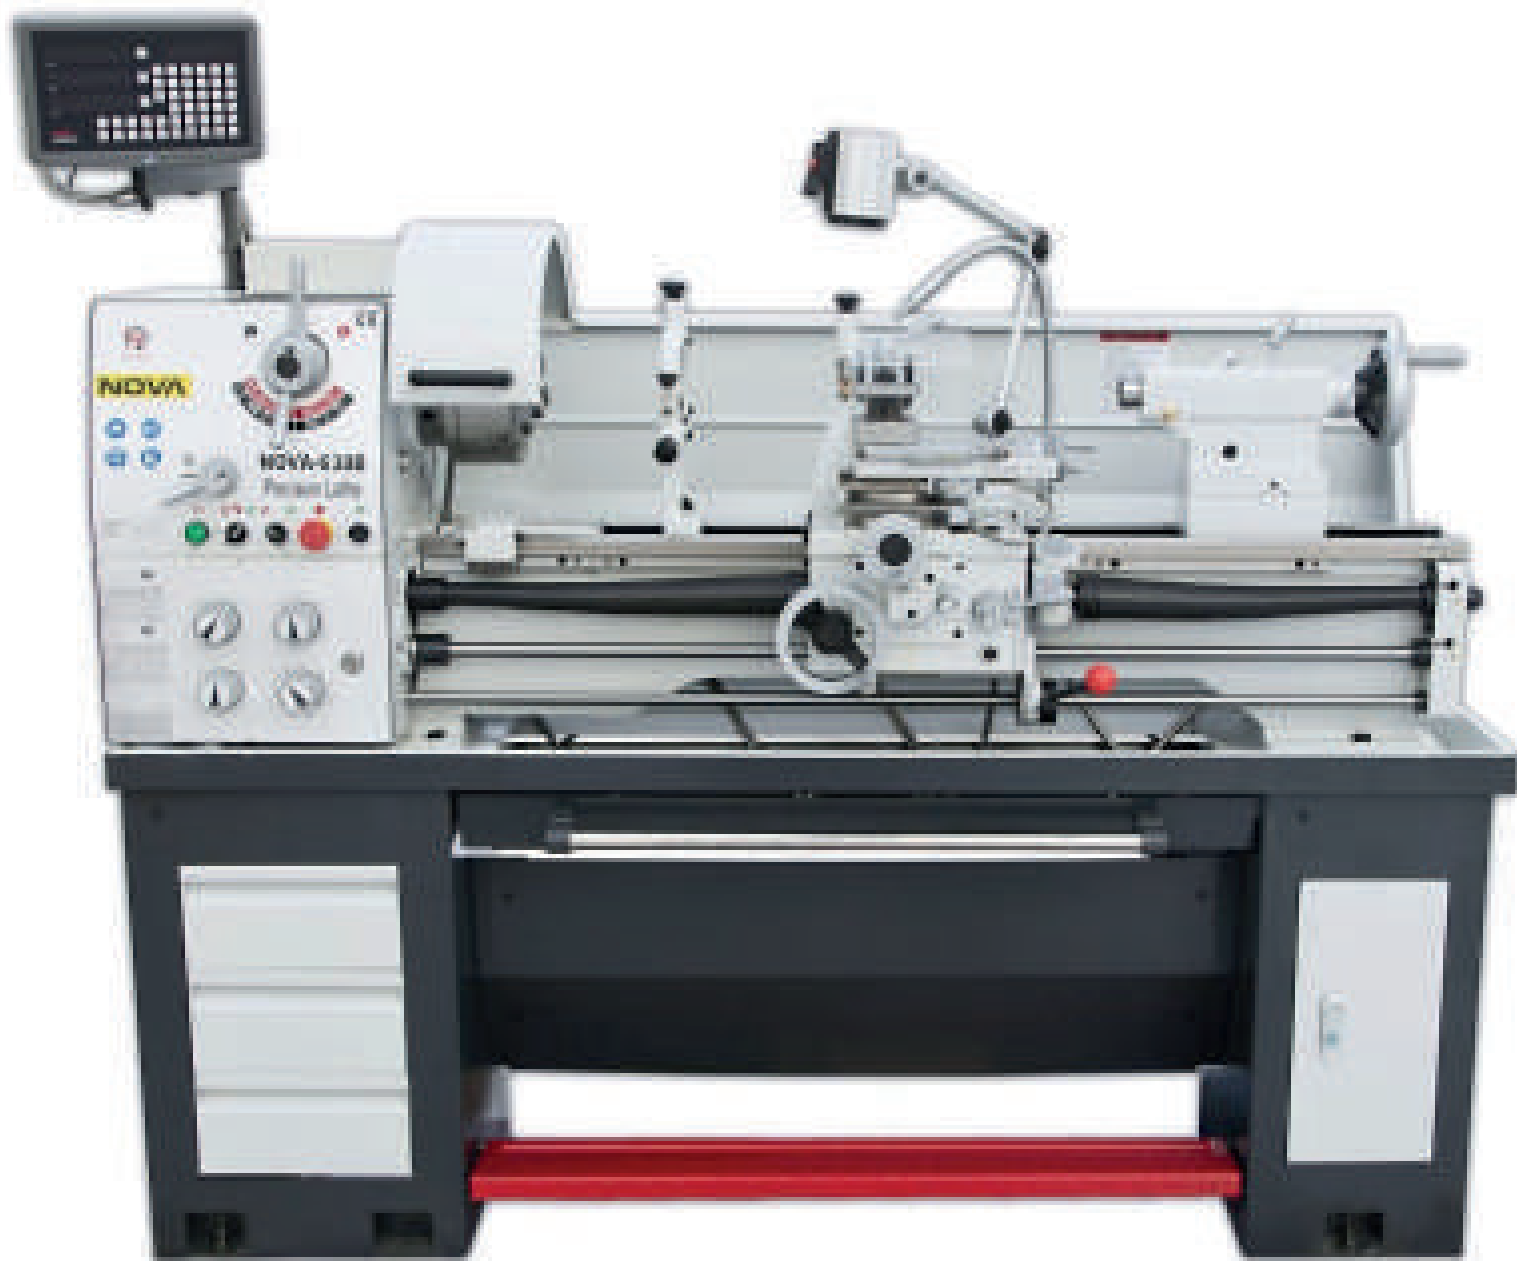

Código	NOVA-38B
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1500 W
Velocidad de rotación	70-2000 rpm (8 velocidades)
Distancia entre centros	1000 mm
Distancia bancada	375 mm
Giro sobre carro transversal	502 mm
Agujero husillo	51 mm
Máxima herramienta	16 mm
Cono contrapunto	MK4
Recorrido de carro Y	95 mm
Recorrido de carro X	160 mm

Características	
Velocidad avance Y	0.052-1.392 mm/r
Velocidad avance X	0.014-0.380 mm/r
Rango de hilos (métrico)	0.4-7
Rango de hilos (pulgadas)	4-56
Longitud	1800 mm
Ancho	750 mm
Alto	1600 mm
Peso	505 Kg

Torno NOVA 6240

El torno NOVA 6240 TIP LATCH está equipado con un buje de mandril de 52 mm, pantalla digital LCD, Con sistema de medición de 3 ejes y asientos de 3 y 4 mordazas de 178 mm y 200 mm. Endurecido por inducción y Las guías mecanizadas con precisión (ancho 206 mm) garantizan la máxima precisión y comodidad en el trabajo más Luz de trabajo halógena. El diámetro máximo de la pieza de trabajo es de 400 mm y la pieza guía desmontable gracias hasta 534 mm! En el paquete se incluyen dos cojinetes de soporte (para guías y trineo).

INCLUYE: Soporte de hierro fundido, mandril de 3 mordazas (178 mm), mandril de 4 mordazas (200 mm), 2 rodamientos de soporte (para guías y contrapunto), base de aceite, placa trasera, pieza de montaje de brida de 320 mm, caja de herramientas, puntas centrales fijas.



Código:	NOVA-6240
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1500 / 2200 W
Velocidad de rotación	45-1800 rpm (16pcs)
Distancia entre centros	1000 mm
Distancia bancada	400 mm
Giro sobre carro transversal	534 mm
Agujero husillo	265 mm
Máxima herramienta	52 mm
Cono contrapunto	16
Recorrido contrapunto	MK3
Recorrido	115 mm
Recorrido de carro Y	90 mm
Recorrido de carro X	203 mm

Características	
Velocidad avance Y	0.043-0.653 mm/r - (48pcs)
Velocidad avance X	0.014-0.206 mm/r - (48pcs)
Rango de hilos (métrico)	0.4-7.0 (37pcs)
Rango de hilos (pulgadas)	4-56 (28pcs)
Longitud	1920 mm
Ancho	1220 mm
Alto	750 mm
Peso	740 Kg

Torno NOVA 1440K

El torno NOVA 1440K es un torno de metal de alta calidad y precisión con un mecanismo de engranajes de alta calidad y un gran motor de 3,3 / 2,2 kW. La distancia entre puntas es de 1000 mm, la penetración del husillo de 52 mm y el ancho de las guías de 250 mm. El torno con freno de pie tiene trineos mecanizados con precisión, guías templadas y rectificadas, y un banco de torno libre de vibraciones hecho de hierro fundido sólido. Las ruedas dentadas del eje principal rectificadas y endurecidas garantizan precisión y una larga vida útil. ¡La Nova 1440K también tiene una pieza de cable desmontable que permite girar hasta 580 x 190 mm de diámetro!

INCLUYE: Cáster de aceite, placa posterior, soporte, pantalla digital LCD, mandril de 3 mordazas (200 mm) y mordazas de repuesto, mandril de 4 mordazas (250 mm), puntas centrales (fijas) 1 pieza, manguito retráctil, MK6-MK4, montaje con brida pieza 350mm, bomba de enfriamiento, bomba de trabajo led, led, caja de herramientas.



Código:	NOVA-1440K
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	3300/2200 W
Velocidad de rotación	45-1800 rpm (16pcs)
Distancia entre centros	1000 mm
Distancia bancada	410 mm
Giro sobre carro transversal	580 mm
Agujero husillo	255 mm
Máxima herramienta	52 mm
Cono contrapunto	20
Recorrido contrapunto	MK4
Recorrido	120 mm
Recorrido de carro Y	140 mm
Recorrido de carro X	210 mm

Características	
Velocidad avance Y	0.05-1.7 mm/r - (17pcs)
Velocidad avance X	0.025-0.85 mmr/ - (17pcs)
Rango de hilos	8-44 (21pcs)
Rango de hilos (métrico)	0.3-3.5 (18pcs)
Rango de hilos (pulgadas)	2-72 (45pcs)
Longitud	850 mm
Ancho	1940 mm
Alto	1320 mm
Peso	1255 Kg